

バージョンアップ手順

【アップグレード中の注意事項】

スキャナ、パソコンの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。

アップグレード中に電源を切ったり、ケーブルを抜くと、スキャナの故障となり、部品交換が必要になります。


他のアプリケーションソフトを起動・動作させないでください。

ノートパソコンの場合は、バッテリーではなく電源アダプタを使用してください。


アップデート中にスタンバイ状態にならないような設定にしてください。

【操作手順】


- 1 . DR-150 の給紙トレイを閉じて電源をオフにします。
- 2 . DR-150 背面の AutoStart スイッチを OFF にします。
- 3 . PC と DR-150 を USB ケーブルで接続し、DR-150 の給紙トレイを開いて電源を入れます。
- 4 . PC のタスクトレイに常駐している CaptureOnTouch のアイコンをクリックし、表示されるメニューの「終了」を選択します。タスクトレイから CaptureOnTouch のアイコンが消えます。

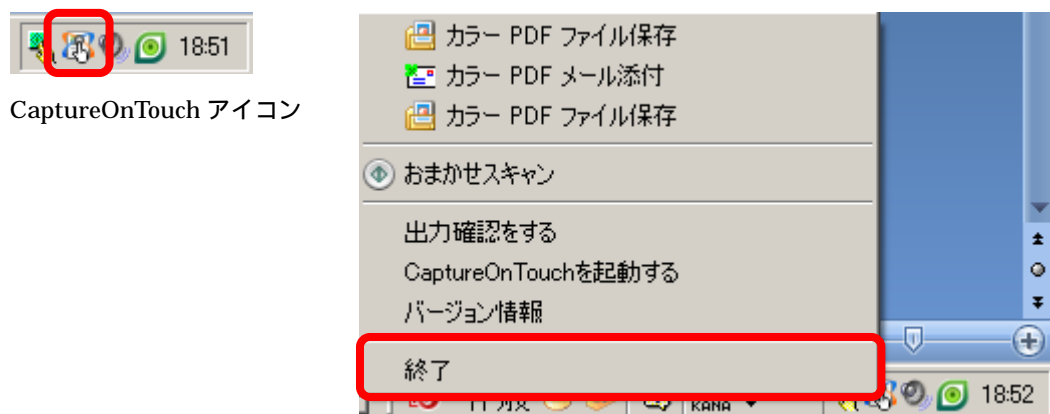

- 5 . 150_Firm201_MCON13_OTL12.exe を実行します。

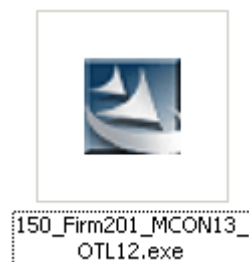


6 . Exe を実行してください。

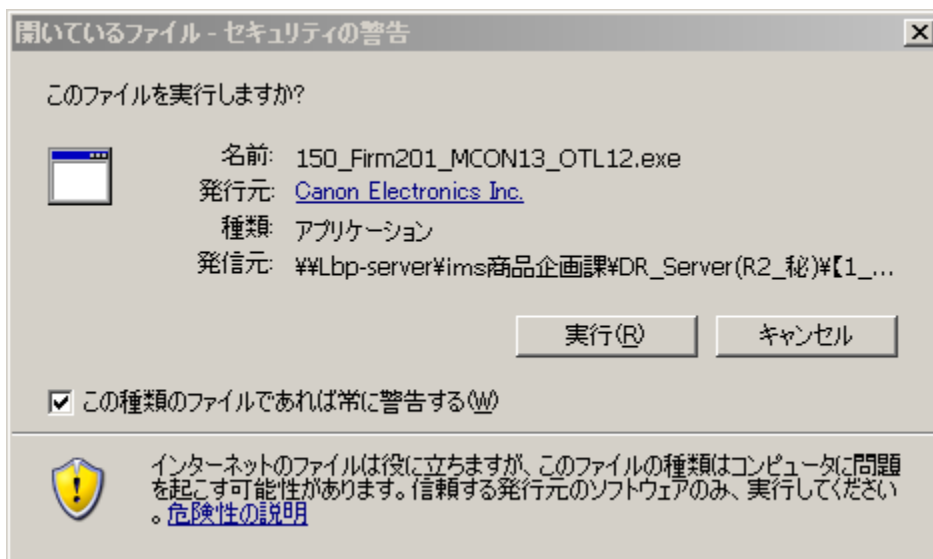


7 . 「ファームウェアセットアップへようこそ」にて、「次へ」を選択します。




8. インストールされるファームウェアのバージョンが表示されます。「次へ」を選択してください。

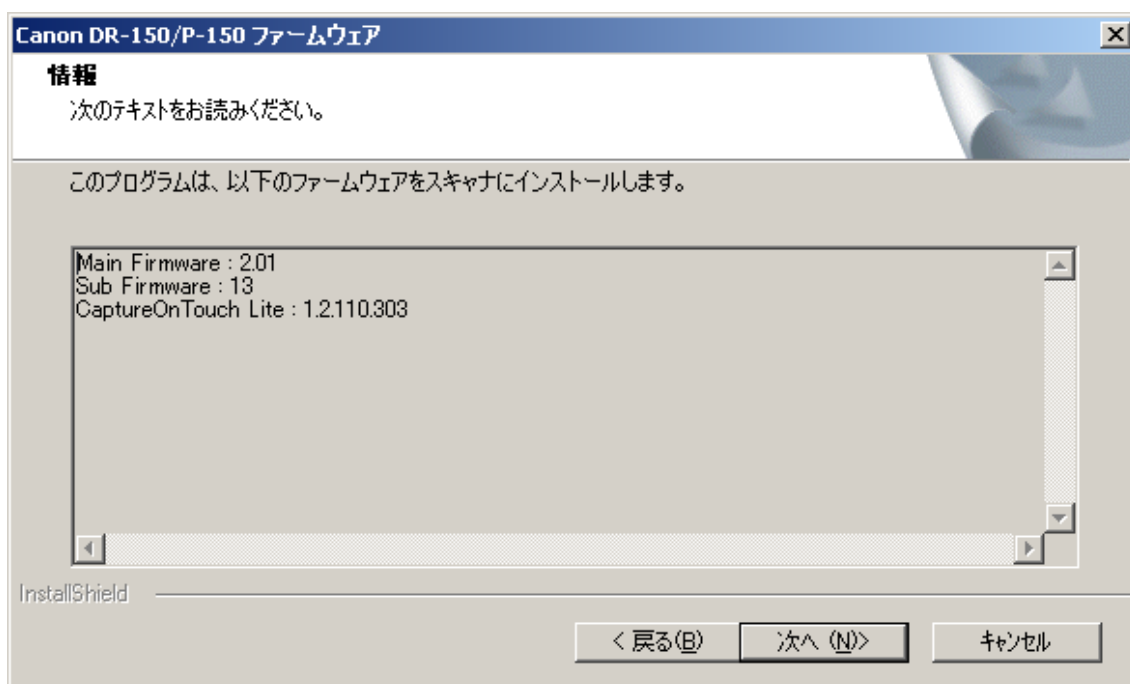


9. 使用許諾画面で「はい」を選択します。

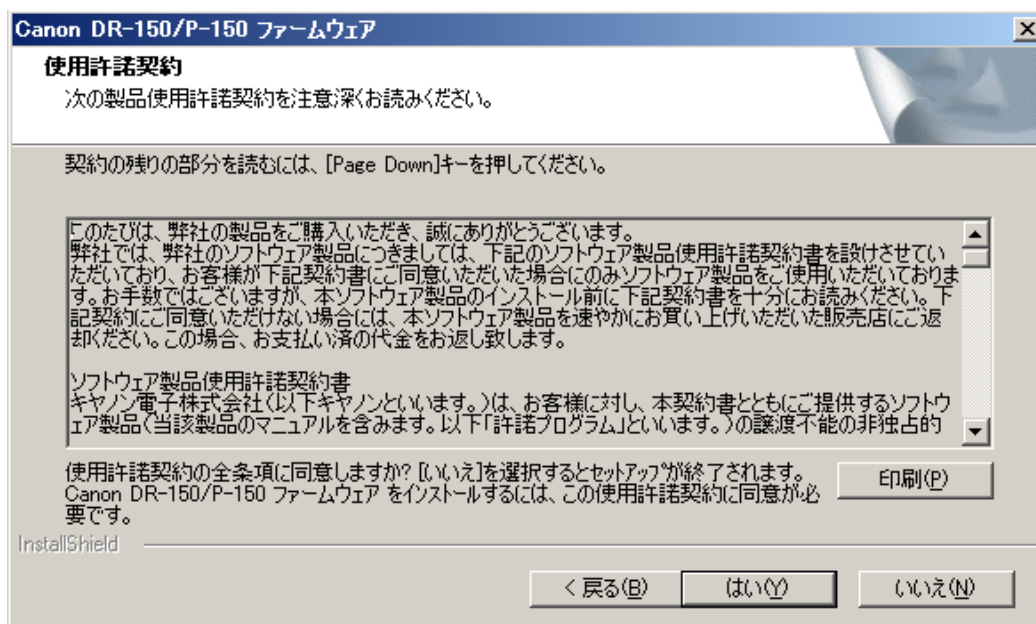


10. アップグレード時の注意事項画面で「次へ」を選択します。

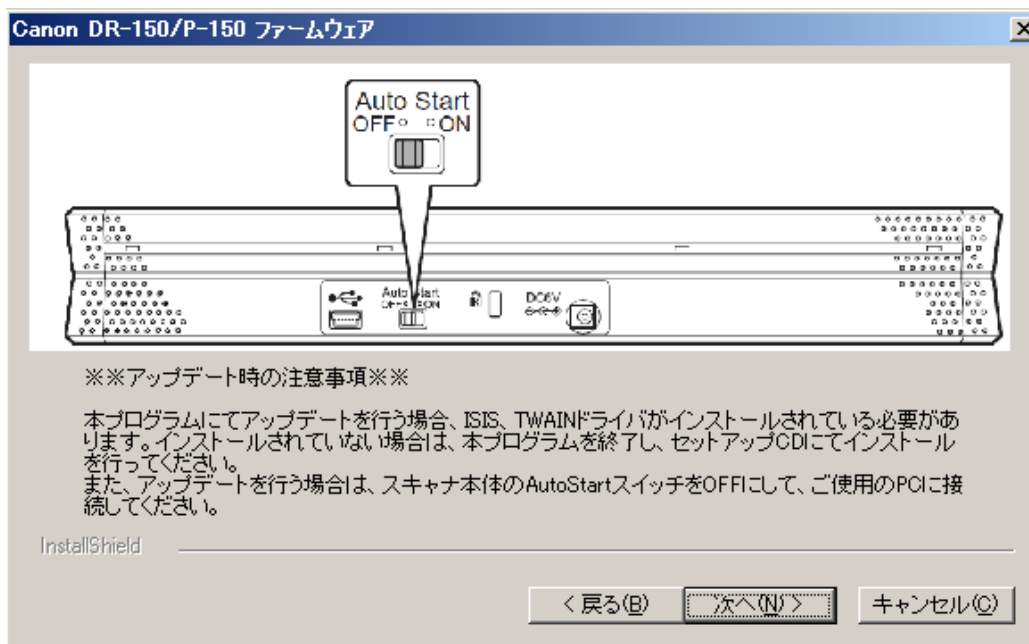


11. アップグレード確認画面で「はい」を選択します。

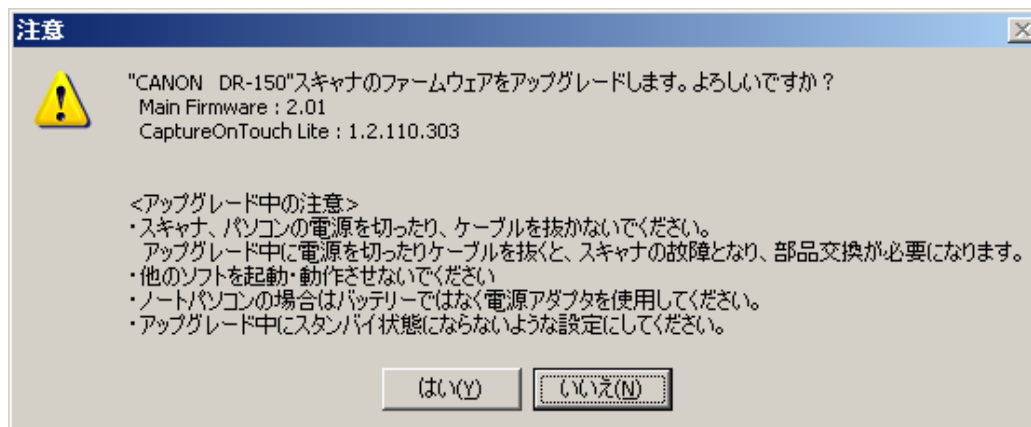


12. アップグレード注意画面で「はい」を選択します。

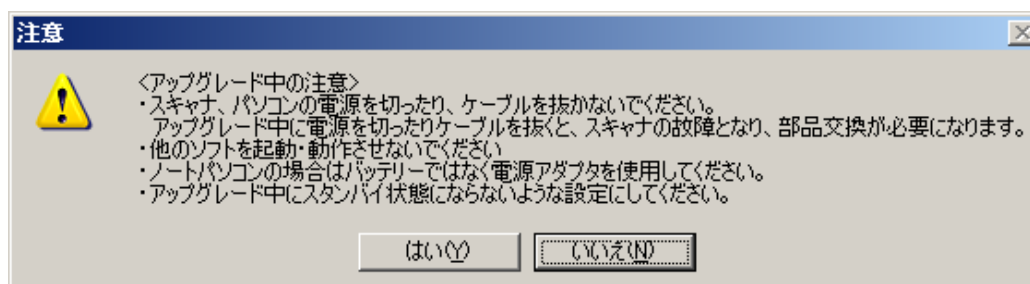

1 3 . 注意画面が数秒間表示されます。

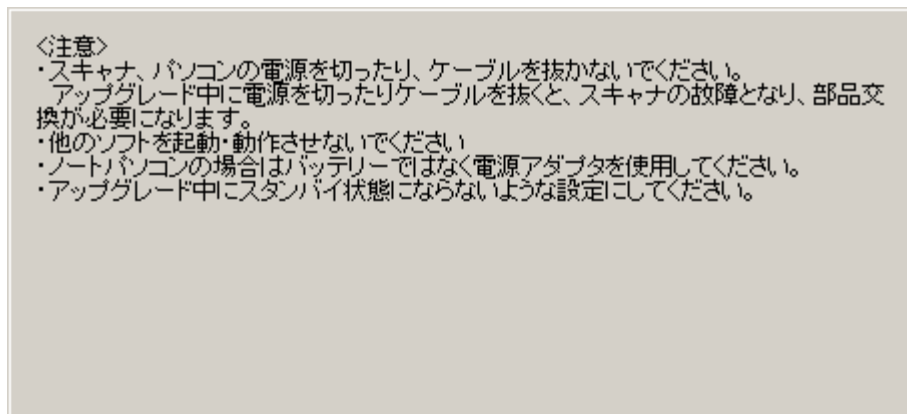


1 4 . 自動的にアップグレードが開始されます。

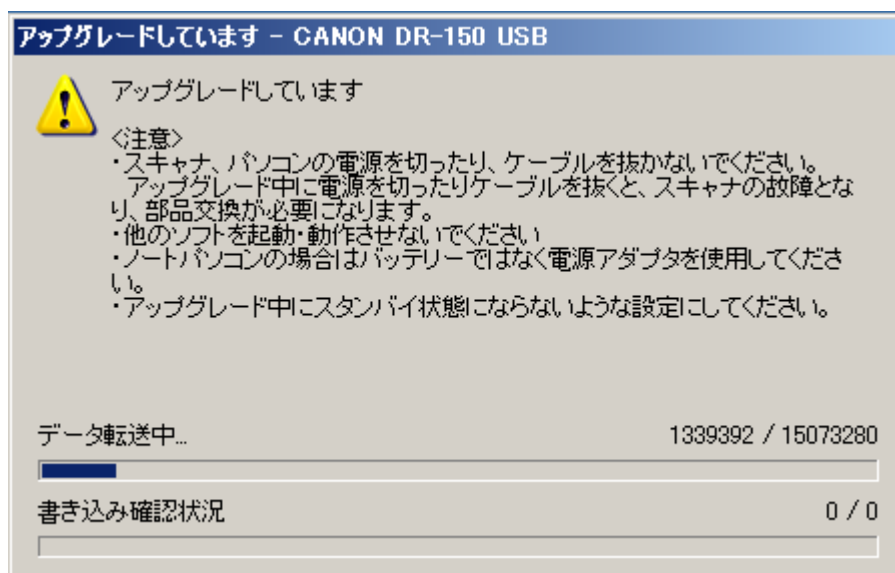

1 5 . これにて終了です。「OK」を押下して、DR-150 と PC を接続する USB ケーブルを抜いて、電源を OFF してください。

この場面では給紙トレイを閉じても電源は OFF となりません。

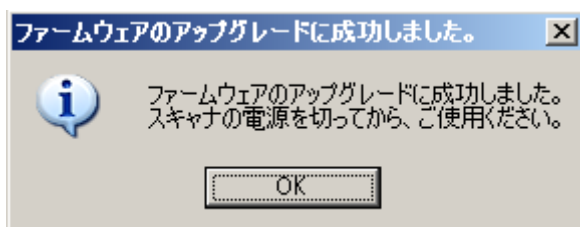

DR-150 と PC を接続する USB ケーブルを接続し、給紙トレイを開けて電源が ON となれば作業終了です。