


プリンタの設置から印刷できるようなるまでの準備について説明しています。ご使用前に必ずお読みください。

始める前に：必ず「スタートガイド」の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。記載されている注意事項をお守りください。ご覧にならないで作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

1 設置しましょう

1 梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがある場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。



- プリンタ本体
- 用紙サポート
- 排紙トレイ
- プリントヘッド
- インクタンク (×6)
- 電源コード
- コンパクトフラッシュ用PCカードアダプタ
- デジタルカメラ接続用ケーブル (ダイレクトインタフェースケーブル) (×2)
- プリンタソフトウェア CD-ROM
- 使用説明書 (かんたんスタートガイド/スタートガイド)
- 保証書
- サービス&サポートのご案内


コンピュータと接続する場合

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは、次のUSBケーブルをご購入ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で2m以内のものをお勧めします。

- Windowsをご使用の場合の条件
 - ・Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98がプレインストールされているコンピュータ。
 - ・または、Windows 98以降がプレインストールされているコンピュータからWindows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータ。
- Macintoshをご使用の場合の条件
 - ・Mac OS 8.6~9.X (日本語)がプレインストールされているコンピュータ。
 - ・USBインタフェースを標準搭載したMacintoshシリーズ。

2 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるので、プリンタの前には物を置かないでください。

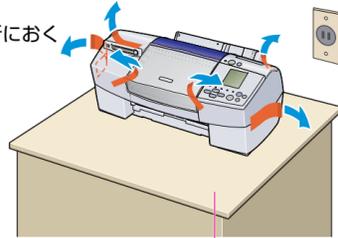

3 オレンジ色のテープを取る

テープの位置は実際と異なる場合があります。

丈夫で平らな場所に置く

4 用紙サポートAと排紙トレイBを取り付ける

本体に引っかける



【Windowsをご使用の場合】

- 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。
- 万一コンピュータをオンにして右のような画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックしてからWindowsを終了し、コンピュータの電源をオフにしてください。



クリックする

2 接続しましょう

コンピュータと接続しない場合は、「3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む」からお読みください。

●万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

1 コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する


2 ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

プリンタとコンピュータを接続するには、USBケーブルが必要です。

【Windowsをご使用の場合】

① ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタのUSBケーブル接続部に差し込む


② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んでかまいません。

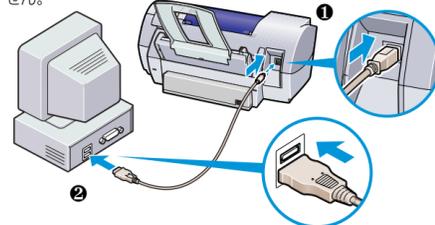

【Macintoshをご使用の場合】

① ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタのUSBケーブル接続部に差し込む

② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つある場合は、どちらに差し込んでかまいません。

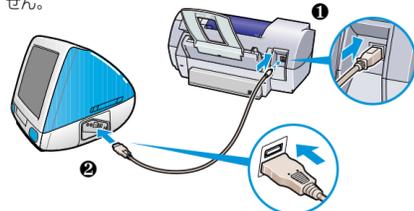


3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む

4 電源プラグをコンセントに差し込む

5 プリンタの電源ボタンAを押す

電源ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。

コンピュータの電源はオフのままです。

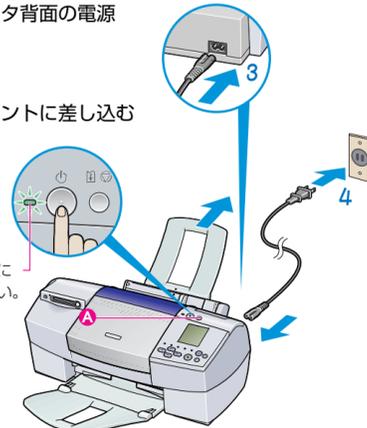


- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなる場合があります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

3 プリントヘッドを取り付けましょう


1 フロントカバーを開け、オレンジ色のテープAをはがす

フロントカバーを開けると、プリントヘッドホルダが中央に移動します。




● プリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


2 レバーBを上げる



3 プリントヘッドをパッケージから取り出す

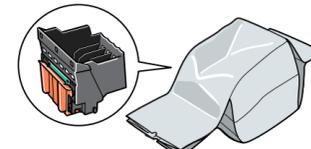


4 オレンジ色の保護キャップCを取り外す

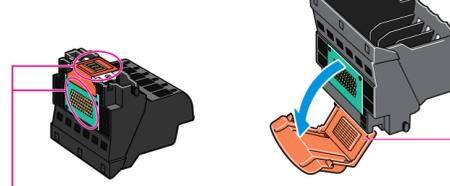


● これらの部分には手を触れないでください。一度ははずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む



6 固定レバーをしっかりと下げる




● 一度取り付けしたプリントヘッドは取り外す必要はありません。固定レバーは上げないでください。

4 インクタンクを取り付けましょう

1 イエローのインクタンク(BCI-6Y)を取り出し、オレンジ色のテープを矢印の方向に引いて、包装をはがす




2 図のようにインクタンクを持ち、保護キャップAを、矢印の方向にひねって取り外す



この面を強く押さないでください。インクが飛び出すことがあります

- 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、衣服や周囲を汚すことがあります。
- 一度ははずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで上から押す

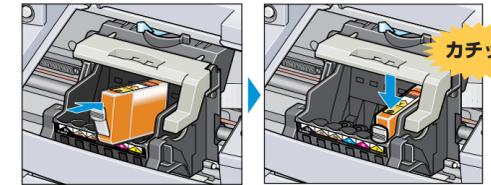

カチッ!

4 同様に、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、ご注意ください。



5 フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで (約1分) 他の操作を行わないでください。

5 用紙をセットしましょう

1 用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙をセットする

普通紙は約100枚までセットできます。積載マークを超えないようにセットしてください。

2 用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる



右端に用紙を合わせる

裏面へ続きます

Microsoft®、Windows®、Windows NT®は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。本紙では、Microsoft®Windows®95、Microsoft®Windows®98、Microsoft®Windows®Millennium Edition、Microsoft®Windows®2000、Microsoft®Windows®XP、Microsoft®Windows NT®4.0をそれぞれWindows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0と略して記載しています。MacintoshおよびMacは、米国アップルコンピュータ社の登録商標、または商標です。

コンピュータと接続してプリンタを使用する場合は、ソフトウェアのインストールが必要です。その場合は、付属の「スタートガイド」をご覧ください。
Windowsをご使用の場合はこちら→p.19
Macintoshをご使用の場合はこちら→p.22

ソフトウェアのインストールが終わったら、「スタートガイド」をご覧ください。プリントヘッド位置を調整してください。
Windowsをご使用の場合はこちら→p.25
Macintoshをご使用の場合はこちら→p.27


6 操作パネルでプリントヘッド位置を調整しましょう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

- ▶ コンピュータからプリントヘッドの位置を調整することもできます。「スタートガイド」をご覧ください。
Windowsをご使用の場合はこちら→p.25
Macintoshをご使用の場合はこちら→p.27

1 調整用のパターンを印刷する

1-1 [メンテナンス]ボタンを押す
[用紙枚数]に が表示されます。

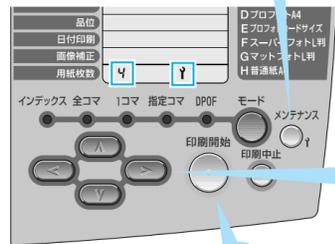


1-2 を4回押す
が表示されます。

1-3 プリンタにA4サイズの普通紙がセットされていることを確認し、[印刷開始]ボタンを押す
 が表示され、パターンが印刷されます。印刷が終わると が表示されます。

2 ヘッド位置を調整する


2-1 印刷された用紙を見て、最も縦すじの目立たないパターンにチェックマークを記入する

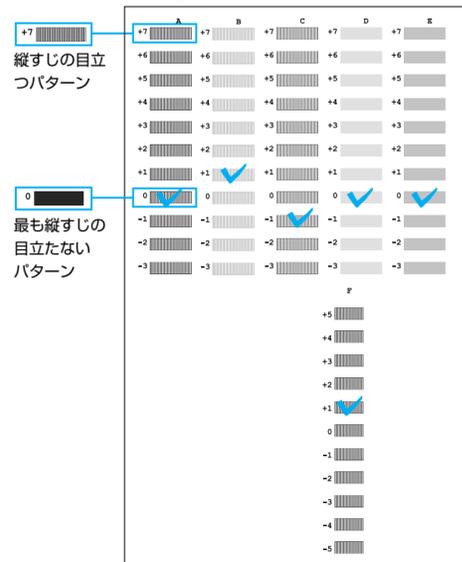

▶ 判断に迷ったときは

- A列 : 番号の大きいほうを入力
- B列/C列 : 番号の大きいほうを入力 (+7~3)
- D列 : A列と同じ番号を入力 (+7~3)
- E列 : B列と同じ番号を入力 (+7~3)
- F列 : 番号の小さいほうを入力 (+5~5)

2-2 を押し、チェックマークを付けたA列のパターン番号 (+7~3) を表示させる
 を押すと番号が増え、 を押すと番号が減ります。

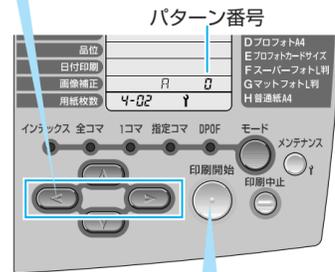

2-3 [印刷開始]ボタンを押す
[画像補正]に が表示されます。

▶ 操作を中止してやり直すときは[印刷中止]ボタンを押し、最初からやり直してください。

2-4 手順2~3を繰り返し、B列~F列までのパターン番号を設定する
B列は「b」、D列は「d」が表示されます。
F列までの設定が終わると が表示されます。



2-5 [印刷開始]ボタンを押す
 が表示されます。

2-6 [メンテナンス]ボタンを押す
これでプリントの準備は完了です。

これでプリンタの準備は完了しました。
操作パネルを使用して印刷する方法は、「スタートガイド」の「コンピュータを使わずに印刷する」をご覧ください。