

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用前に必ずお読みください。必ず『操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。記載されている注意事項をお守りください。ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

始める前に...

まだプリンタとコンピュータを接続しないでください。裏面に、プリンタドライバのインストールについて説明があります。インストールの途中で、プリンタをコンピュータに接続する手順があります。このときまでは、コンピュータに接続しないでください。『かんたんスタートガイド』の説明と違う手順で接続すると、インストールが正しく行われなくなる場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。


- ・プリンタドライバのインストール中
 - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
 - ・プリンタが印刷中
- 前述のような条件のときケーブルを抜き差しすると、Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。この他にも、USBインターフェイスをお使いになるときにご注意ください。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『操作ガイド』の「USBインターフェイス接続時の注意」を必ずご覧ください。

Mac OS 8.1がインストールされているiMacをお使いの場合は、準備作業を行う前に、iMacアップデート1.0を使ってアップグレードしてください。

iMacアップデート1.0は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配布されています。

IS Scanソフトウェアのインストールについてインストールの方法については、『操作ガイド』の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-12の使いかた」をご覧ください。

1 プリンタの置き場所を決める

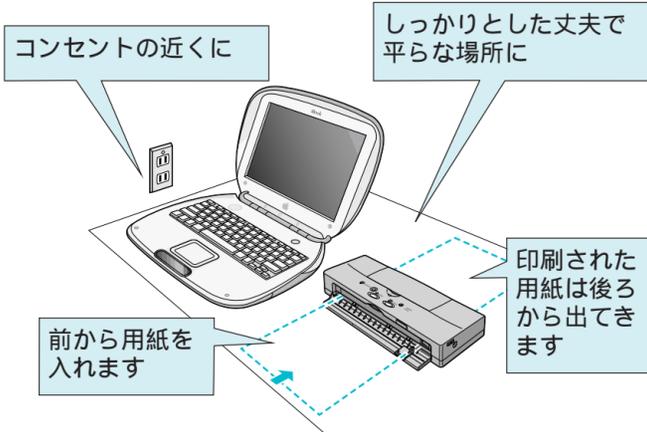

2 バッテリを取り付ける


① フロントカバーを開く。

② プリンタの▷マークにバッテリーの◁マークを合わせて、左側からプリンタの差込口に差し込む。


③ バッテリのもう一方の側をプリンタに入れて、カチッというまで押す。

④ フロントカバーを閉じる。

・バッテリーは必ず取り付けてください。取り付けていないとエラーとなり、プリンタは動作しません。

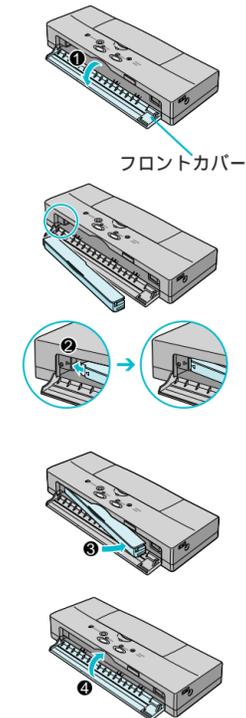

3 電源に接続する

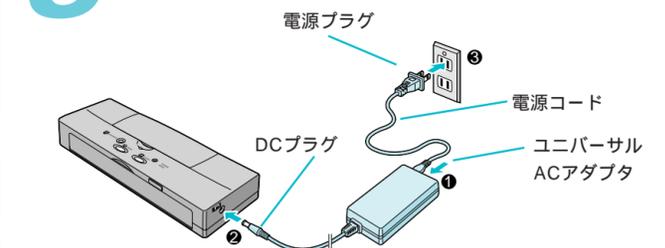


- ① 電源コードをユニバーサルACアダプタに差し込む。
- ② DCプラグをプリンタに差し込む。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む。
チャージ/エラーランプが緑色に点灯し、バッテリーの充電が始まります。

ユニバーサルACアダプタについて
・国内でお使いになる場合は、AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
・海外でお使いになる場合は、その国の安全規格に準拠したAD-360U用の電源コードが必要になります。

禁止 ・エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

4 B Jカートリッジを開封する

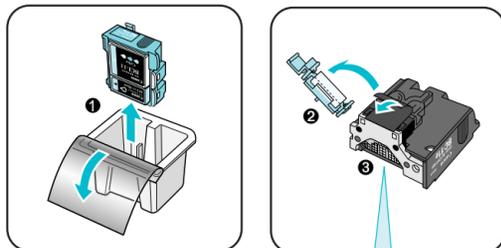

この部分（プリントヘッドおよび電極部）にさわらないようにしてください。

- ① カラーB Jカートリッジ BC-11eをパッケージから取り出す。
- ② オレンジ色の保護キャップを取り外す。
- ③ オレンジ色の保護テープをはがす。

禁止 ・一度取り外した保護キャップと保護テープは再装着できません。

・一度保護キャップと保護テープを外したB Jカートリッジを使わない場合は、保管箱に入れてください。
・保護キャップや保護テープで保護されていた部分に触れたり、その面を下にして置いたりしないでください。

5 B Jカートリッジを取り付ける

① ロックスイッチが🔒（オフの位置）になっていることを確認する。


ロックスイッチが🔒（オンの位置）になっていると、電源が入りません。

② 電源ボタンを押して電源を入れる。

カートリッジホルダが中央に移動します。
電源を入れるとブザーが3回鳴りますが、故障ではありません。

③ 上カバーを開く。

④ B Jカートリッジの◁マークをカートリッジホルダの▷マークに合わせて、斜めに差し込む。

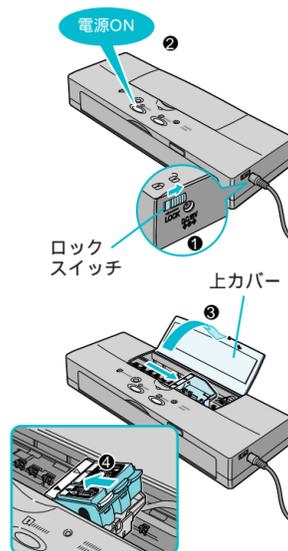


⑤ 右端をカチッというまで上から押す。

⑥ 上カバーを閉じる。

⑦ カートリッジボタンを押す。

カートリッジホルダが左に移動し、初期動作が約1分続きます。初期動作が終わると、電源ランプが点滅から点灯に変わります。

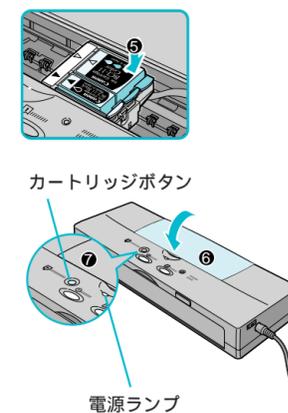


用紙のセットについて

・用紙は1枚ずつ手差しでセットしてください。
・用紙のセットは、裏面の手順8までの操作が終わった後に行ってください。

- ① フロントカバーを開く。
- ② 用紙ガイドを希望の用紙サイズの指標に合わせる。
- ③ 印刷する面を上にして、フロントカバーの左の突き当てガイドに用紙を沿わせる。
- ④ プリンタの奥に突き当たるまで（約5cm）用紙をまっすぐに挿入する。

用紙を軽く押しつけたままにしておくと、約2秒後に用紙が自動的に引き込まれます。

・用紙のセットがうまくいかないときは、『操作ガイド』の「トラブルクリニック」をご覧ください。

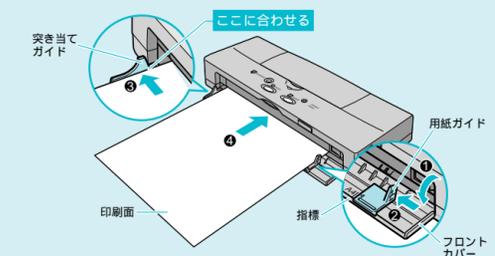

次はMacintoshプリンタドライバのインストールです。



裏面に続きます

インストールの前に

プリンタを印刷できる状態にするには、プリンタをコンピュータに接続し、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストール）ことが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）を用意してください。

インストールの前に確認してください

- ウイルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、OFFにするかシステムフォルダからはずして再起動してください。
- アプリケーションソフトが起動しているときは、終了してください。
- システムによって出てくるメッセージや画面が一部異なることがあります。
- プリンタドライバの削除方法は『Macintoshドライバガイド』の45ページを参照してください。


Mac OS9のマルチユーザ環境で[制限付き利用者]または[パネル利用者]としてお使いの場合は、プリンタドライバをインストールすることができません。
[所有者]または[通常利用者]がプリンタドライバをインストールしてください。



6 プリンタとコンピュータを接続する

- 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。


- 1 B J カートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源ボタンを押し、電源を切る。




電源ランプが消灯します。
バッテリーの充電中はチャージ/エラーランプが点灯しています。

- 2 コンピュータの電源を入れる。
Mac OS が起動し、デスクトップが表示されます。

- 3 USBケーブルのコネクタの形状を確認し、正方形に近い形の方を、プリンタのUSBケーブル接続部に接続する。

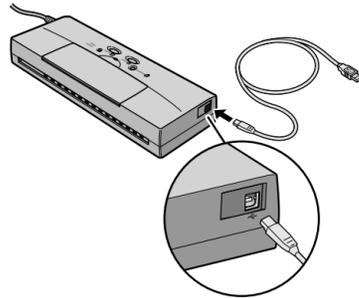


- 4 USBケーブルのコネクタのうち、平たい形状の方を、MacintoshのUSBポートに接続する。

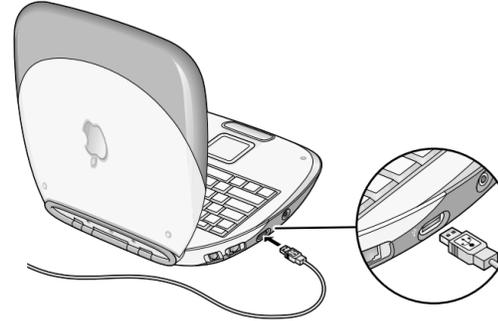


- 図は、iBookの場合を示しています。
- USBポートが2つある場合は、どちらのポートにつないでも構いません。

- 5 プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる。
電源ランプが点灯します。




- 以下の画面が表示された場合には、[OK]をクリックしてください




7 プリンタドライバをインストールする

- 1 プリンタドライバ/リファレンスガイド（CD-ROM）をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。


- 2 [プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックする。

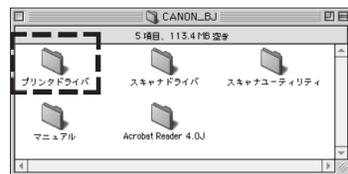

- 3 [インストーラ]アイコンをダブルクリックする。

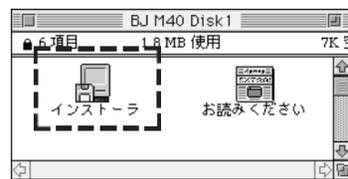

- 4 使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[同意する]をクリックする。

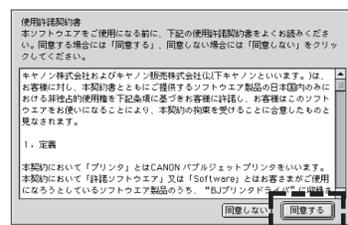


- 5 [インストール]をクリックする。

簡易インストールが始まり、環境に応じて必要なソフトウェアが自動的にインストールされます。




- 以下のメッセージが表示されたら...

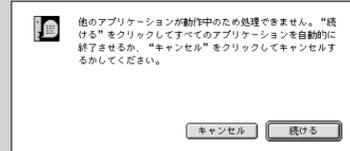

動作中のアプリケーションソフトで、保存していない書類がないかどうか、確認してください。保存していない書類がある場合は、[キャンセル]をクリックして、書類を保存してから、プリンタドライバのインストールをやり直してください。保存する必要がない場合は、[続ける]をクリックしてください。

- 6 右の画面が表示されたら、[再起動]をクリックする。
コンピュータが再起動します。

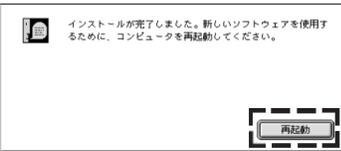


8 プリンタドライバを選択する


ここでは、Macintosh 1台とプリンタを接続する場合の操作を説明します。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『Macintoshドライバガイド』を参照してください。

- プリンタドライバの選択は、印刷に使うプリンタを切り替えるたびに行ってください。

- 1 アップルメニューから[セクタ]を選択する。

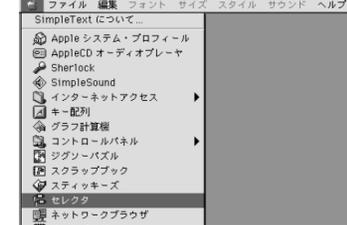

- 2 [B J M40]アイコンをクリックし(1)、[接続先]に[B J M40]が表示されていることを確認する(2)。

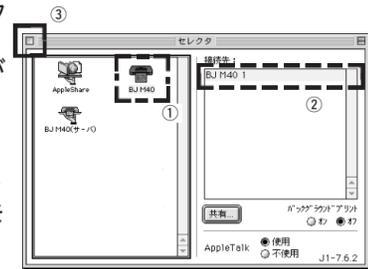

- 3 クローズボックス(3)をクリックし、セクタを閉じる。

- 4 確認画面が表示されたら[OK]をクリックする。

- プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印刷して、プリンタドライバが正しくインストールされたか確認してください。印刷のしかたについては『Macintoshドライバガイド』をご覧ください。(39ページ)

- これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたについては『操作ガイド』、『Macintoshドライバガイド』をご覧ください。ネットワークプリンタとしてお使いの場合は、『Macintoshドライバガイド』も併せてご覧ください。
- USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、USBケーブルを抜き差しすることができます。