

はじめにお読みください


プリンタ設置の手順 (本書)

- 1 同梱品を確認する
- 2 保護材を取り外す
- 3 電源を接続する
- 4 インクタンクを取り付ける
- 5 用紙をセットする
- 6 プリントヘッドの位置を調整する
- 7 プリンタドライバをインストールする
 - 7A USB ケーブルで接続して使う場合 (Windows)
 - 7B TCP/IP ネットワークで接続して使う場合 (Windows)
 - 7C Mac OS 8.6/9.x からプリンタを使う場合
 - 7D Mac OS X からプリンタを使う場合

オプションに付属の説明書




同梱品の確認

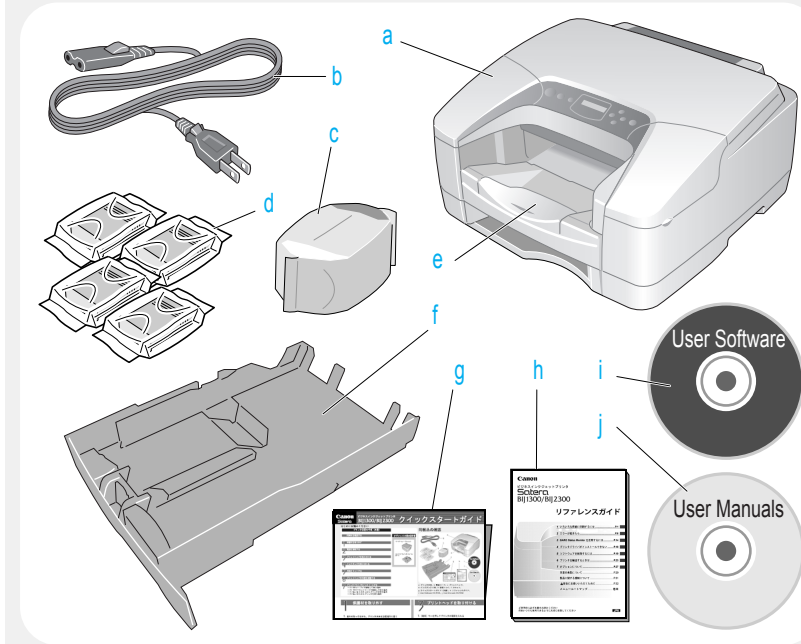


a: プリンタ本体、b: 電源コード、c: プリントヘッド、
d: スターターインクタンク 4 個、e: 排紙トレイ、f: カセット、
g: クイックスタートガイド (本書)、h: リファレンスガイド、
i: User Software CD-ROM、j: User Manuals CD-ROM

1 保護材を取り外す

1. 左右の取っ手を持ち、プリンタ本体を設置場所に置く

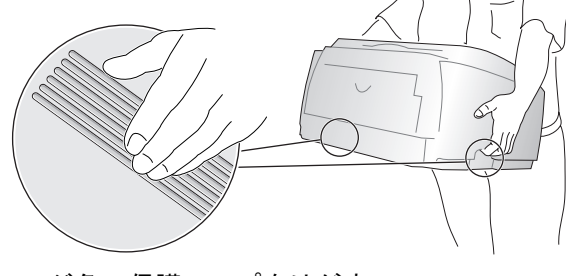


2. オレンジ色の保護テープをはがす

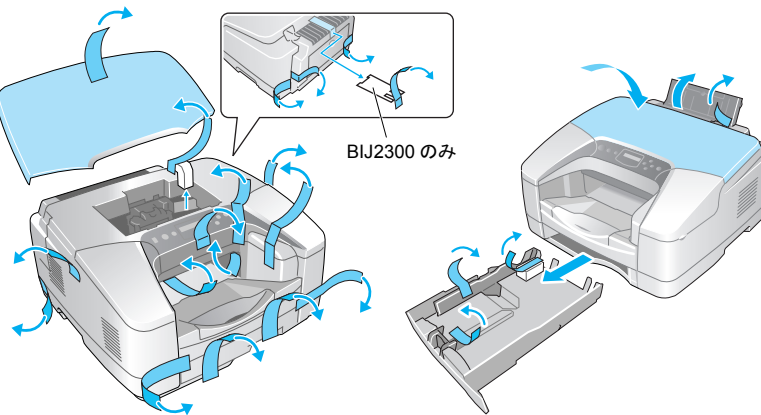

2 電源を接続する

1. 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む

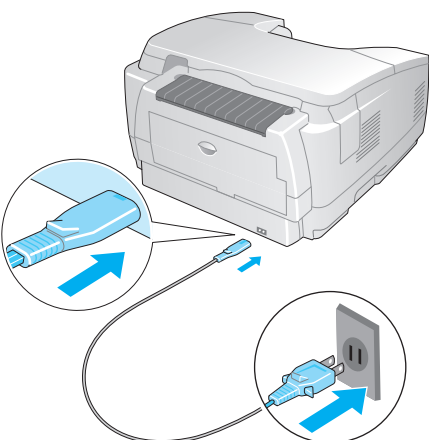


2. 電源プラグをコンセントに差し込む

3 プリントヘッドを取り付ける

1. [電源] キーを押してプリンタの電源を入れる


▲ 本書の操作が全て終了するまで電源は切らないでください。




2. [オンライン] キーを押す



3. 上カバーを外す

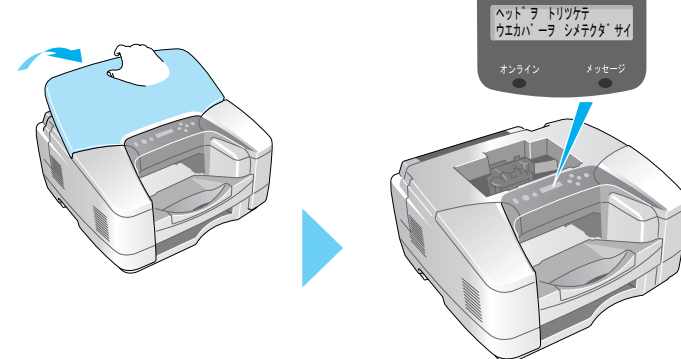


4. プリントヘッド固定レバー A を手前に開き、オレンジ色の保護テープをはがす

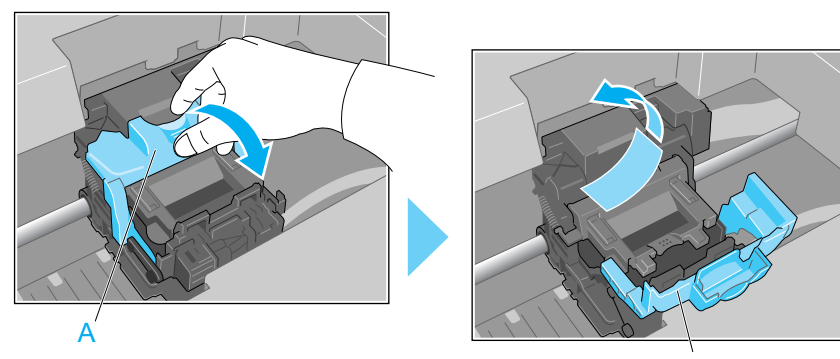


5 用紙をセットする

A4 サイズの用紙をセットします。


● BIJ2300 の場合は、先にカセット内に梱包されている排紙トレイ (A) を取り出し、図のように差し込んで取り付けてください。

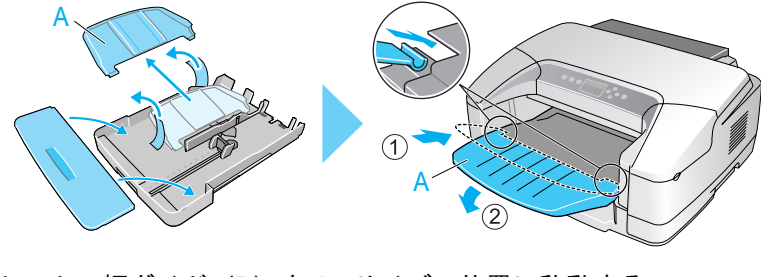


1. カセットの幅ガイド (B) を A4 サイズの位置に移動する

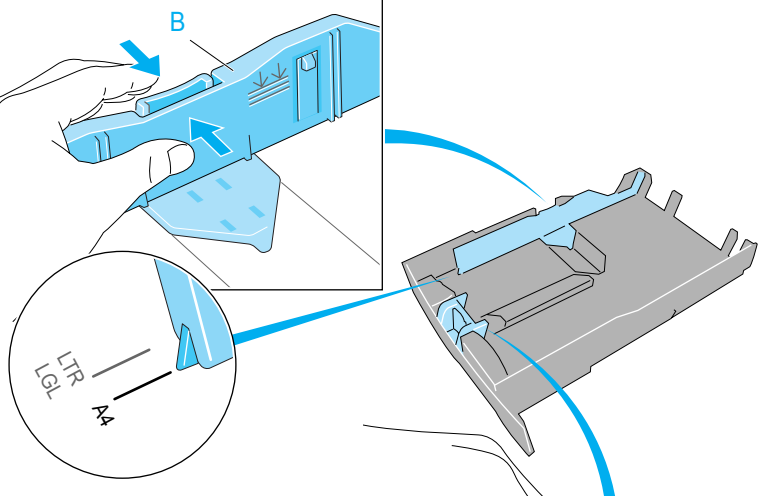

2. カセットの長さガイド (C) を A4 サイズの位置に移動する

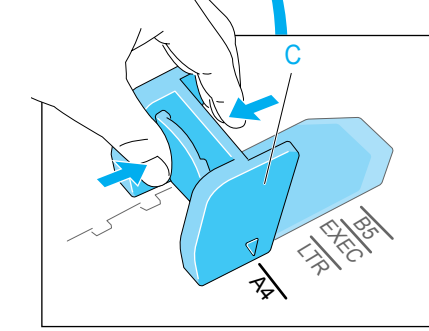


3. 用紙をさばいて揃え、印刷面 (D) を下向きにしてカセットにセットする

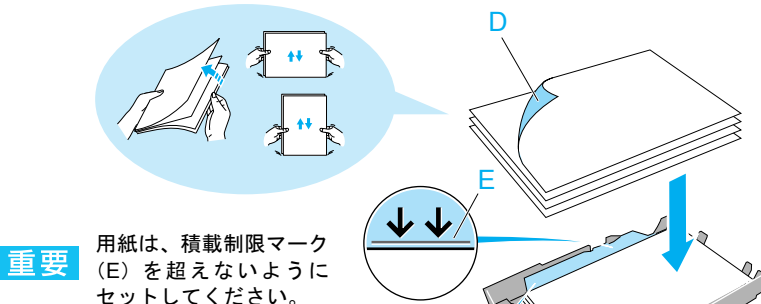


● 用紙は、積載制限マーク (E) を超えないようにセットしてください。

4. 幅ガイドを用紙に軽くあてる

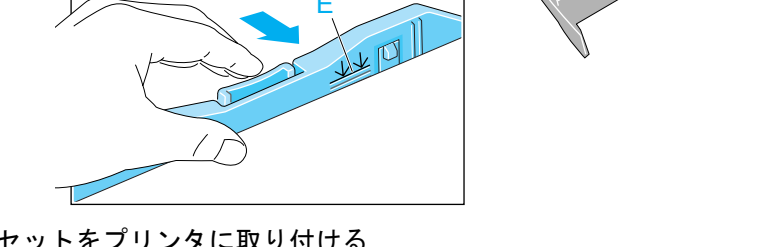

5. カセットをプリンタに取り付ける

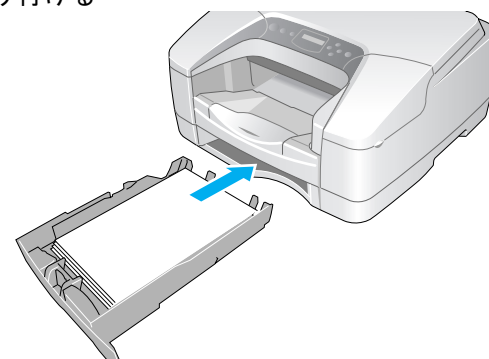

6 プリントヘッドの位置を調整する


A4 サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

1. オフラインになっていることを確認する「オフライン」と表示されない場合は、[オンライン] キーを押して「オンライン」と表示させる



2. 操作パネルの [>], [V], [実行] キーでプリントヘッドの位置調整パターンを印刷する

● 重要 操作が途中でわからなくなった場合は、[オンライン] ボタンを押してオンラインにし、再度オフラインにして操作を始めるからやり直してください。

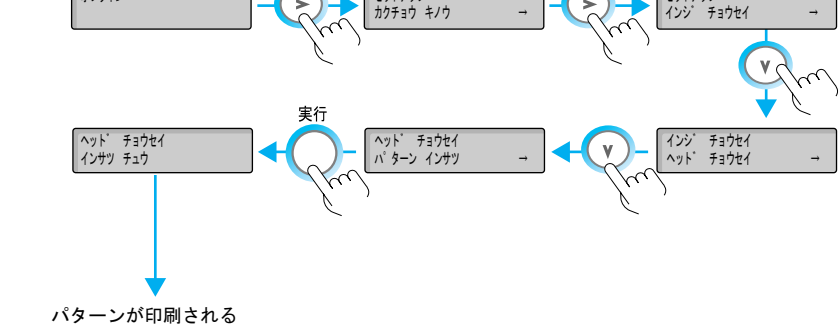


● パターン A,B,C,D,F,H の場合

- スジが目立たない例 +1
- スジが目立つ例 +5

● パターン E,G の場合

- スジが目立たない例 -2
- スジが目立つ例 +4


3. 印刷された位置調整パターン A~H を見て、各々最も適切な調整値を設定する

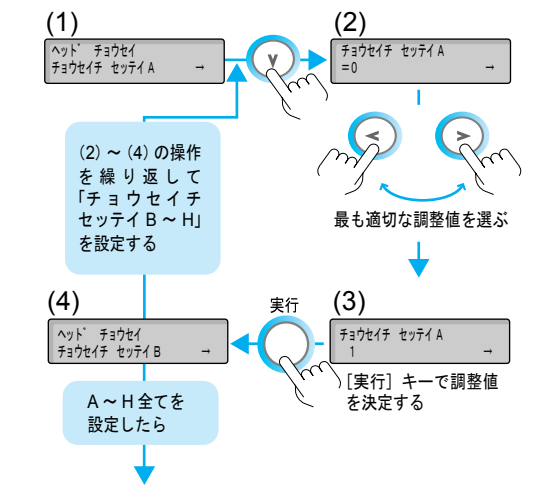


4. [オンライン] キーを押して、オンラインランプを点灯させる




5. プリントヘッド固定レバー B を上げる

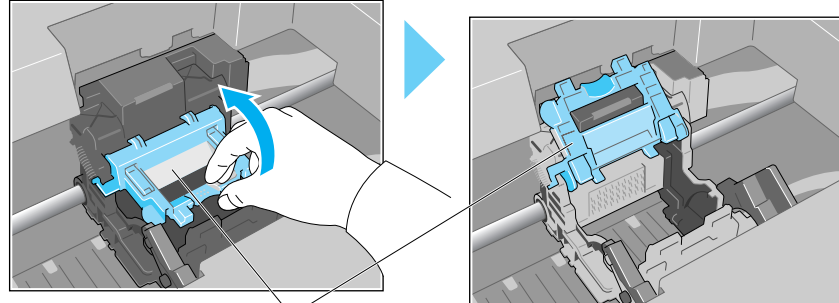


6. プリントヘッドを取り出し、保護キャップ C と D を外す

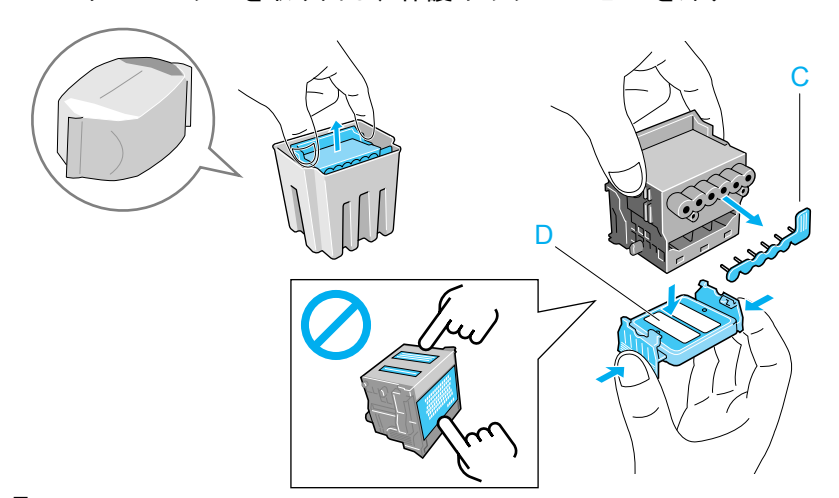


7. プリントヘッドをキャリッジ E に差し込む

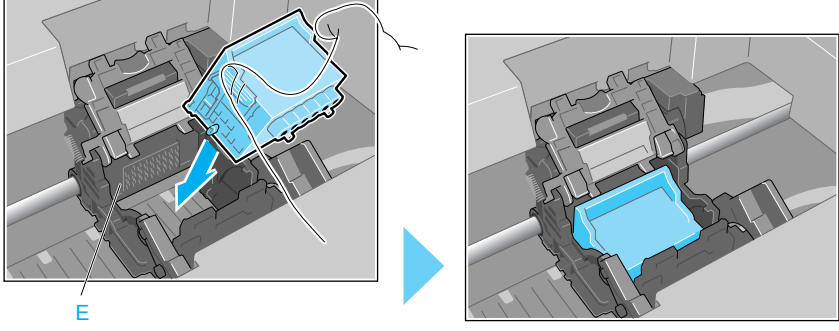


8. プリントヘッド固定レバー B を下げてから、プリントヘッド固定レバー A を奥側へ閉じる

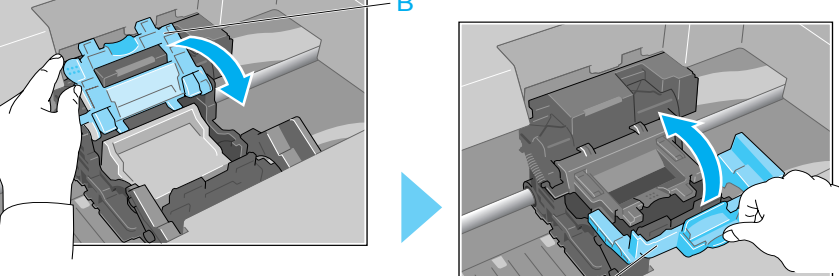

プリントヘッド固定レバー A は奥に突き当たるまで閉じてください。

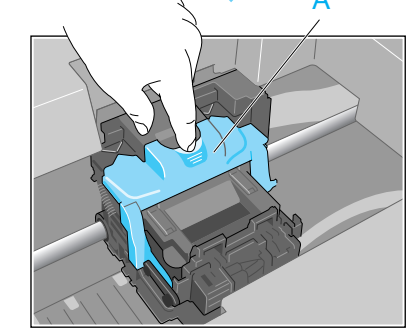


9. 上カバーを取り付ける

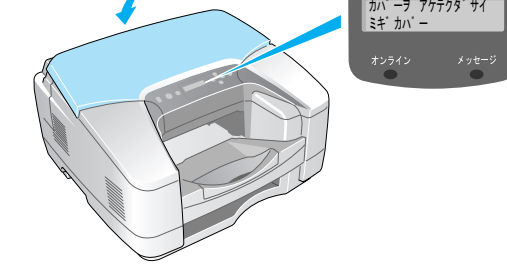


4 インクタンクを取り付ける

1. 右カバーを開く

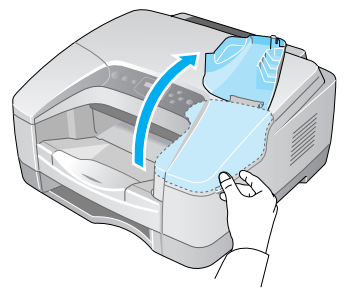


2. 全てのインクタンクカバーのレバーを押しながら上に上げて開く

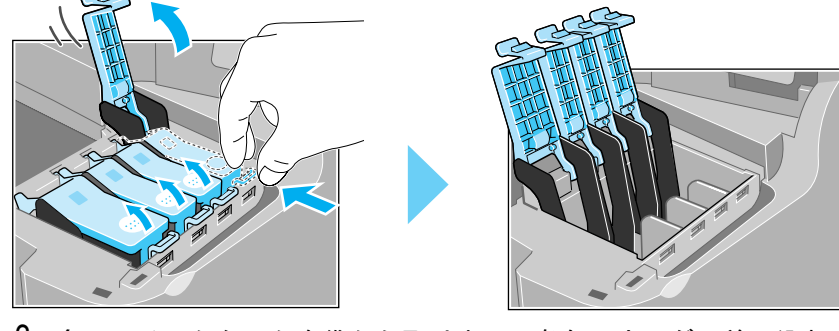


3. 全てのインクタンクを袋から取り出し、各色のホルダへ差し込む


● 重要 ブラックインクは、左右に数回振ってから取り付けてください。

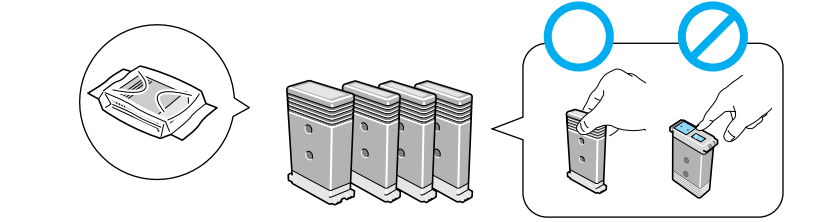

4. 全てのインクタンクカバーをカチッというまで押し、閉じる

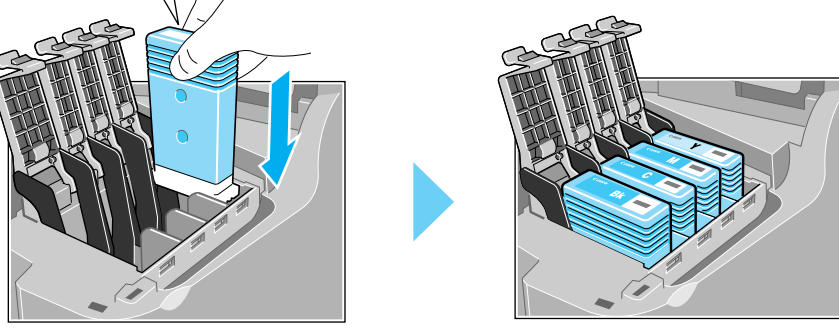

5. 右カバーをカチッと音がするまで押して閉じる



インク充填が約 5 分間行われ、オンラインランプが点灯します。



左下へつづく


7A プリンタドライバをインストールする USB ケーブルで接続して使う場合

対象 OS: Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/ Windows Me /Windows 98

● USB ケーブルは、まだ接続しないでください。

● もし次の画面が表示されたら

1. [キャンセル] ボタンを押す。
2. プリンタの電源を切る。
3. コンピュータ側の USB ケーブルを一旦抜く。
4. プリンタの電源を入れ、以下の手順 1 から操作する。

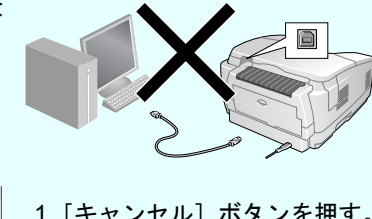


● 重要 ● USB ケーブルは同梱されていません。市販の USB ケーブルをご用意ください。


● プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。

● Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の場合は、Administrators のグループとしてログオンしてください。


1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする

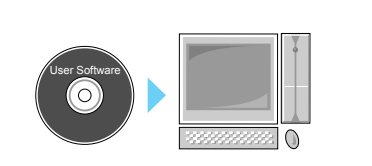


2. [プリンタドライバのインストール] を押す

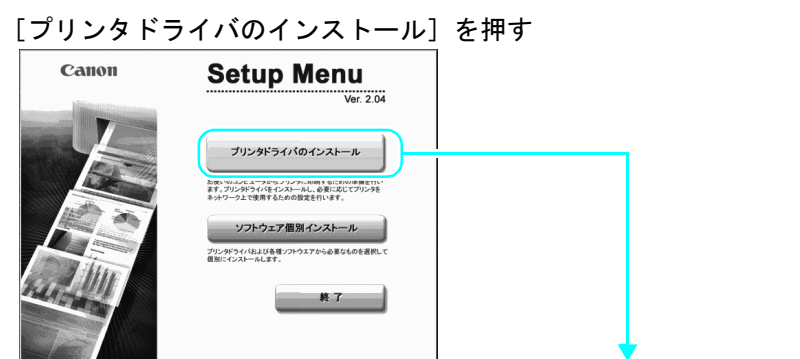


3. 「インストール一覧」画面で [GARO Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

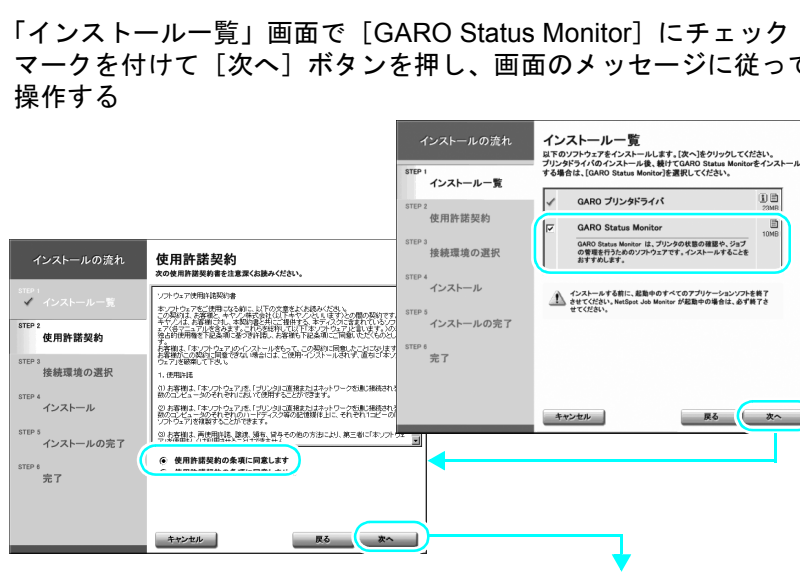


4. 「接続先の選択」画面で [プリンタを直接コンピュータに接続して使う] の [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

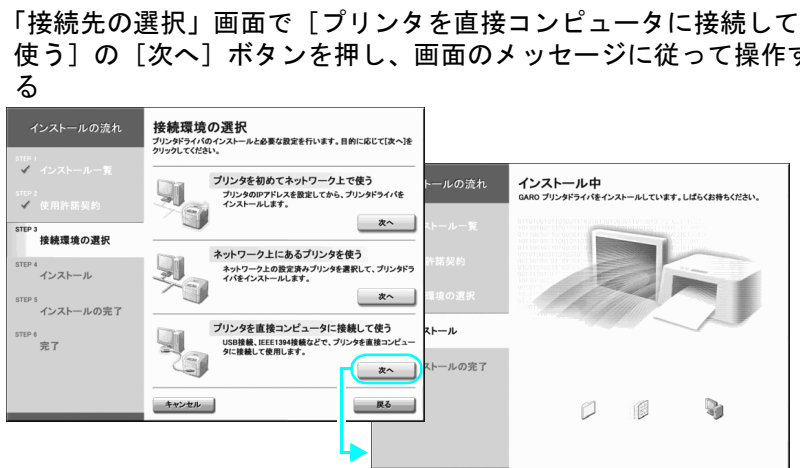


5. 「USB 接続の選択」画面で [USB 接続でドライバをインストールする] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

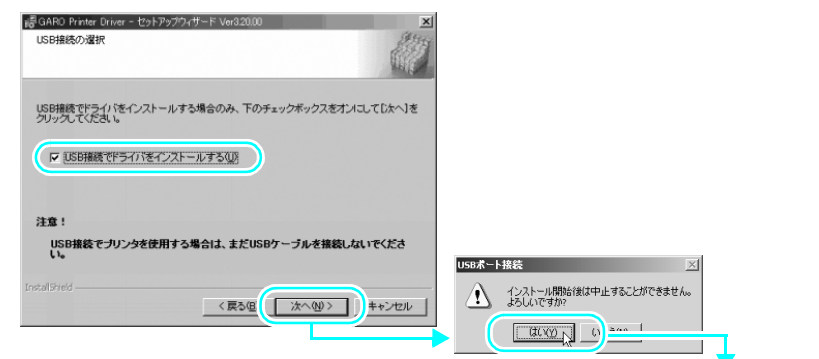


6. 「USB ポート接続」画面が表示されたら、USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続する

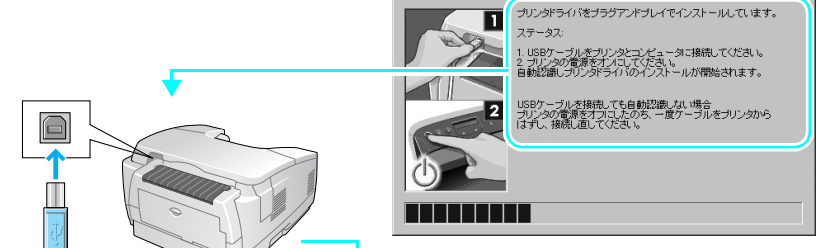

7. プリンタドライバのインストールが終わると、引き続き GARO Status Monitor のインストール画面が表示されるので、画面のメッセージに従って操作する

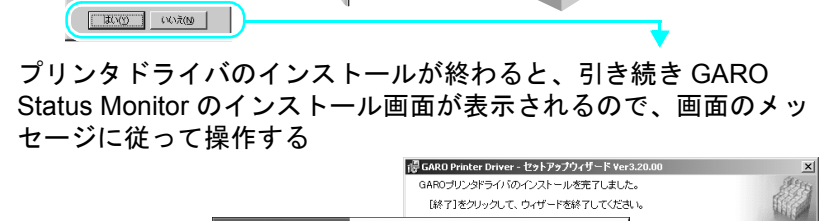

8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押す

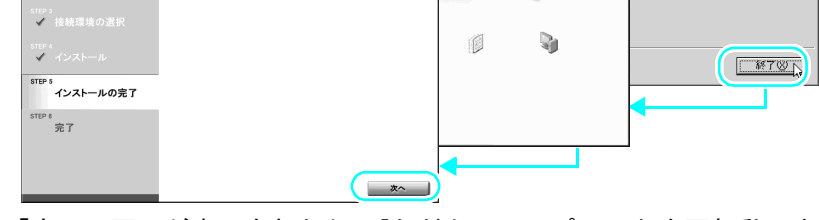

コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

その他の説明書の見かた

トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧ください。

リファレンスガイド

- いろいろな用紙に印刷するには
- 用紙に関するエラーの対処
- GARO Status Monitor を活用するには
- プリンタドライバがインストールできないときは
- ソフトウェアのアンインストール

User Manuals CD-ROM

ユーザーズガイド (PDF)

User Manuals

次のことについて説明しています

- 操作パネルの使いかた
- NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場合のネットワーク設定
- ネットワーク環境のプリンタ管理
- 使用可能な用紙と給紙のしかた
- 印刷のしかたと中止のしかた
- プリンタのメンテナンス
- プリンタのエラーメッセージへの対処

裏面へつづく


7B プリンタドライバをインストールする TCP/IP ネットワークで接続して使う場合 対象 OS: Windows

- 重要**
- プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。
 - Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0 の場合は、Administrators のグループとしてログオンしてください。
 - Windows NT 4.0 の場合は、[スタート] メニューの [コントロールパネル] で [ネットワーク] を開き、[サービス] シートでリストに [Microsoft TCP/IP 印刷] がインストールされているか確認してください。無い場合はインストールしてください。
 - Windows 95 の場合は、[スタート] メニューの [コントロールパネル] で [ネットワーク] を開き、[ネットワークの設定] シートでリストに [TCP/IP] がリストにあることを確認してください。無い場合はインストールしてください。


プリンタを初めてネットワークに接続するときのインストール手順

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
*自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイコンを選択し、[ファイル] メニューの [自動再生] を選択してください。
2. [プリンタドライバのインストール] を押す
3. 「インストール一覧」画面で [GAR0 Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する
4. 「接続先の選択」画面で [プリンタを初めてネットワーク上で使う] の [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する



5. LANケーブルで本プリンタのLANポートとHUBのポートを接続し、プリンタの電源が入っていることを確認して [次へ] ボタンを押す

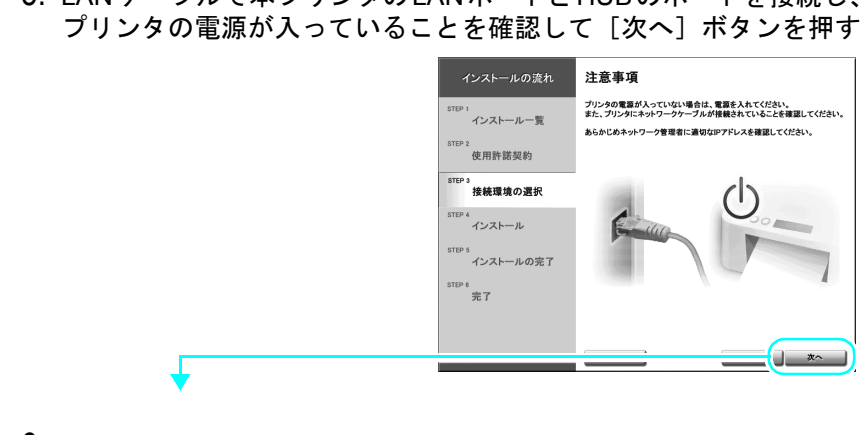


6. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したらコンピュータの [Enter] キーを押す

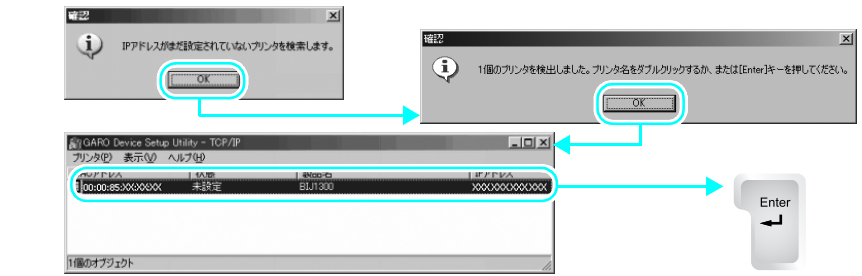

7. 「IPアドレス設定方法」画面で [手動設定] を選択して [次へ] ボタンを押す、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力して [設定] ボタンを押して、画面のメッセージに従って操作する

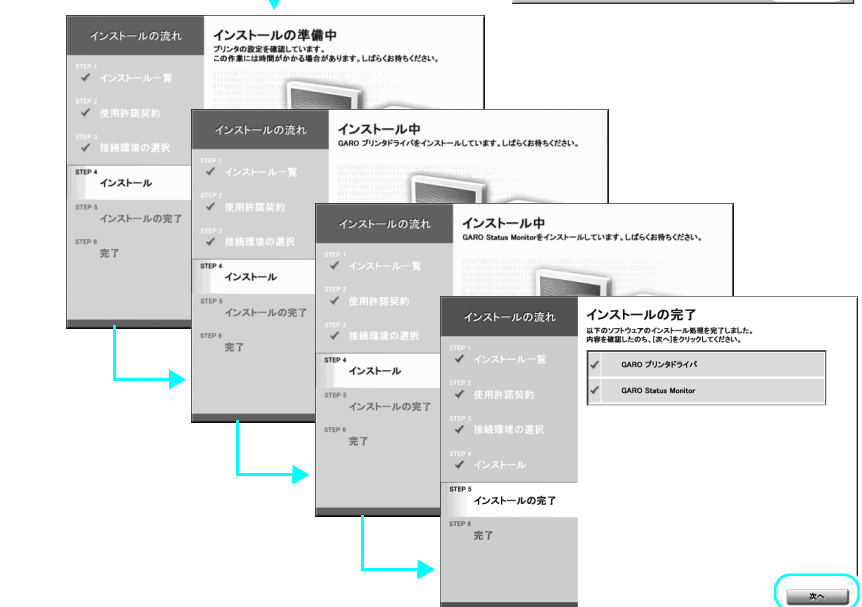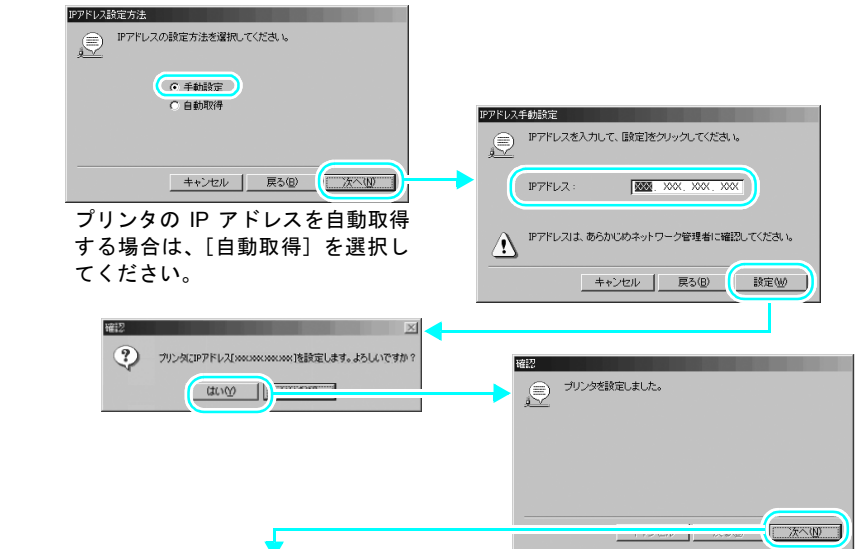



8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押す

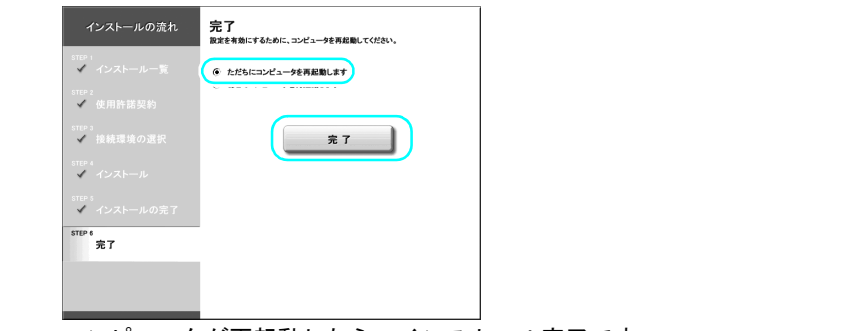

コンピュータが再起動したら、インストール完了です。


すでにネットワークに接続されているプリンタを使う場合は

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
*自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイコンを選択し、[ファイル] メニューの [自動再生] を選択してください。
2. [プリンタドライバのインストール] を押す
3. 「インストール一覧」画面で [GAR0 Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する
4. 「接続先の選択」画面で [すでにネットワークに接続されているプリンタを使う] の [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する
5. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したらコンピュータの [Enter] キーを押す

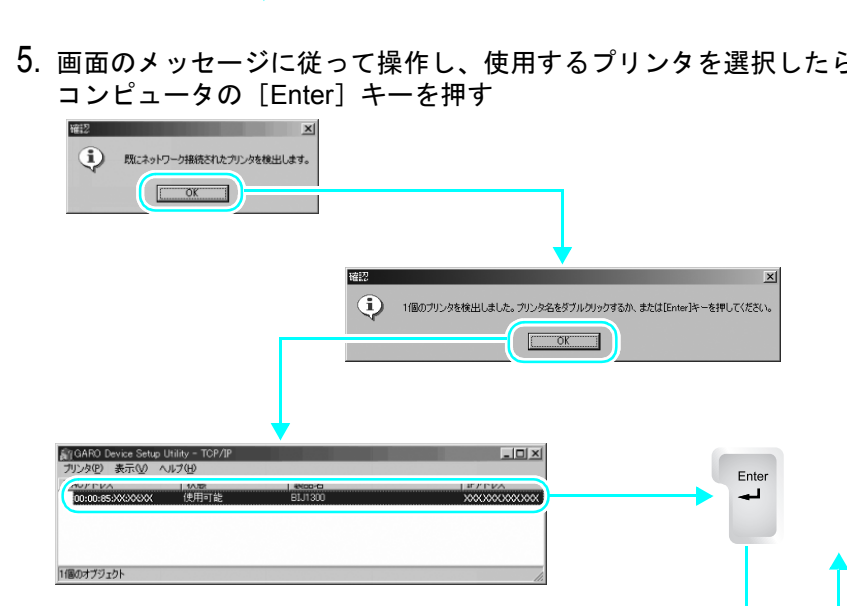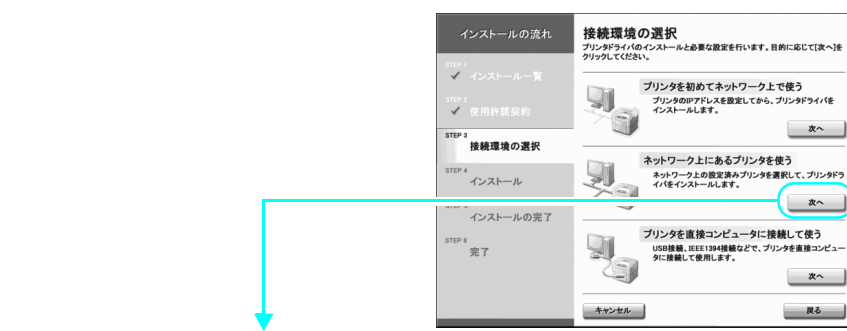

コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

6. 画面のメッセージに従って操作する

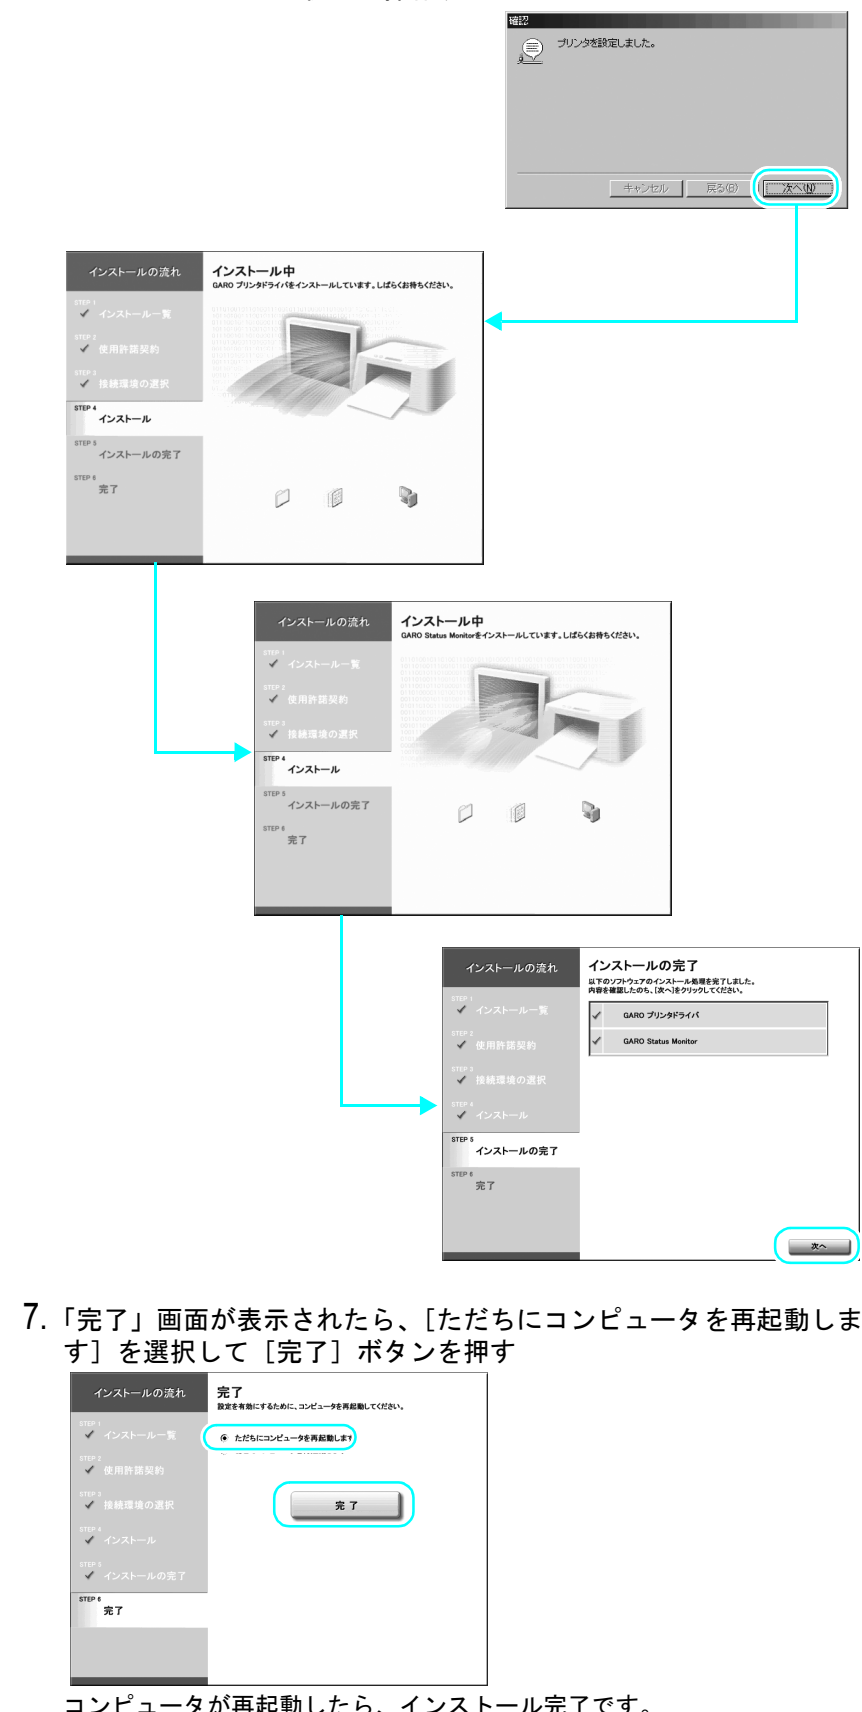

コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

その他の説明書の見かた

トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧ください。

リファレンスガイド

次のことについて説明しています

- いろいろな用紙に印刷するには
- 用紙に関するエラーの対処
- GAR0 Status Monitor を活用するには
- プリンタドライバがインストールできないときは
- ソフトウェアのアンインストール

User Manuals CD-ROM

次のことについて説明しています

- 操作パネルの使いかた
- NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場合のネットワーク設定
- ネットワーク環境のプリンタ管理
- 使用可能な用紙と給紙のしかた
- 印刷のしかたと中止のしかた
- プリンタのメンテナンス
- プリンタのエラーメッセージへの対処

ユーザーズガイド (PDF)


User Manuals

7C プリンタドライバをインストールする Mac OS 8.6/9.x からプリンタを使う場合 対象 OS: Mac OS 8.6 / 9.x


インタフェースケーブルの接続

1. Macintosh とプリンタをインタフェースケーブルで接続する

■ USB 接続の場合



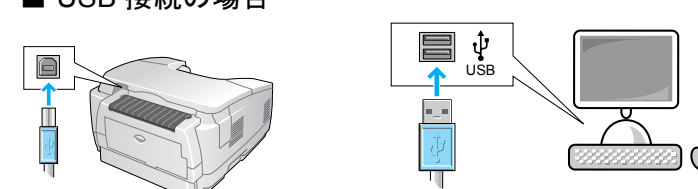


■ ネットワーク接続の場合

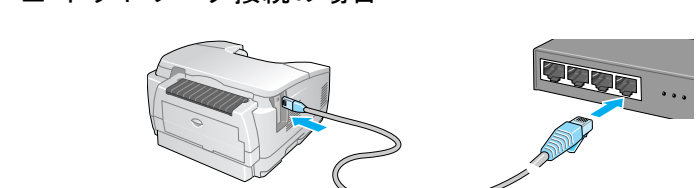

プリンタドライバのインストール


1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、[Drivers] - [OS89] フォルダ内の [GAR0 Installer for 8/9] アイコンを開いて、画面のメッセージに従って操作する

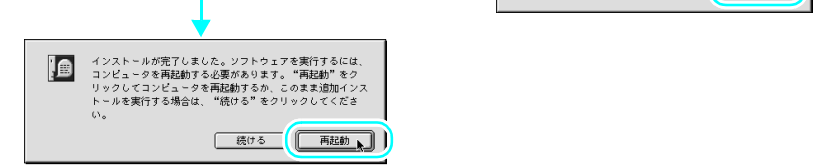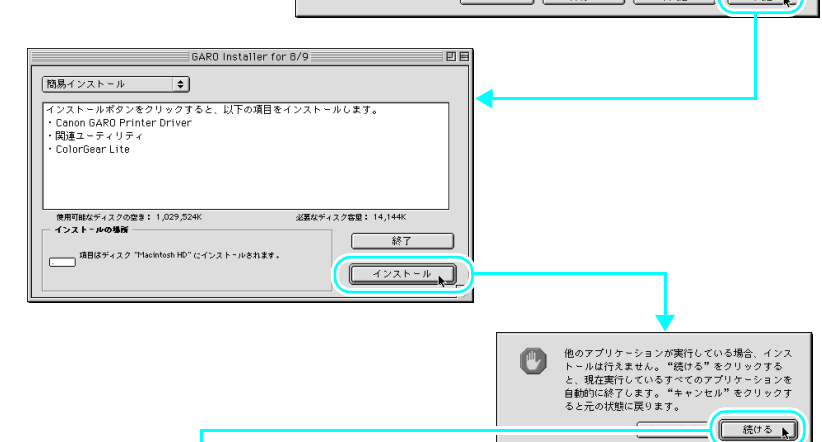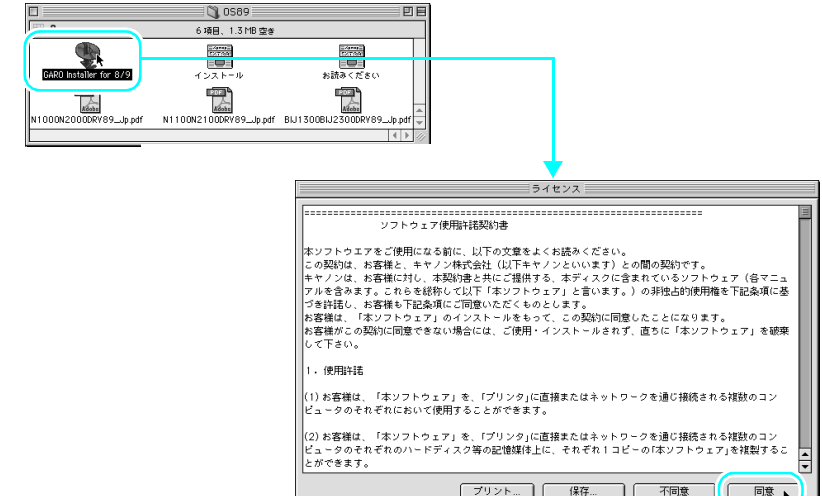

Macintosh が再起動します。

ネットワーク機能の設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. アップルメニューの [セレクト] を開き、[AppleTalk] で [使用] を選択されていることを確認する

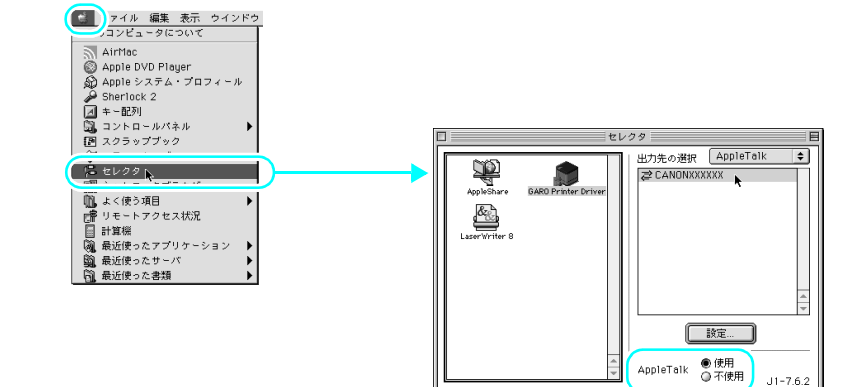


2. [コントロールパネル] の [AppleTalk] を開き、[経由先] で接続したポートを選択して [AppleTalk] を閉じて保存する



プリンタの選択

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認する
2. アップルメニューの [セレクト] を開き、左側のリストから [GAR0 Printer Driver] アイコンを選択して、[出力先の選択] で接続先 ([USB ポート] または [AppleTalk])、右側のリストから接続したプリンタ名を選択する
プリンタリストに表示されない場合は、プリンタの電源やケーブルの状態を確認してください。
3. [セレクト] を閉じ、確認ウィンドウの [OK] ボタンを押す

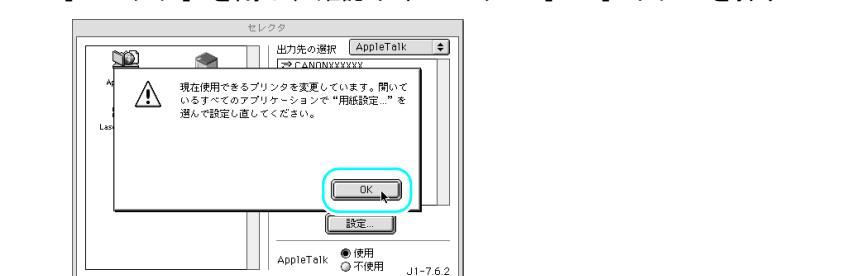


これで、Mac OS 8.6/9.x のインストールは完了です。

7D プリンタドライバをインストールする Mac OS X からプリンタを使う場合 対象 OS: Mac X v.10.1 以降


インタフェースケーブルの接続

1. Macintosh とプリンタをインタフェースケーブルで接続する

■ USB 接続の場合



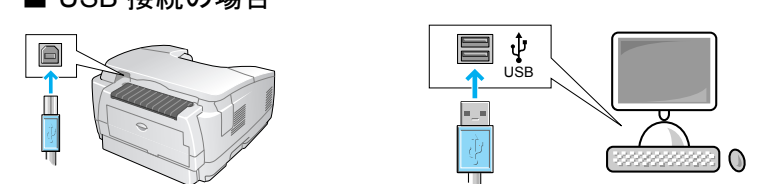


■ ネットワーク接続の場合

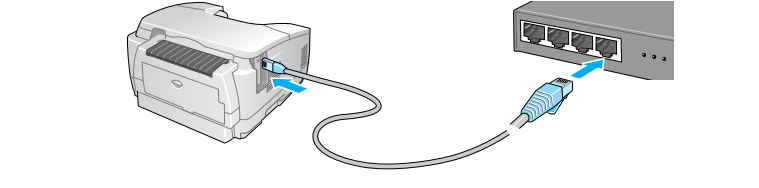

プリンタドライバのインストール

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、[Drivers] - [OSX] フォルダ内の [GAR0 Installer for X] アイコンを開く

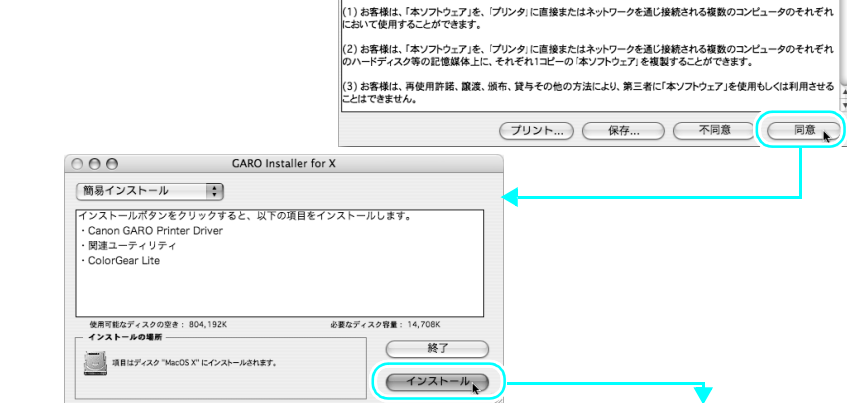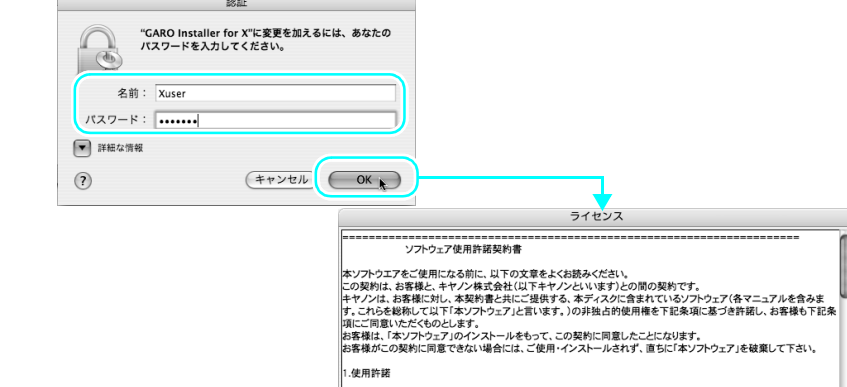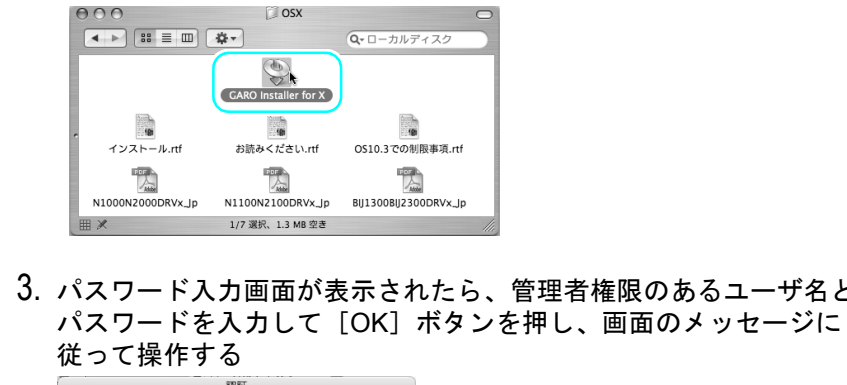

Macintosh が再起動します。


ネットワーク機能の設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. [システム環境設定] の [ネットワーク] を開いて [表示] で接続したポートを選択し、[AppleTalk] パネルの [AppleTalk 使用] をチェックして [今すぐ適用] ボタンを押す



プリンタの選択

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認する
2. Finder を選択して [移動] メニューの [アプリケーション] を選択する
3. [ユーティリティ (Utility)] フォルダを開き、[プリンタ設定ユーティリティ (プリンタセンター)] を開く
4. [追加] アイコン ([プリンタを追加] ボタン) を押す
5. 接続先のメニューから本プリンタの接続先 ([USB] または [AppleTalk]) を選択し、リストに表示された本プリンタ名を選択して [追加] ボタンを押す

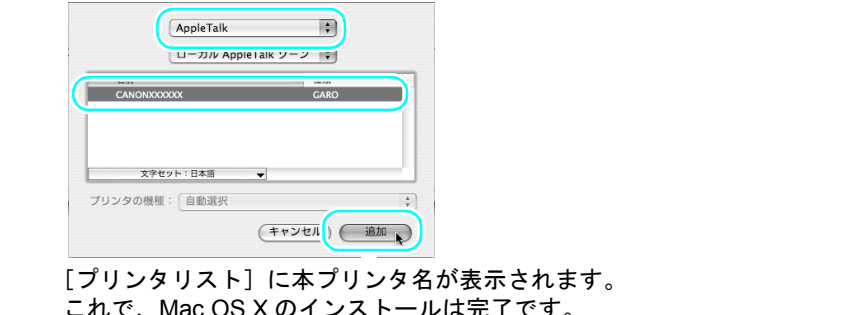

[プリンタリスト] に本プリンタ名が表示されます。これで、Mac OS X のインストールは完了です。

その他の説明書の見かた

トラブルの対処や詳しい操作方法については、下記の説明書をご覧ください。

リファレンスガイド

次のことについて説明しています

- いろいろな用紙に印刷するには
- 用紙に関するエラーの対処
- GAR0 Status Monitor を活用するには
- プリンタドライバがインストールできないときは
- ソフトウェアのアンインストール

User Manuals CD-ROM

次のことについて説明しています

- 操作パネルの使いかた
- NetWare や NetBIOS/NetBEUI ネットワークでお使いの場合のネットワーク設定
- ネットワーク環境のプリンタ管理
- 使用可能な用紙と給紙のしかた
- 印刷のしかたと中止のしかた
- プリンタのメンテナンス
- プリンタのエラーメッセージへの対処

ユーザーズガイド (PDF)

User Manuals