

設置時にお読みください

本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず設置ガイドもあわせてお読みください。

Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

- 1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。
- 2 設置場所を決めます。
- 3 給紙カセットを引き出し、保護シートを取り外します。
- 4 給紙カセット内部のテープや梱包材を取り外します。
- 5 設置場所に運びます。

□ プリンタ本体 (給紙カセットが取り付けられています。)

□ EP-62 トナーカートリッジ □ 250枚給紙カセットカバー

□ 電源コード □ アース線 □ 保証登録書/封筒セット □ FontGallery Deluxe CD 全書体見本

□ 取扱説明書

- 設置時にお読みください
- 設置ガイド
- かんたん操作ガイド
- LIPSソフトウェアガイド/スタート編
- ネットワークガイド/スタート編 (LBP-1820のみ)

必ず、図に示すスペースを確保してください。

246 502 296
610 1633 (mm)

484 500 (mm)

裏側の拡大図

プリンタ本体は約22.8kgあります。必ず、プリンタ本体の左右に手を掛け、しっかりと抱えて運んでください。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

給紙カセット内部

□ 梱包材×1 □ 保護シート×2 □ テープ付き梱包材×1

Step 3 トナーカートリッジのセット

- 1 上カバーを開けます。
- 2 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。
- 3 トナーカートリッジを図のように持ち、5~6回振ります。
- 4 テープをゆっくりと引き上げてはがし、黒い保護シートごと取り外します。
- 5 トナーカートリッジを押さえながら、シーリングテープ(長さ約70cm)のタブを折って、矢印方向にまっすぐ引き抜きます。
- 6 トナーカートリッジを図のように持ち、本体に取り付けます。
- 7 上カバーを閉めます。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

トナーカートリッジ

□ テープ付き保護シート×1 □ シーリングテープ×1

Step 4 用紙のセット

- 1 給紙カセットを引き出します。
- 2 カセットカバーを開けます。
- 3 後側の用紙ガイドを前側に倒して外し①、セットする用紙サイズの表示がある穴に左右のツメを差し込み、後側へ押ししてロックします②。
- 4 側面の用紙ガイドをスライドさせて、セットする用紙サイズに合わせます。
- 5 用紙の後端を用紙ガイドに合わせて、積載制限マークを超えないようにセットします。
- 6 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙の左右を押さえます。
- 7 用紙を左側の用紙ガイドに揃えます。
- 8 用紙サイズ系列スイッチと用紙サイズ登録ダイヤルを、セットした用紙のサイズに合わせます。
- 9 カセットカバーを閉めます。
- 10 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

ペーパーフィーダ、両面ユニットを取り付ける

オプションのペーパーフィーダ、両面ユニットを装着する場合は、ペーパーフィーダ、両面ユニットを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

設置ガイド

ペーパーフィーダ、両面ユニットの取り付け方は、設置ガイドに記載してあります。

Step 2 梱包材の取り外し

- 1 給紙トレイやサブ排紙トレイを止めているテープを取り外します。
- 2 上カバーを開け、内部の梱包材を取り外します。
- 3 上カバーを閉めます。
- 4 給紙トレイを開け、内部の梱包材と保護シートを取り外します。
- 5 給紙トレイを閉めます。
- 6 サブ排紙トレイを開け、内部の保護シートを取り外します。
- 7 サブ排紙トレイを閉めます。
- 8 カセットカバーのテープを取り外します。
- 9 カセットカバーを給紙カセットに取り付けます。
- 10 カセットカバーを開けます。
- 11 カセットカバーを給紙カセットに固定します。
- 12 カセットカバーを閉めます。
- 13 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

本体外観	上カバー内部	給紙トレイ内部	サブ排紙トレイ内部	カセットカバー
□ テープ×5	□ 梱包材×3	□ 保護シート×1 □ 梱包材×1	□ 保護シート×1	□ テープ×2

以下のオプション品を取り付ける

- ・RAM/ROM
- ・プリントサーバ (LBP-1620のみ)



設置ガイド

オプション品の取り付けかたは設置ガイドに記載してあります。


- ・ネットワークスキャナ

ネットワークスキャナの取り付けかたは、ネットワークスキャナに付属の取扱説明書に記載してあります。


Step 5 プリンタとパソコンの接続

■ ネットワークと接続する場合 (LBP-1620はオプションのプリントサーバ装着時のみ)

100BASE-TXで接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートを100BASE-TX対応のLANケーブル (別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル) で接続します。

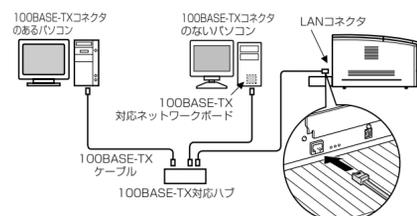


10BASE-Tで接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートを10BASE-T対応のLANケーブル (別売のカテゴリ3~5用ツイストペアケーブル) で接続します。

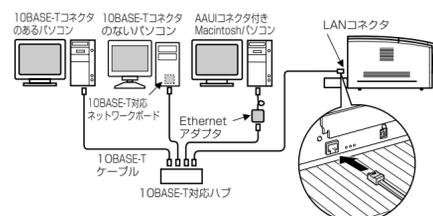


■ パラレルインターフェースで接続する場合

DOS/Windowsパソコンに接続する場合は、お使いのパソコン用のプリンタケーブル (別売) で、本プリンタのパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。

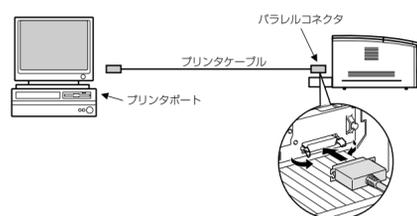



■ USBで接続する場合

USBケーブル (別売) で本プリンタのUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続します。

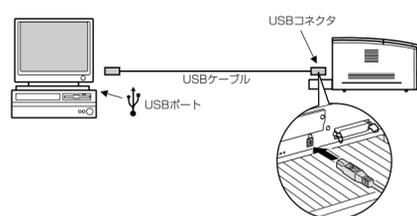


Step 6 電源コード、アース線を接続し、プリンタの動作を確認する

- 1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。



- 3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- 4 電源スイッチの"|"側を押して、電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、 「00 N201」、 「00 ESC/P」と表示され、オンラインランプが点灯します。正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーガイド「第5章 困ったときには」を参照してください。

- 5 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。



を押します。



オンラインランプが消灯します。



を押します。



ディスプレイに「ステータス プリント」と表示されます。



を押します。

ステータス プリント



を押します。



ステータスプリントがプリントされます。



を押します。

ステータス プリント

ステータスプリントのプリント例は、設置ガイド「ステータスプリントの内容」(→P.4-5)を参照してください。正しくプリントされた場合は次のステップへ、正しくプリントされなかった場合はStep2からの手順をもう一度確認してください。

プリンタのセットアップが終了しました

これでプリントが行えるようになりました。以下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

- ・プリンタを設置するには
- ・パソコンと接続するには
- ・オプション品を取り付けるには

設置ガイド

- ・トラブルの簡単な解決法を知るには
- ・プリンタの簡単な使いかたを知るには

かんたん操作ガイド

- ・基本的な使いかたを知るには
- ・困ったときには

ユーザズガイド

- ・プリンタドライバのインストール方法を知るには
- ・印刷するには
- ・添付ソフトウェアの使いかたを知るには

LIPSソフトウェアガイド / 本編

- ・いろいろなネットワークの設定方法を知るには

ネットワークガイド / 本編

(LBP-1820の場合のみ)

- ・操作パネルを使ってプリンタを設定するには

LIPS機能ガイド


- ・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

リモートUIガイド

(LBP-1820の場合のみ)

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。


Step 8 プリンタドライバをインストールする



LIPS IV User Software CD-ROM

LIPS IV User Software CD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

インストールのしかたは、「LIPSソフトウェアガイド/スタート編」をお読みください。



LIPSソフトウェアガイド / スタート編



取扱説明書 CD-ROM

プリンタドライバを使ったプリント方法や、ユーティリティソフトを使いたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「LIPSソフトウェアガイド/本編」をお読みください。

パラレルインターフェース
または
USB
で接続した場合

ネットワーク
と接続した場合
(LBP-1620はオプションのプリントサーバ装着時のみ)

Step 7 ネットワークの設定をする

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。(LBP-1620のネットワークの設定のしかたは、プリントサーバに付属の取扱説明書をお読みください。)



ネットワークガイド / スタート編

TCP/IPの設定など、簡単なネットワークの設定のしかたは、「ネットワークガイド/スタート編」をお読みください。

詳しいネットワークの設定方法を知りたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「ネットワークガイド/本編」をお読みください。



取扱説明書 CD-ROM