


かんたんメンテナンスガイド

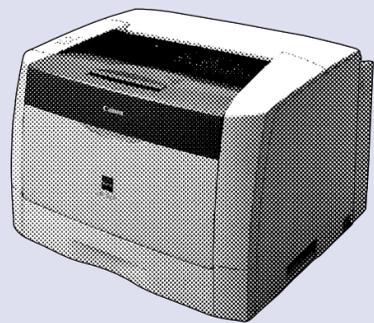

ユーザーズガイド (PDF) の見かた

ユーザーズガイドは付属のCD-ROM (LBP3600 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■Windowsをお使いの場合
付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



ユーザーズガイドを見るには、ここをクリックし、表示された画面で [ユーザーズガイド] をクリックします。

●CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・
CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択して [D:\Japanese\MCNAB1\MNU.exe] と入力し、[OK] をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

■Macintoshをお使いの場合
CD-ROMアイコン → [Manuals] → [ユーザーズガイド.pdf] の順にダブルクリックします。
※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

FA7-6629 (010) XX2004ABXX ©CANON INC. 2004 PRINTED IN CHINA

各部の名称と機能

- 補助トレイ** A3やB4サイズなど大きい用紙を排紙するときに、用紙が垂れ下がらないように引き出します。
- ランプ** プリンタの状態を示すランプです。
- 上カバー** 排紙部の紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。紙づまりを除去する場合は、上カバーをゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてから行ってください。
- 排紙トレイ** 印刷された用紙が下向き (フェースダウン) で排紙されます。
- 電源スイッチ** プリンタの電源をオン/オフします。
- 用紙押さえレバー** 手差しトレイにセットした用紙を固定するためのレバーです。
- 用紙サイズ表示** 給紙力セットにセットした用紙サイズの用紙サイズ表示板を差し込みます。
- 給紙力セット** 最大250枚 (64g/m²の場合) までのA3、B4、A4、B5、A5、レジャー、リーガル、レター、エクゼクティブサイズの用紙がセットできます。
- 手差しトレイ** 用紙を手差しトレイから給紙するときに、用紙をセットします。また、トナーカートリッジの交換や紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。
- トナーカートリッジガイド** トナーカートリッジをセットするときは、両端の突起をこのガイドに合わせて押し込みます。
- トナーカバーオープンボタン** トナーカバーを開けるときに、ここを押します。
- 転写ローラ** 印刷時にトナーを転写させる重要な部品です。
- 手差し搬送カバー (開けた状態)** トナーカバー内部の紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。
- 用紙サイズ登録カバー (開けた状態)** 用紙サイズ表示板を用紙サイズ表示板差し込み口に差し込むときや、用紙サイズ登録ダイヤルを給紙力セットの用紙サイズに設定するときに、ここを開けます。
- 用紙サイズ表示板差し込み口** セットした用紙サイズに合った用紙サイズ表示板をここに差し込みます。
- 後上カバー** オプションの両面ユニットを取り付けるときに、取り外します。両面ユニットを取り付けていない場合は、後上カバーを正しく取り付けおいてください。後上カバーが正しく取り付けられていないと、プリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に「両面ユニットが正しくセットされていません」や「トナーカバーが開いています」というエラーメッセージが表示されます。
- USBコネクタ** USBケーブルの接続部です。コンピュータなどのUSBポートに接続します。
- 拡張ボードスロット** オプションのネットワークボードを取り付けます。
- 左カバー** 本プリンタでは使用しません。左カバーは開けないでください。
- 定格銘板ラベル** プリンタ識別のためのシリアルナンバー (Serial No.) が記載されています。サービスや修理を受けるときに必要になります。明示されている電流値は、平均消費電流です。
- 吸気口** プリンタ内部冷却用の吸気口です。
- 吸排気口** プリンタ内部冷却用の吸排気口です。
- 排気口** プリンタ内部冷却用の排気口です。
- アース線端子** 付属のアース線をこの端子に接続します。
- 電源コード差し込み口** 付属の電源コードをここに接続します。
- 両面ユニット用コネクタ** オプションの両面ユニット取り付け用のコネクタです。

ランプについて


- 用紙**
 - 用紙ランプ (赤色)** 点滅: 用紙なしの状態、または印刷するサイズの用紙がセットされていない状態。
- エラー**
 - エラーランプ (赤色)** 点滅: サービスコールが発生している状態。点滅: エラーが発生して印刷できない状態。
- 印刷可**
 - 印刷可ランプ (青色)** 点灯: 印刷可能な状態。点滅: 印刷中、ウォームアップ中、一時停止中など、プリンタが何らかの処理または動作を行っている状態。

トナーカートリッジの交換手順


トナーカートリッジが寿命に近づくと、プリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に以下のメッセージが表示されます。
※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。



プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。

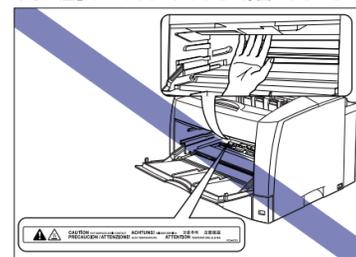

ドラム保護シャッターには触れないように気を付けて取り扱ってください。また、指示された以外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。

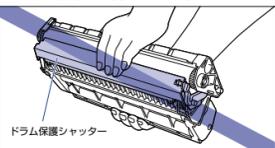


Step1 トナーカートリッジを取り出す

- 1 手差しトレイを開ける。
- 2 図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押し、トナーカバーを開ける。
- 3 緑色の取っ手を持って、カチッと音がするまで、トナーカバーをしっかりと開ける。
- 4 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中から図のように両手で取り出す。

Point

■トナーを使い切るには
トナーカートリッジを交換する前に、トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って内部のトナーを均一にし、再度印刷してみてください。トナーが完全になくなるまで、しばらくの間印刷できることがあります。
トナーカートリッジの取り付けは、Step3を参照してください。



この操作を行っても印字がかすれたり、印字むらが出るときは、Step2に進んでください。

Step2 トナーカートリッジを準備する

- 1 水を含ませて固く絞った布で、透明のシートと銀色の搬送ローラ付近に付いている紙粉やトナーをふき取る。
- 2 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出す。
- 3 梱包材を止めているテープを取り外す。
- 4 タブに指をかけ、まっすぐ引いて梱包材を外す。
- 5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にする。
- 6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープを止めているテープを取り外す。
- 7 トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約70cm) を矢印の方向にまっすぐ引き抜く。

Step3 トナーカートリッジを取り付ける

- 1 トナーカートリッジを図のように持ち、本体に取り付ける。
- 2 トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかりとトナーカバーを閉める。
- 3 手差しトレイを閉める。

お問い合わせ先

■消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口
消耗品・オプション製品はご購入いただいた販売店、またはお近くのキヤノン製品取り扱い店にてお問い合わせください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

■修理サービスご相談窓口
修理のご相談は、ご購入いただいた販売店にご相談ください。ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

■お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90061

【受付時間】 <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながりません。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■Canonホームページ

<http://canon.jp>

紙づまりの処理手順

プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。次の手順にしたがって、つまっている用紙を取り除きます。

※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。



プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意してください。やけどの原因になることがあります。

紙づまりの処理は、上カバーをゆっくりと強く押し上げ、必ず止まる位置まで完全に開けてから行ってください。上カバーが完全に開いていない状態で、つまっている用紙を取り除くとプリンタ故障の原因になります。

Step1 手差しトレイの用紙を取り除く

- 1 上カバーを開ける。
- 2 給紙カセットを引き出す。

- 3 手差しトレイを開ける。

Point

手差しトレイを使用している場合は、用紙押さえレバーを上げ、つまっている用紙と、セットしている用紙を取り除き、用紙押さえレバーを下げてください。

※つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に引っ張らずに **Step2** へ

Step2 プリンタ内部の用紙を取り除く

- 1 図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押し、トナーカバーを開ける。
- 2 緑色の取っ手を持って、カチッと音がするまで、トナーカバーをしっかりと開ける。
- 3 トナーカートリッジの取っ手を持って途中まで取り出し、途中から図のように両手で取り出す。

- 4 トナーカバー内のダイヤルを矢印の方向に回し、つまっている用紙を送り出し、つまっている用紙を取り除く。
- 5 排紙トレイ側につまっている用紙を取り除く。

- 6 トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかりとトナーカバーを閉める。
- 7 手差しトレイを閉める。

Point

用紙が手差し搬送カバーの下にある場合は、緑色の取っ手を持って手差し搬送カバーを開けて、つまっている用紙を取り除き、手差し搬送カバーを閉めます。

Step3 給紙部、排紙部の用紙を取り除く

- 1 プリンタ底面につまっている用紙を取り除く。
- 2 給紙カセットをプリンタ本体にセットする。

- 3 排紙トレイ側からつまっている用紙を取り除く。

Point

用紙が排紙ガイドの下にある場合は、排紙ガイドの取っ手を持ち上げて①、つまっている用紙を取り除いてください②。

- 4 以下の操作を行います。
 1. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開ける。
 2. トナーカートリッジを保護袋から取り出し、プリンタに取り付ける。
 3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。
 4. 上カバーを閉める。

Option A ペーパーフィーダの用紙を取り除く

- 1 奥の搬送ガイドを、緑色の取っ手を持って開ける。
- 2 つまっている用紙を取り除く。
- 3 手前の搬送ガイドを、緑色の取っ手を持って開ける。
- 4 つまっている用紙を取り除く。

- 5 手前の搬送ガイドを閉める。
- 6 奥の搬送ガイドを閉める。
- 7 ペーパーフィーダの上から順番に1つずつ給紙カセットを引き抜き、つまっている用紙を取り除く。
- 8 給紙カセットをプリンタ本体、ペーパーフィーダにセットする。

※ **Step3** の手順3へ
※ オプションの両面ユニットを使って、両面印刷して紙づまりが起こったときは、**Option B** へ

Step4 紙づまりのメッセージが消えないときには

オプションを装着しているときに、紙づまりの処理を行っても、プリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に給紙部や両面ユニットで紙づまりが起こっていることを示すメッセージが表示されているときは、ペーパーフィーダの給紙部、両面下カバー部に用紙が残っていることを表わしています。次の手順でペーパーフィーダの給紙部、両面下カバー部をチェックし、つまっている用紙を取り除いてください。



■両面ユニットを装着していない場合

- 1 以下の操作を行います。
 1. 上カバーを開け、給紙カセットを引き出す。
 2. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り出す。
 3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。
- 2 後下カバーを取り外す。
- 3 プリンタの背面から内部に用紙が残っていないか確認する。

4 後下カバーを取り付ける。

- 5 以下の操作を行います。
 1. 給紙カセットを取り付ける。
 2. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り付ける。
 3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。
 4. 上カバーを閉める。

Option B 両面ユニットの用紙を取り除く

- 1 両面後部ユニットを開ける。
- 2 上カバーを閉める。
- 3 両面上カバーを開ける。
- 4 両面上カバー内につまっている用紙を取り除く。

- 5 両面上カバーを閉める。
- 6 両面後部ユニット内につまっている用紙を取り除く。

Point

両面後部ユニット内に用紙が見えない場合は、つまみを回して①、つまっている用紙を送り出し、つまっている用紙を取り除いてください②。

- 7 上カバーを開ける。
- 8 両面後部ユニットを閉める。

※ **Step3** の手順3へ

■両面ユニットを装着している場合

※プリンタの電源をオフにするため、印刷中のデータが消去されてしまいます。紙づまりを取り除いたあとに、再度印刷しなおしてください。

- 1 以下の操作を行います。
 1. プリンタの電源をオフにし①、電源プラグをコンセントから抜き②、アース線を専用のアース線端子から取り外す③。
- 2 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外す。
- 3 両面後部ユニットを開ける。
- 4 両面後部ユニットを閉め、両面ユニットを平らなところに図のように置く。
- 5 両面下カバーを開ける。
- 6 つまっている用紙を取り除く。
- 7 両面下カバーを閉める。
- 8 ペーパーフィーダを装着している場合は、プリンタの背面から内部に用紙が残っていないか確認する。
- 9 両面ユニットを起し、位置決めピンをプリンタの背面の穴に合わせて取り付ける。
- 10 以下の操作を行います。
 1. 給紙カセットを取り付ける。
 2. 手差しトレイを開け、トナーカバーを開けてトナーカートリッジを取り付ける。
 3. トナーカバーを閉め、手差しトレイを閉める。
 4. 上カバーを閉める。
 5. すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り付ける。
 6. アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続する。
 7. 電源スイッチの「1」側を押してプリンタの電源をオンにする。