

# 設置時にお読みください

本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず設置ガイドもお読みください。

## Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

- 1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。
- 2 設置場所を決めます。
- 3 設置場所に運びます。

**梱包内容の確認**

- プリンタ本体 (給紙カセットが取り付けられています。)(EP-66トナーカートリッジ)
- トナーカートリッジ (EP-66トナーカートリッジ)
- 電源コード
- 用紙サイズ表示板
- アース線
- 用紙サイズシール
- カセットカバー
- 保証書/封筒セット
- FontGallery Deluxe CD 全書体見本
- LIPS V User Software CD-ROM
  - ユーティリティソフト
  - プリンタドライバ
- 取扱説明書CD-ROM
  - 設置ガイド
  - ユーザーガイド
  - LIPSソフトウェアガイド
  - ネットワークガイド/本編 (LBP3800のみ)
  - LIPS機能ガイド
  - リモートUIガイド (LBP3800のみ)

**設置場所の確認**

プリンタ本体は約20.0kgあります。必ず、プリンタ本体下部にある運搬用取っ手を手掛け、2人以上で運んでください。

### ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

**設置ガイド**

ペーパーフィーダの取り付け方は、設置ガイドに記載されています。

**Check!! 後上カバーのチェック**

プリンタ背面の後上カバーには、手を触れずに持ち運んでください。

後上カバーが外れたり、正しく取り付けられていない場合は、設置ガイド「後上カバーの取り付け方」(P.2-6)の手順にしたがって、一度後上カバーを取り外し、正しく取り付けなおしてください。

## Step 2 梱包材の取り外し

- 1 手差しトレイや給紙カセット、後下カバーを止めているテープを取り外します。
- 2 手差しトレイを開きます。
- 3 手差しトレイ内部のテープと梱包材を取り外します。
- 4 トナーカバーを開けます。
- 5 トナーカバー内部の梱包材を取り外します。
- 6 トナーカバーを閉めます。
- 7 手差しトレイを閉めます。
- 8 給紙カセットを引き出します。
- 9 給紙カセット内部のテープや梱包材を取り外します。
- 10 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

図のように①～④の順番でテープと梱包材を取り外します。

図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押して①、緑色の取っ手を持って、カチッと音がするまでしっかりと開けます。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかりと閉めます。

2箇所のテープを取り外します①。

給紙カセットのプレートを図のように下に押しさえ②、梱包材を取り外します③。

## Step 3 トナーカートリッジのセット

- 1 手差しトレイを開けます。
- 2 トナーカバーを開けます。
- 3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。
- 4 トナーカートリッジに付いているテープと梱包材を取り外します。
- 5 トナーカートリッジを図のように持ち、5～6回振りまわします。
- 6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープを止めているテープを取り外します。
- 7 トナーカートリッジを押さえながら、シーリングテープ(長さ約70cm)を矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。
- 8 トナーカートリッジを図のように持ち、本体に取り付けます。
- 9 トナーカバーを閉めます。
- 10 手差しトレイを閉めます。

図のように緑色のトナーカバーオープンボタンを押して①、緑色の取っ手を持って、カチッと音がするまでしっかりと開けます。

梱包材を止めているテープを取り外します①。

梱包材は、タブに指をかけ、まっすぐ引いて外します②。

トナーカバーの中央部を持って、カチッと音がするまでしっかりと閉めます。

**Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック**

本体外観	手差しトレイ内部
<ul style="list-style-type: none"> <li>テープ×4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>梱包材×1</li> <li>テープ×3</li> </ul>
トナーカバー内部	給紙カセット内部
<ul style="list-style-type: none"> <li>テープ付き梱包材×3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>梱包材×1</li> <li>テープ×2</li> </ul>

**Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック**

トナーカートリッジ

- テープ×2
- 梱包材×2
- シーリングテープ×1

## Step 4 用紙のセット

- 1 給紙カセットを引き出します。
- 2 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さ調節します。
- 3 給紙カセットのプレートを押し、ロックします。
- 4 給紙カセットの前側にある用紙ガイドを後側に倒して①、外します②。
- 5 セットする用紙サイズの表示がある穴に、用紙ガイドのツメを差し込み①、前側へ押し、ロックします②。
- 6 側面の用紙ガイドを、セットする用紙サイズに合わせて調節します。
- 7 用紙を前側にある用紙ガイドに合わせてセットします。
- 8 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように用紙の左右を押さえ、積載制限マークを超えないようにセットします。
- 9 用紙を左側の用紙ガイドに揃えます。
- 10 用紙サイズ登録カバーを開け①、用紙サイズ登録ダイヤルを、セットした用紙のサイズに合わせます②。
- 11 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのシールを貼り、用紙サイズ表示板差し込み口に差し込み①、用紙サイズ登録カバーを閉めます②。
- 12 カセットカバーを図のように取り付けます。
- 13 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

引き出しにくい場合は、給紙カセットを少し持ち上げてから水平に引き出します。

ロック解除レバーは持ち上げると解除、押し下げるとロックします。

この部分をセットする用紙サイズに合わせて調節します。

給紙カセットを延長している場合は、給紙カセット前面がプリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

給紙カセットを延長していない場合は、給紙カセット前面がプリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

カセットカバーは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていない状態で給紙カセットをセットすると、給紙カセットが引き抜けなくなることがあります。

ウラ面へ



### 以下のオプション品を取り付ける

- ・RAM/ROM
- ・プリントサーバ (LBP3700のみ)
- ・両面ユニット




設置ガイド

オプション品の取り付けかたは設置ガイドに記載してあります。

## Step 5 プリンタとパソコンの接続


### ■ ネットワークと接続する場合 (LBP3700はオプションのプリントサーバ装着時のみ)

ネットワークと接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートをLANケーブル (別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル) で接続します。

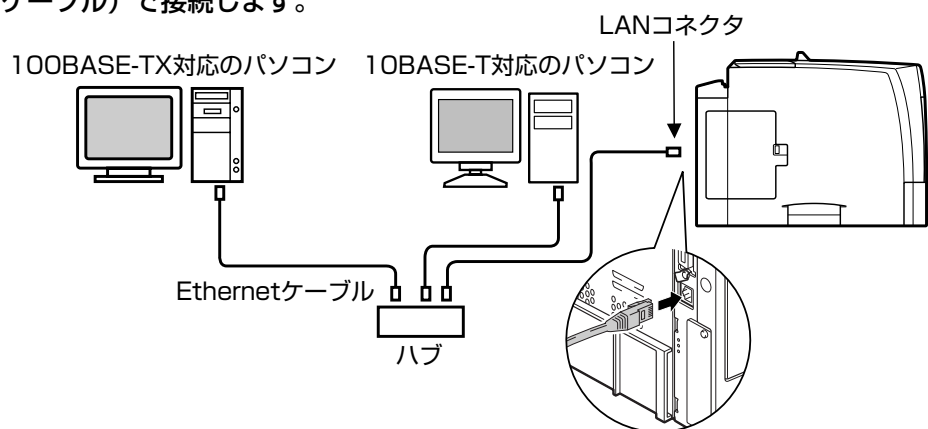


### ■ パラレルインタフェースで接続する場合

DOS/Windowsパソコンに接続する場合は、お使いのパソコン用のプリンタケーブル (別売) で、本プリンタの паралレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。

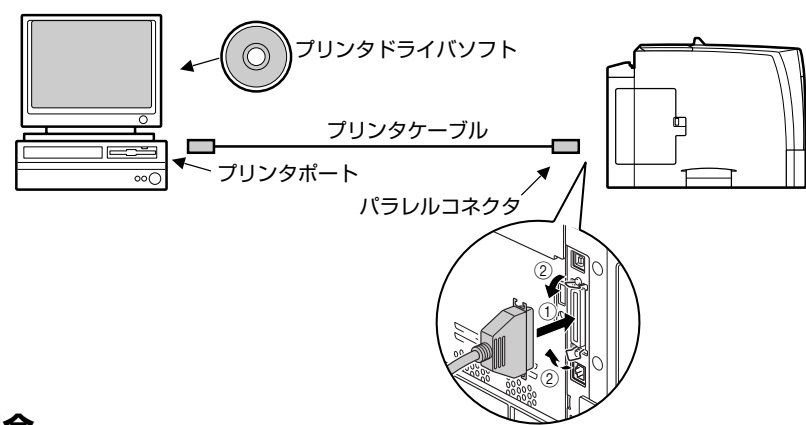

### ■ USBで接続する場合



USBケーブル (別売) で本プリンタのUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続します。

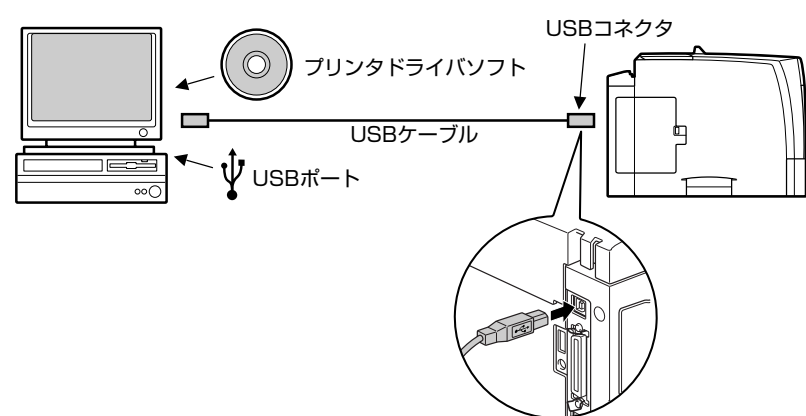



## Step 6 電源コード、アース線を接続し、プリンタの動作を確認する

電源スイッチの"○"側を押して、電源スイッチがオフになっていることを確かめてから、次の手順を行ってください。

- 1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めます。
- 2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

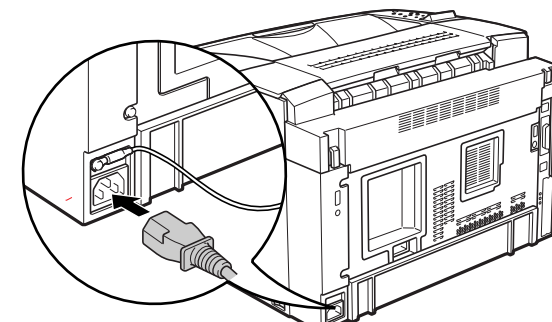
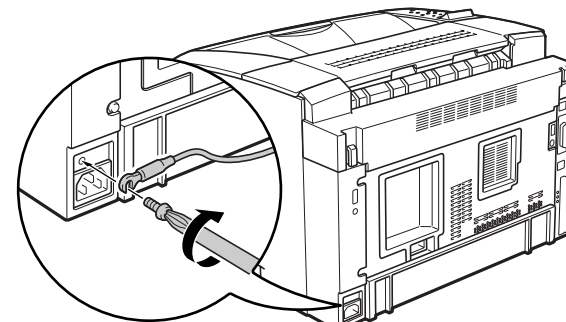


- 3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- 4 電源スイッチの"□"側を押して、電源をオンにします。

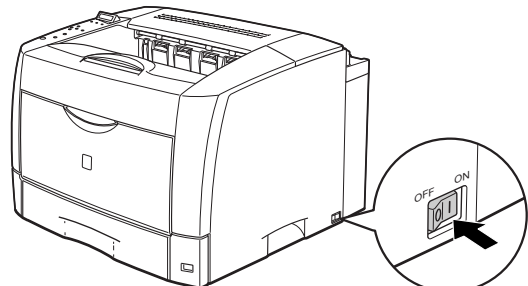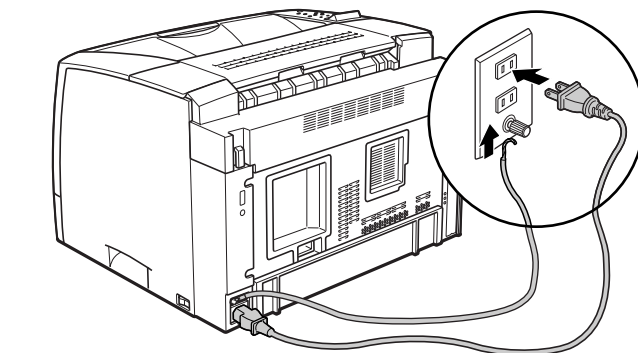

しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、「00 N201」、「00 ESC/P」が表示され、オンラインランプが点灯します。正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド「第5章 困ったときは」を参照してください。

- 5 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。

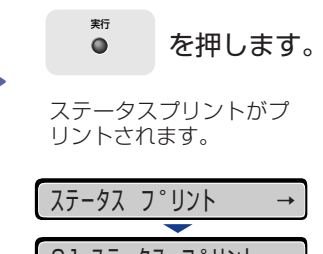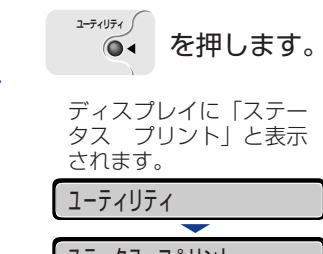


ステータスプリントのプリント例は、設置ガイド「ステータスプリントの内容」(→P.4-4)を参照してください。正しくプリントされた場合は次のステップへ、正しくプリントされなかった場合はStep2からの手順をもう一度確認してください。

## プリンタのセットアップが終了しました


これでプリントが行えるようになりました。以下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

## Step 8 プリンタドライバをインストールする

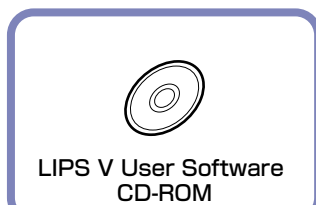

LIPS V User Software CD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

インストールのしかたは、「LIPSソフトウェアガイド/スタート編」をお読みください。

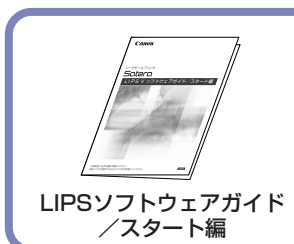

プリンタドライバを使ったプリント方法や、ユーティリティソフトを使いたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「LIPSソフトウェアガイド/本編」をお読みください。

BMLinkSプリンタドライバをインストールするには、以下のURLにアクセスし、プリンタドライバをダウンロードします。インストールのしかたや詳細については、BMLinkSプリンタドライバに添付されている「ユーザーズマニュアル」を参照してください。  
<http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/>


※ LBP3700でBMLinkSを利用するには、オプションのキャノン製プリントサーバ(NB-5F)が必要です。

パラレルインタフェース  
または  
USB  
で接続した場合

ネットワーク  
と接続した場合  
(LBP3700はオプションのプリントサーバ装着時のみ)

## Step 7 ネットワークの設定をする

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。(LBP3700のネットワークの設定のしかたは、プリントサーバに付属の取扱説明書をお読みください。)

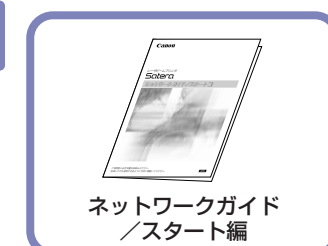

TCP/IPの設定など、簡単なネットワークの設定のしかたは、「ネットワークガイド/スタート編」をお読みください。

詳しいネットワークの設定方法を知りたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「ネットワークガイド/本編」をお読みください。



### 取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書CD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには



- トラブルの簡単な解決法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには



- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには



- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- 添付ソフトウェアの使いかたを知るには



- いろいろなネットワークの設定方法を知るには



- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには



- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには



(LBP3800の場合のみ)

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

#### 商標について

Canon, Canonロゴ, LBP, LIPSは、キヤノン株式会社の商標です。  
 FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。  
 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。  
 Apple, Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。  
 Microsoft, MS-DOS, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他国における登録商標です。  
 Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。  
 BMLinkSは、社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMA) の商標です。  
 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。