

かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められている設置ガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイドをお読みください。

■取扱説明書CD-ROMについて

本プリンタに付属の取扱説明書CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットすると、右のメニュー画面が表示されます。（ここでは、Windowsの画面を例にしています。）

Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OS_X_START」アイコンを、お使いのOSがMac OS 8/9の場合は「OS8_9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。



■取扱説明書を読むには

取扱説明書CD-ROMに収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。

※取扱説明書は、PDF形式で収められています。PDF形式の取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

1 「取扱説明書」をクリックします。



2 「LBP5400」を選択し、「読む」をクリックします。



3 読みたい取扱説明書名をクリックします。

Adobe Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。




RT5-0198 (010) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2009 PRINTED IN CHINA

Step 1


梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

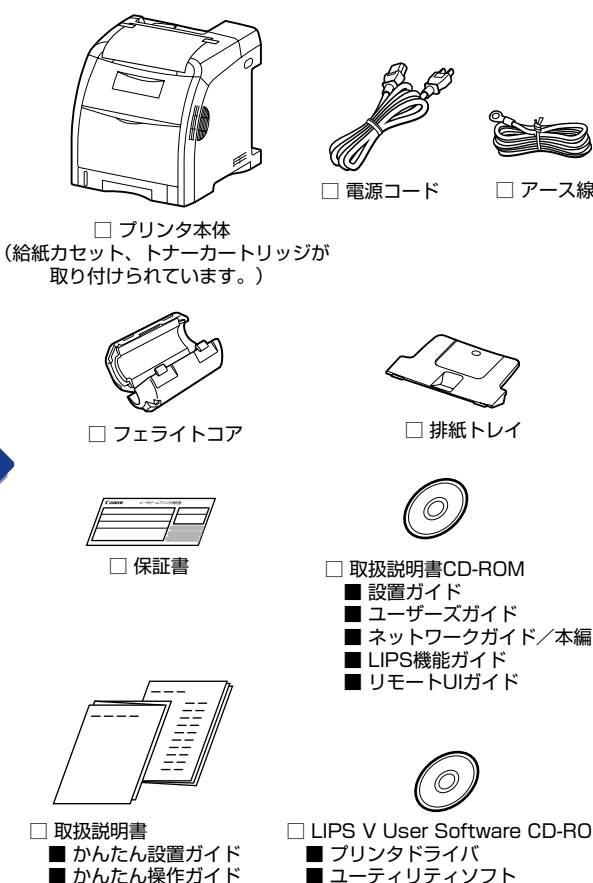


2 設置場所を決めます。

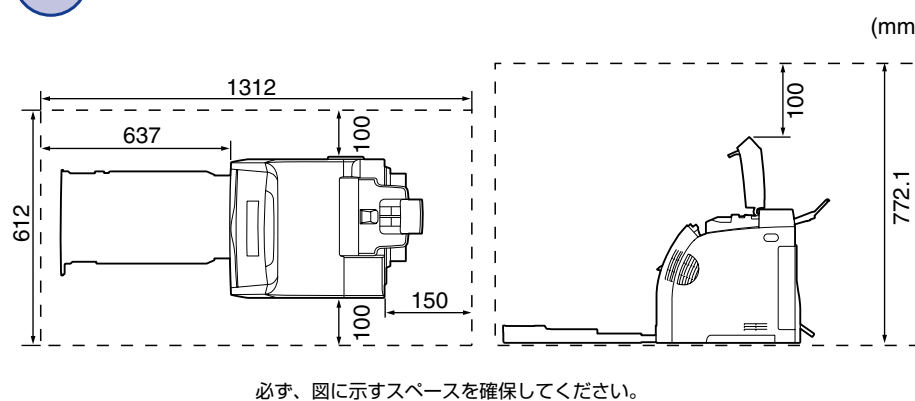

必ず、図に示すスペースを確保してください。


3 給紙カセットを引き出します。

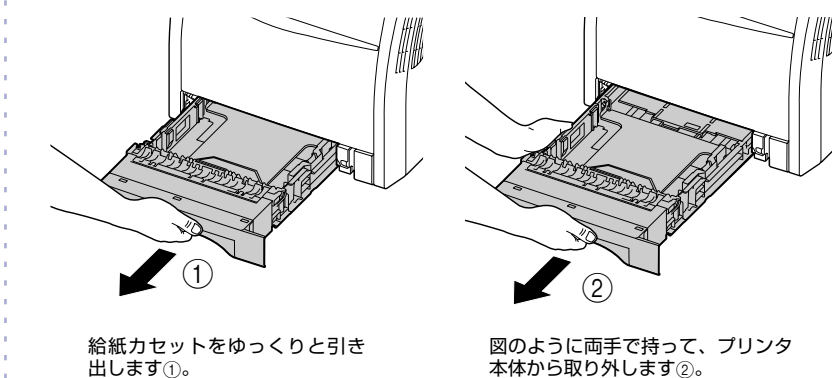

給紙カセットをゆっくりと引き出します①。

図のように両手で持って、プリンタ本体から取り外します②。


4 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

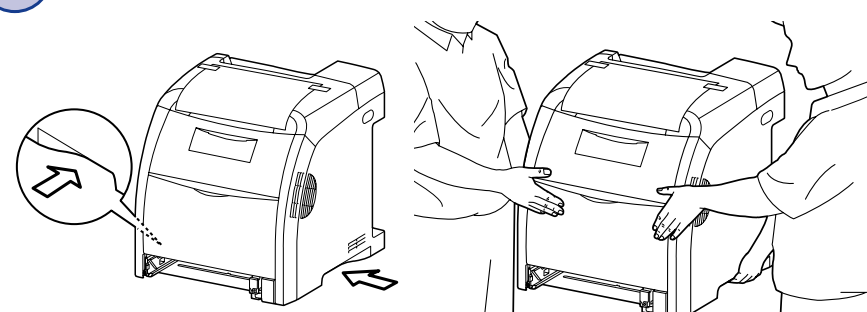


プリンタ本体は約25.8kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。

Point
絶対に給紙カセットや排紙部など、運搬用取手以外の部分を持たないでください。落とすことが原因になることがあります。


5 注意事項が記載されている用紙を取り外します。

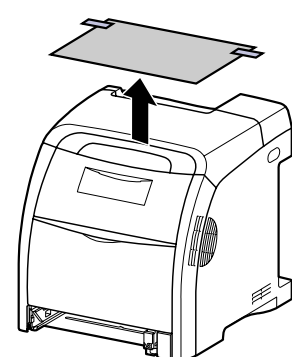

6 プリンタに貼られているテープ(11箇所)を取り外します。

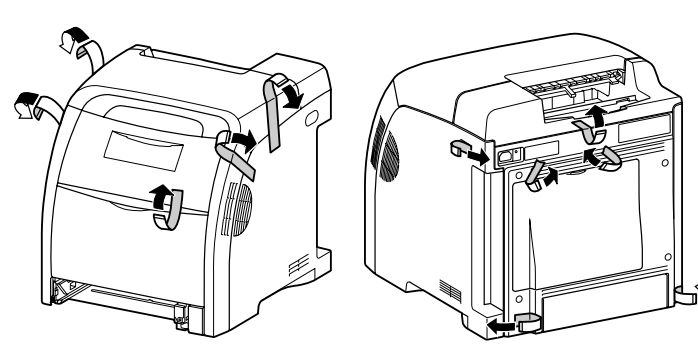

7 排紙トレイを取り付けます。

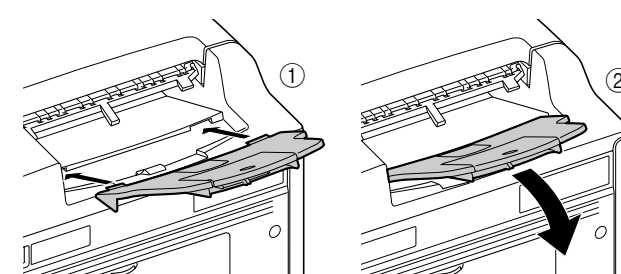

排紙トレイの突起をプリンタに差し込んで①、排紙トレイを下ろします②。


Point
図のように排紙トレイの裏側にある(A)がプリンタの(B)に掛かるように、カチッと音がするまで取り付けます。

Step 2

トナーカートリッジをセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


1 前カバーを開けます。

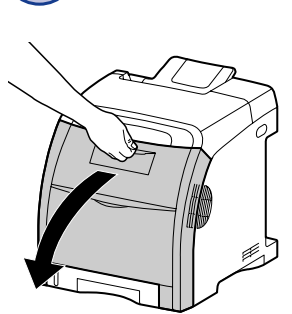


前カバーは前面の取手を持って、ゆっくりと開けます。

Point


トナーカートリッジを取り付ける位置は、図のように上からブラック、イエロー、シアン、マゼンタとなっています。

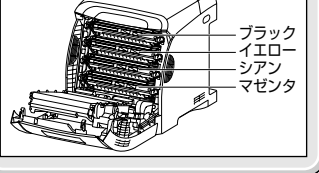


2 ETBユニット(A)の搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙(A4サイズ)の用紙を推奨)をずれないように置きます。

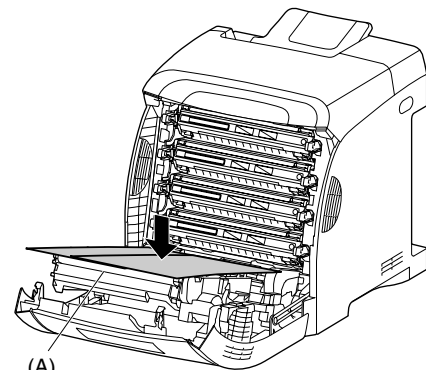


3 トナーカートリッジの左右にある青色の取っ手を持ち、水平に引き抜きます。

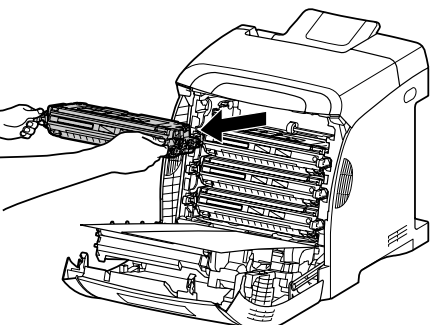

4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。

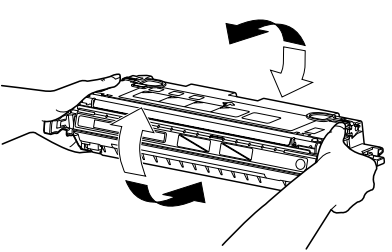


5 トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押さながら、図のようにタブを取り外し①②、シーリングテープ(約48cm)をゆっくりと引き抜きます③。

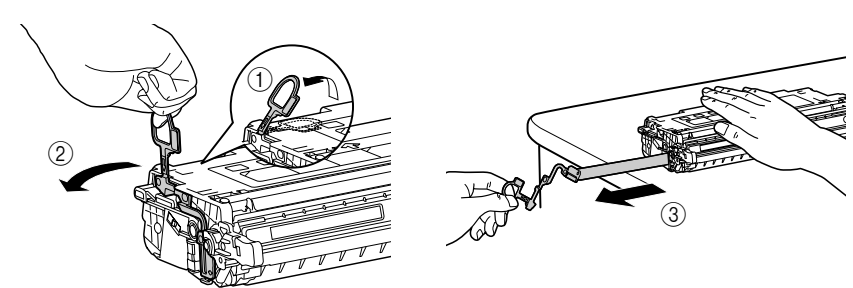


シーリングテープは、タブに指をかけ、矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。

Point


曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

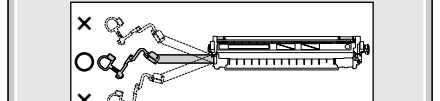


シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッター(A)を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

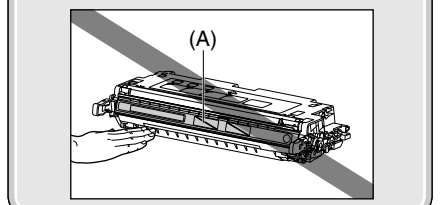


6 図のようにタブに指をかけ、梱包材を取り外します。

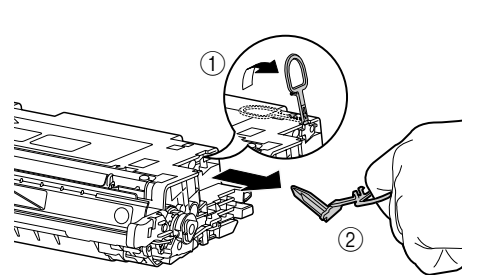

7 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

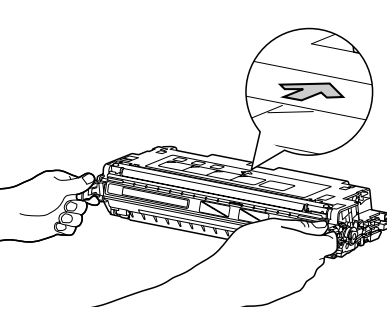


8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

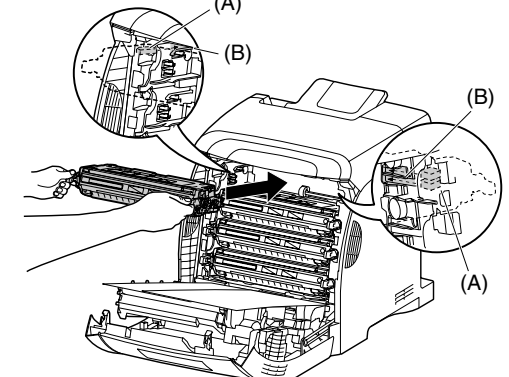


トナーカートリッジの(A)を同じ色のラベルが貼られているスロット(B)に合わせて止まるまで差し込みます。

9 すべてのトナーカートリッジの梱包材を取り外し、トナーカートリッジを取り付けたら、用紙を取り除きます。

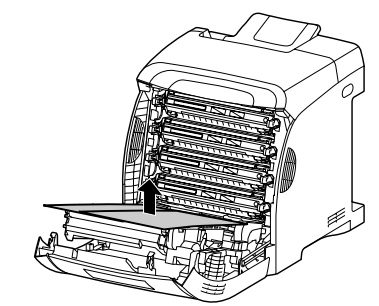

10 前カバーを閉めます。

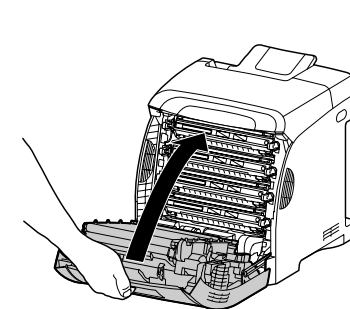

前カバーは前面の取手を持って、ゆっくりと閉めます。


Check!!

梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべて取り外しましたか?

- 手順5で取り外したシーリングテープ×4
- 手順6で取り外した梱包材×4

8 給紙カセットをプリンタにセットします。

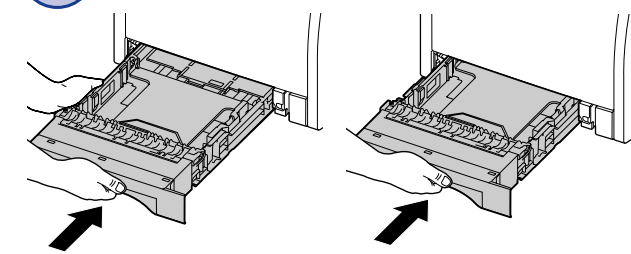

給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

Check!! 梱包材の取り外しチェック


梱包材はすべて取り外しましたか?
 手順5で取り外した注意事項が記載されている用紙×1 手順6で取り外したテープ×11



ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。

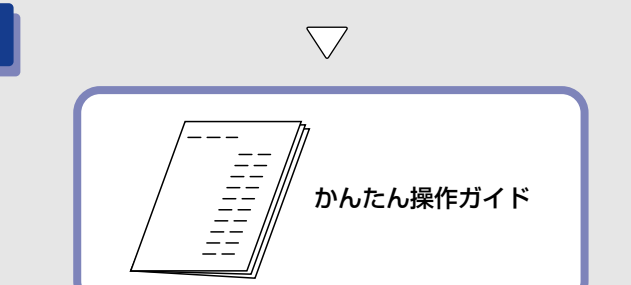


Step 3 用紙をセットする


* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 給紙カセットを引き出します。


Point
給紙カセットに用紙をセットするときは必ず縦置きにセットしてください。

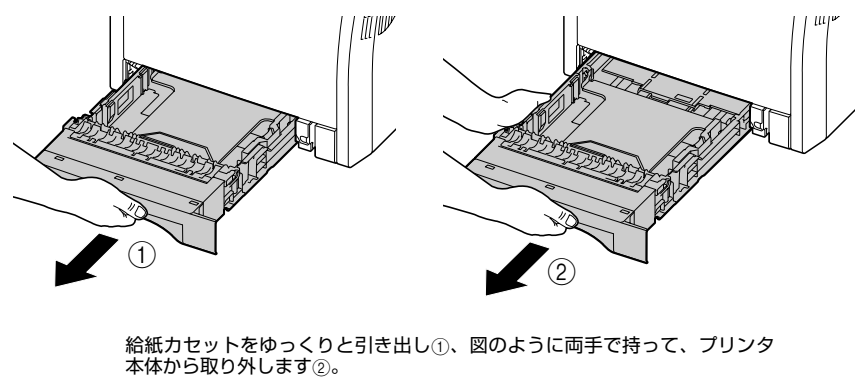


2 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

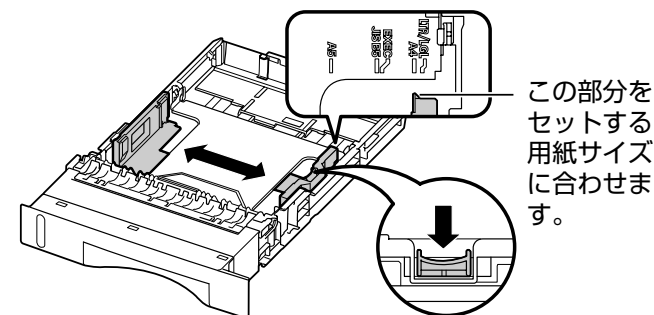


3 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

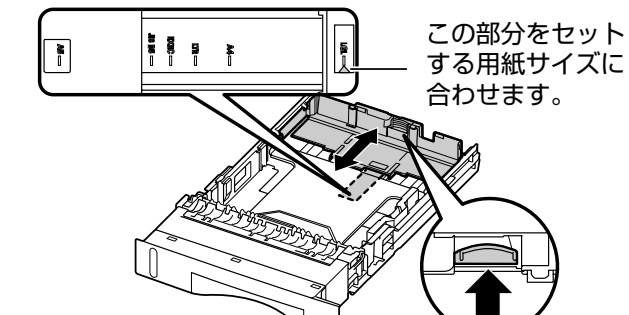


4 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

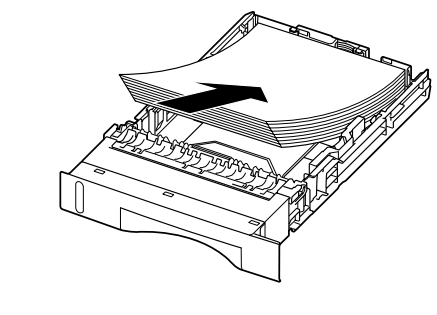

5 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。

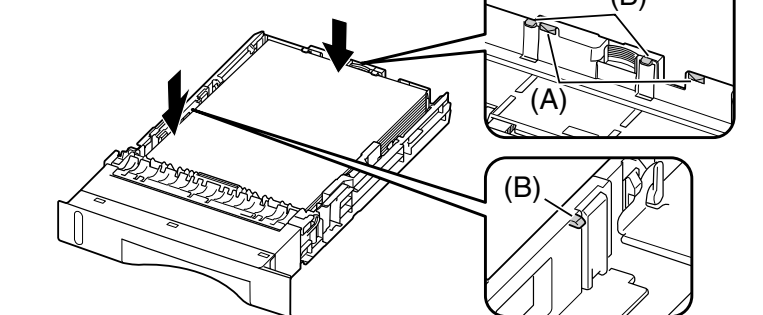

6 給紙カセットをプリンタにセットします。

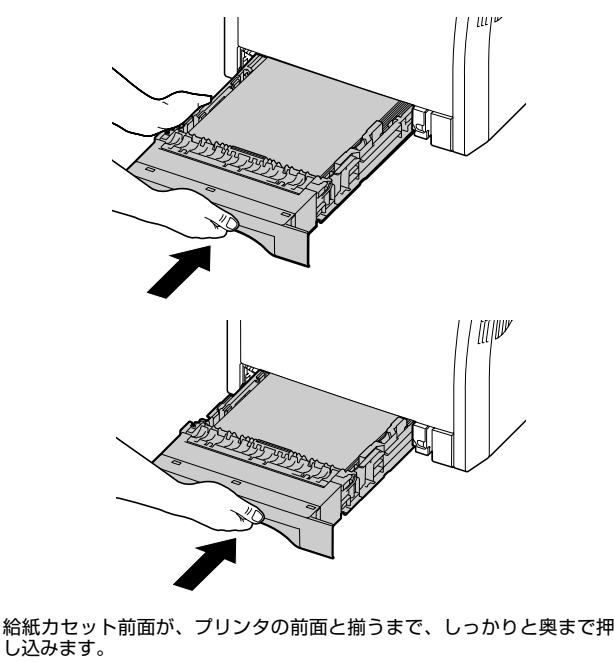

以下のオプション品を取り付ける

- RAM
- ROM
- ハードディスク

かんたん操作ガイド



オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。

Step 4 プリンタとコンピュータの接続

本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのコンピュータ、または接続方法に合わせてご用意ください。

■ ネットワークと接続する場合

- 図のようにLANケーブルにフェライトコアを取り付けます。
- LANケーブルを本プリンタのLANコネクタへ接続します。

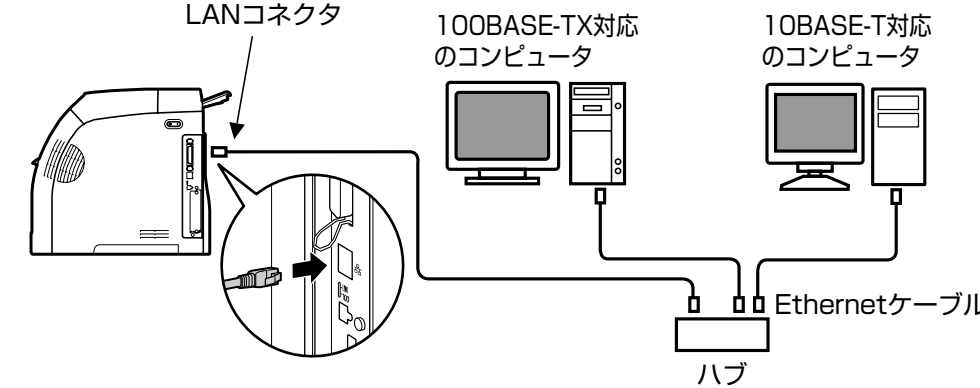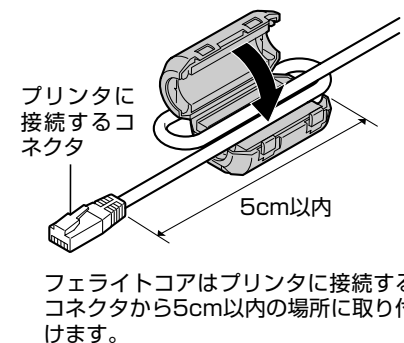


■ USBで接続する場合

USBで接続する場合は、Step9の「プリンタドライバをインストールする」で本プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続します。

Step 6 給紙カセットの用紙サイズを登録する

1 電源スイッチの"1"側を押して、プリンタの電源をオンにします。

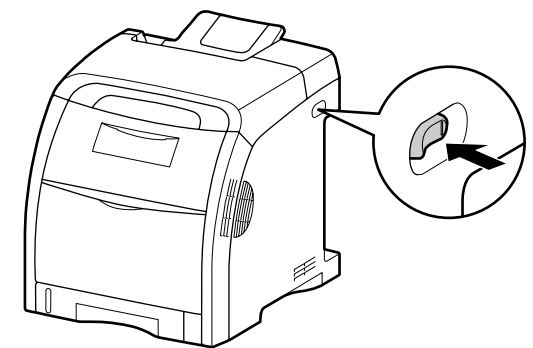


しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、 「00 ESC/P」と表示され、印刷可能な状態になります。
正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザズガイド「第5章 困ったときには」を参照してください。

2 給紙カセットの用紙サイズを登録します。
[セットアップ] を押します。 [ユーティリティ]、 [セットアップ] で「キューシ」を選択し、 [OK] を押します。




[ユーティリティ]、 [セットアップ] で「カセット1 ヨウシサイズ」を選択し、 [OK] を押します。
[ユーティリティ]、 [セットアップ] で用紙のサイズを選択し、 [OK] を押します。

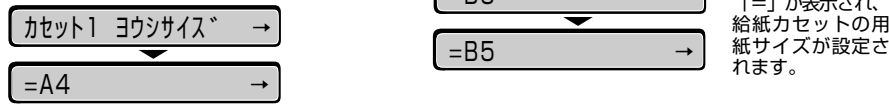


Step 5 電源コードを接続する


1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。

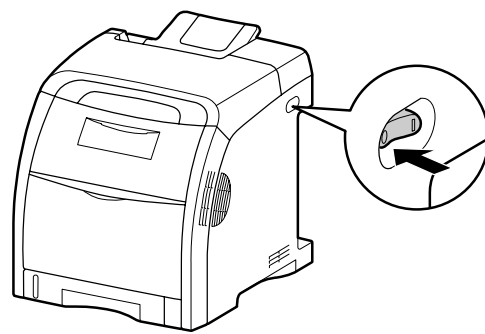


2 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

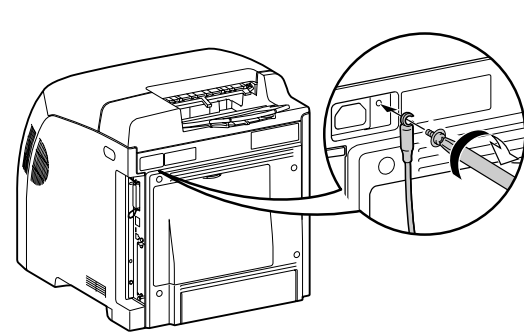

3 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

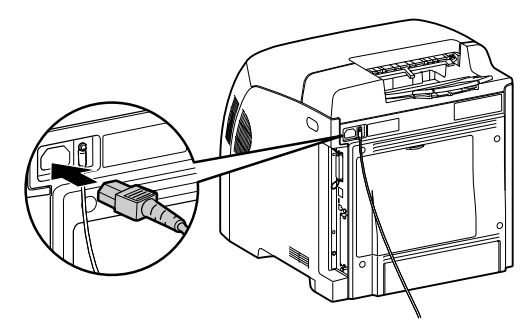

4 アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。

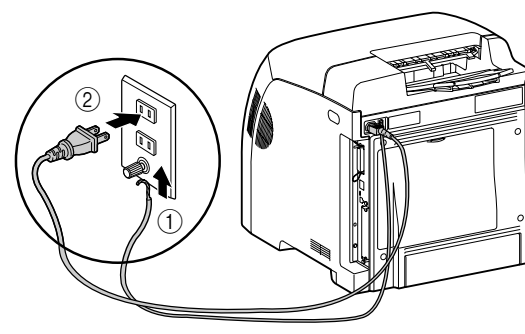

Step 7 プリンタの動作を確認する

1 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。

プリンタがオンラインになっていることを確認します。
オンライン状態になっていない場合、【オンライン】を押します。

ステータスプリントのサンプルは、設置ガイド「ステータスプリントの内容」(→P.44)を参照してください。正しく印刷された場合は次のステップへ、正しく印刷されなかった場合はStep1からの手順をもう一度確認してください。

ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。

ステータスプリントが印刷されます。

約1秒間

プリンタとコンピュータを接続する方法は?

- ネットワーク
- USB → Step 9 へ
- パラレルインタフェース

User Software CD-ROM

ネットワークのプロトコルは?

- TCP/IP → Step 8 へ
- SMB
- AppleTalk

取扱説明書CD-ROM

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編をご覧になり、プロトコルの設定をしてください。

使用するOSは?

- Windows → Step 9 へ
- Macintosh
- その他

User Software CD-ROM

本プリンタに付属のUser Software CD-ROMに収められている取扱説明書をご覧になり、プリンタドライバをインストールしてください。