

# 1 はじめにお読みください

HT7-0020-000-V.1.0

キヤノン MP790 をお買いあげいただき、ありがとうございます。  
このかんたんスタートガイドは、キヤノン MP790 の設置について説明しています。  
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』  
を続けて参照してください。詳しい操作については、『基本操作ガイド』を参照してください。

**重要** Windows に接続して  
お使いになる方へ  
USB ケーブルは、『かんたんスタートガイド (ソフトウェアインストール編)』の「**8** 本機とパソコンを USB ケーブルで接続する」まで接続しないでください。

## 確認しよう

- MP790
- プリントヘッド
- インクタンク  
ブラック BCI-3eBK
- インクタンク  
ブラック BCI-7BK  
シアン BCI-7C  
マゼンタ BCI-7M  
イエロー BCI-7Y
- ※インクタンクを別途ご購入になる場合は、型番を間違えないように注意してください。
- セットアップ CD-ROM  
Windows 版  
Macintosh 版
- ※セットアップ CD-ROM には、ソフトウェアのほかに、電子マニュアルのソフトウェアガイド、アプリケーションガイドも収録されています。パソコンに接続してお使いになる方は、ご覧ください。
- 8cmCD-R アダプタ (CD-R トレイに装着されています)
- CD-R トレイ
- 電源コード
- USB ケーブル
- モジュラージャックケーブル
- かんたんスタートガイド (本体設置編) (本書)
- かんたんスタートガイド (ソフトウェアインストール編)
- 基本操作ガイド
- アンケートハガキ
- 保証書
- 宛名ラベル

## 1 設置しよう

- テープを取り除く  
本機の外側に貼られたテープをすべて取り除いてください。
- フィーダカバーの保護シートを取り除く


## 2 電話回線を接続しよう

ファクスとしてお使いにならない方は、接続する必要はありません。  
本機には電話回線の種類を自動的に設定する機能があります。ファクスとしてお使いになる方は、電話回線が接続されていることを確認してから、電源コードを接続してください。  
ここでは電話回線を接続する方法の代表的な例をご紹介します。


- ファクス専用で使用する
- 電話や留守番電話と接続して使用する

## 2 電話回線を接続しよう

### ■パソコンと接続して使用する

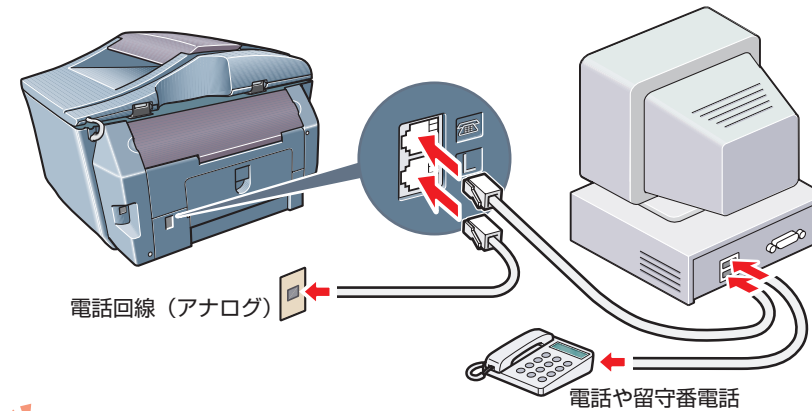

### ■ADSL 回線に接続して使用する

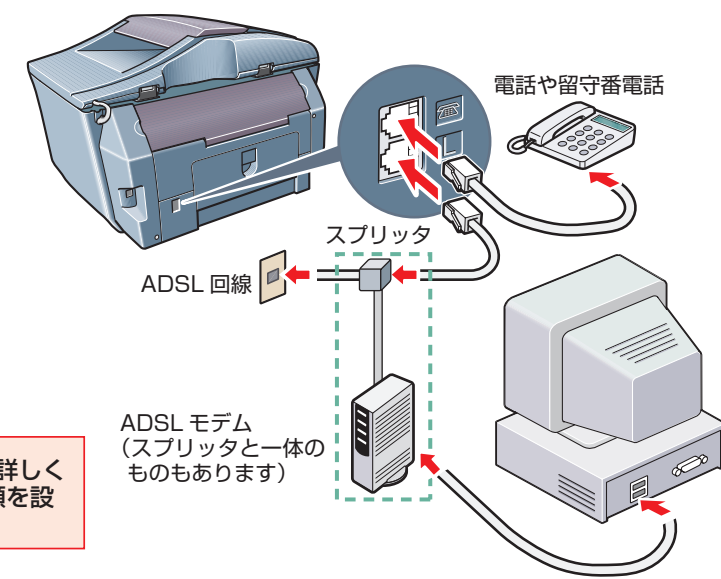

**重要**  
ADSL 回線に接続して使用する場合は、手動で電話回線の種類を設定してください。詳しくは、『基本操作ガイド』の第7章「ファクスの基本的な設定」中の「電話回線の種類を設定する」の項目を参照してください。

## 3 電源コードを接続しよう

**重要**  
電源コードを接続するときに先に電話回線が接続されていないと、電話回線の種類が正しく設定されず、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

### 参考

誤って電源コードを接続したあとに、電話回線を接続した場合は、いったん電源コードを抜いて、もう一度差し込んでください。

原稿台カバーは必ず開けて!

オマチクダ サイ

カートリッジ ガ アリマセン

※「カートリッジ ガ アリマセン」と表示されますので、次の手順「4」に進んでください。

## 4 プリントヘッドを取り付けよう


- 電源が入った状態で排紙トレイを開く
- スキャナユニットを開く
- グレーと黒の内カバーを開ける
- プリントヘッドホルダの固定レバーを上げる
- プリントヘッドを用意する
- プリントヘッドホルダにプリントヘッドを差し込む
- 固定レバーを下げる

# 5


## インクタンクを取り付けよう

- 1 インクタンクを用意する
- 2 インクタンクを取り付ける

ここに保護フィルムが残らないようにはがす  
オレンジ色の部分が残っていると、うまく印刷できない場合があります。




取り外したら捨てる



インクが飛び出します。持たないで!

- 2 インクタンクを取り付ける

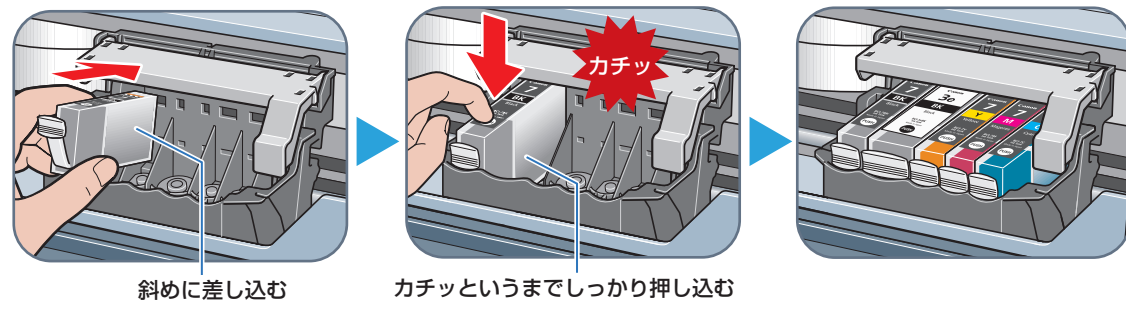

斜めに差し込む


カチッというまでしっかり押し込む

重要


インクタンクが、その色に合ったスロットに入っていることを確認してください。

Canon 7 BK Black ECP-7BK Made in Spain PUSH	Canon 3e BK Black ECP-3eBK Made in Spain PUSH	Canon 7 Y Yellow ECP-7Y Made in Spain PUSH	Canon 7 M Magenta ECP-7M Made in Spain PUSH	Canon 7 C Cyan ECP-7C Made in Spain PUSH
---	---	--	---	--

7BKのインクタンクが正しく入っていません。しっかり押し込まれていることを確認してください。

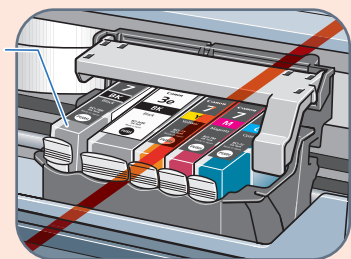


- 3 グレーと黒の内カバーを閉じる

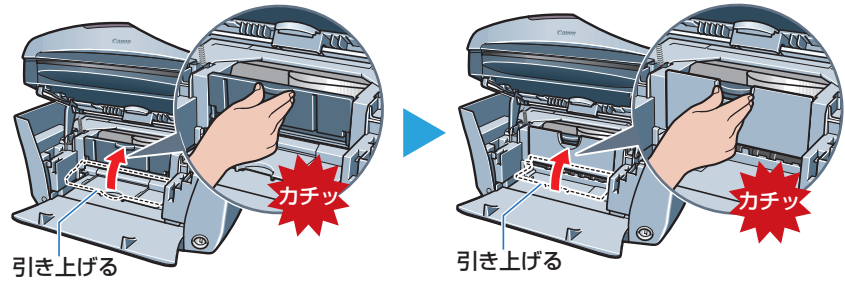

引き上げる

引き上げる

- 4 スキャナユニットを閉じる

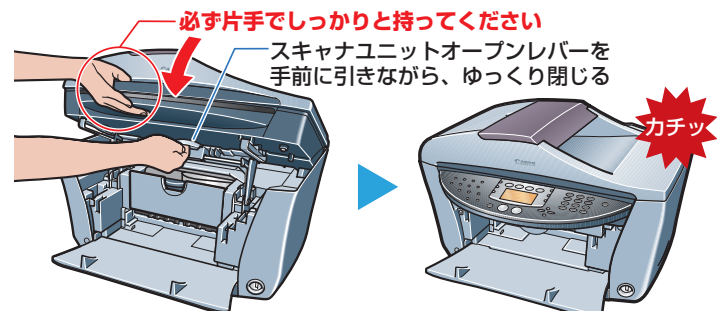

必ず片手でしっかりと持ってください


スキャナユニットオープンレバーを手前に引きながら、ゆっくり閉じる

カチッ

# 6


## 用紙をセットしよう

- 1 オートシートフィーダを開く
- 2 A4 サイズの用紙を 2 枚以上セットする

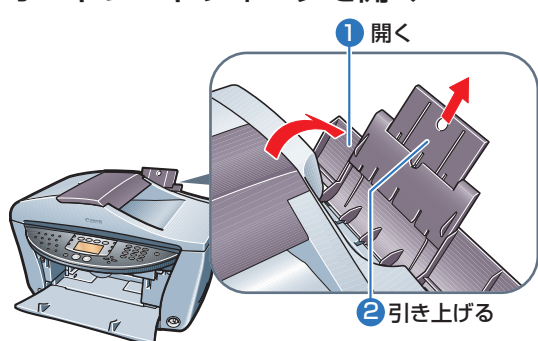

開く

引き上げる

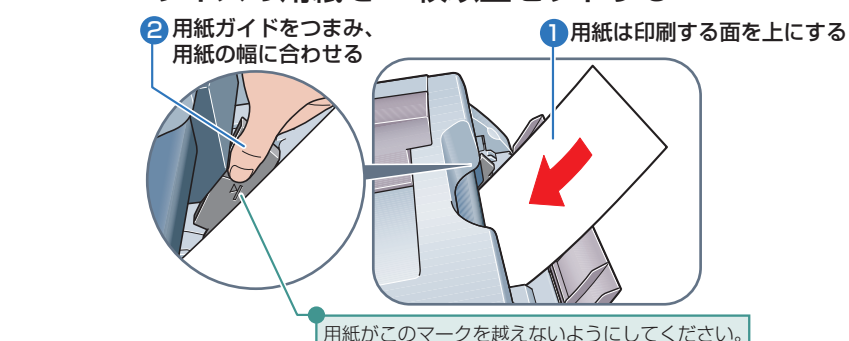

用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせる

用紙は印刷する面を上にする


用紙がこのマークを越えないようにしてください。

# 7

## 操作パネルでプリントヘッド位置を調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。あらかじめ A4 サイズの用紙がセットされていることを確認してください。


- 1 プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

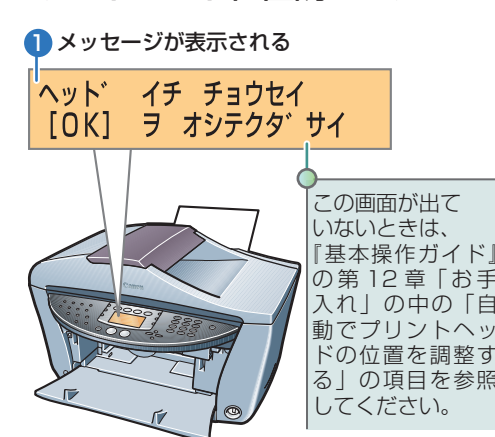

メッセージが表示される

ヘッド イチ チョウセイ  
[OK] ヲ オシテカ' サイ


この画面が出ていないときは、「基本操作ガイド」の第 12 章「お手入れ」の中の「自動でプリントヘッドの位置を調整する」の項目を参照してください。

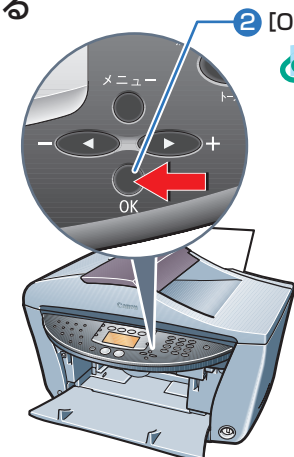

[OK] を押す

参考

パターンの印刷が開始されるまで、約 90 秒かかります。



パターンが印刷される  
図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置の調整は完了です。




# 8

## 受信モードを設定しよう


ファクスとしてお使いにならない方は、設定する必要はありません。ファクスを受信するためには、受信モードを設定する必要があります。本機には 4 つの受信モードがあります。お使いの用途に合わせて受信モードを選んでください。詳しくは、『基本操作ガイド』の第 9 章「ファクスを受信する」をご覧ください。

- 1 [ファクス] を押す
- 2 [メニュー] を押す
- 3 [OK] を押す

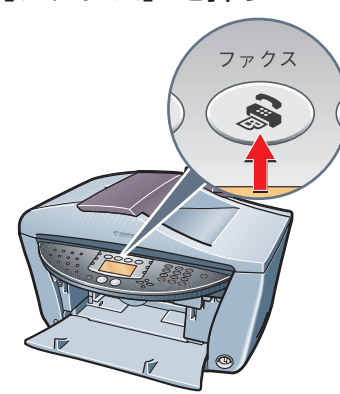


ファクス

- 2 [メニュー] を押す

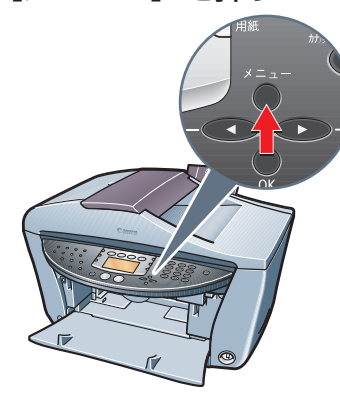

メニュー


- 3 [OK] を押す

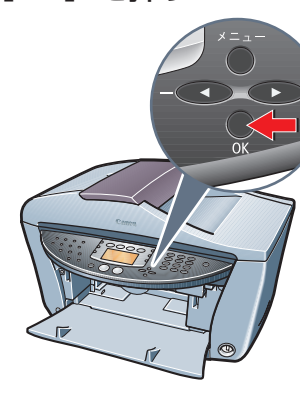

メニュー

この画面が表示される

シ' ユシ' モード  
◀\*シ' ド' ウ' シ' ユシ' モード▶




- 4 [◀], [▶] を使って、受信モードを選ぶ

- <ジドウ ジュシ'ン モード> を選んだ場合

シ' ユシ' モード  
◀\*シ' ド' ウ' シ' ユシ' モード▶

[OK] を押す

2004 09/01 WED 15:30  
シ' ド' ウ' ヒョウシ' ユン



ファクスだけを受けたい、ファクス専用の電話回線がある。


ファクスを受信するとき：本機が自動的に受信します。  
電話のとき：電話を受けることはできません。

- <シ' ユド' ウ' ジュシ'ン モード> を選んだ場合

シ' ユシ' モード  
◀シ' ユド' ウ' シ' ユシ' モード▶

[OK] を押す

2004 09/01 WED 15:30  
シ' ユド' ウ' ヒョウシ' ユン



ファクスよりも電話のほうが多い、ファクスは手で受信したい。


ファクスを受信するとき：呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音が聞こえたら、本機の [カラースタート] または [モノクロスタート] を押して、ファクスを受信します。  
電話のとき：呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。  
リモート受信をするとき：本機が離れた場所にあるときは、受話器を取って、25 (リモート受信 ID) をダイヤルするとファクスを受信します。

- <ルス TEL セツ'ク モード> を選んだ場合

シ' ユシ' モード  
◀ルス TEL セツ'ク モード▶

[OK] を押す

2004 09/01 WED 15:30  
ルス TEL ヒョウシ' ユン



電話のときは留守番電話が応答し、ファクスのときは自動的に受信したい。


ファクスを受信するとき：はじめに本機に接続した留守番電話が応答し、そのあと本機が受信します。  
電話のとき：本機に接続した留守番電話が応答します。

- <FAX/TEL キリカ'工> を選んだ場合

シ' ユシ' モード  
FAX/TEL キリカ'工 ▶

[OK] を押す

2004 09/01 WED 15:30  
FAX/TEL ヒョウシ' ユン



自動的にファクスと電話を切りかえたい。

ファクスを受信するとき：本機が自動的に受信します。  
電話のとき：呼び出し音が鳴ります。受話器を取って、相手と会話をします。電話機によっては呼び出し音が鳴らない場合があります。

これで取り付け・調整は完了しました。

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows をお使いの方は Windows 版を、Macintosh をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。