

はじめにお読みください


プリンタ設置の手順 (本書)

- 1 同梱品を確認する
- 2 保護材を取り外す
- 3 電源を接続する
- 4 プリントヘッドを取り付ける
- 5 インクタンクを取り付ける
- 6 用紙をセットする
- 7 プリントヘッドの位置を調整する

オプションに付属の説明書




同梱品の確認

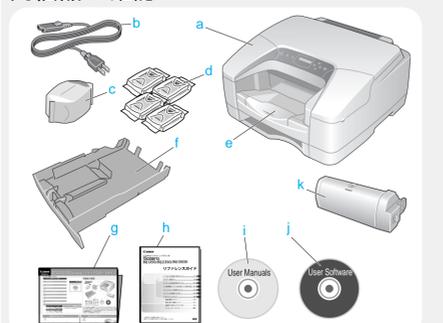


a: プリンタ本体、b: 電源コード、c: プリントヘッド、d: スターターインクタンク4個、e: 排紙トレイ、f: カセット、g: クイックスタートガイド (本書)、h: リファレンスガイド、i: User Software CD-ROM、j: User Manuals CD-ROM、k: 自動両面印刷ユニット (BIJ1350Dのみ)  
\* USB ケーブルは同梱されていません。

1 保護材を取り外す


1. 左右の取っ手を持ち、プリンタ本体を設置場所に置く



2. オレンジ色の保護テープをはがす

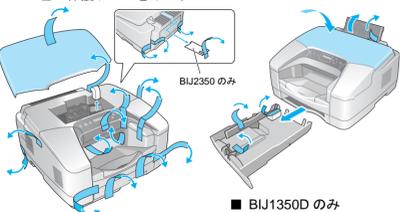

3. BIJ1350D の場合は、自動両面印刷ユニット (a) をカチッと音がするまで押し込みます。



2 電源を接続する

1. 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む



2. 電源プラグをコンセントに差し込む



3 プリントヘッドを取り付ける

1. [電源] キーを押してプリンタの電源を入れる


本書の操作が全て終了するまで電源は切らないでください。



2. [オンライン] キーを押す




3. 上カバーを外す




5 用紙をセットする

A4 サイズの用紙をセットします。

● BIJ2350 の場合は、先にカセット内に梱包されている排紙トレイ (A) を取り出し、図のように差し込んで取り付けてください。

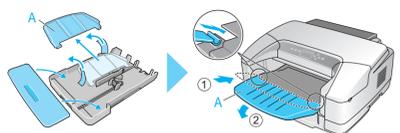


1. カセットの幅ガイド (B) を A4 サイズの位置に移動する

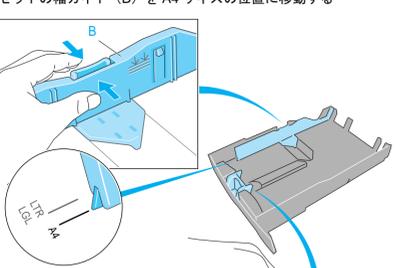

2. カセットの長さガイド (C) を A4 サイズの位置に移動する




3. 用紙をさばいて揃え、印刷面 (D) を下向きにしてカセットにセットする

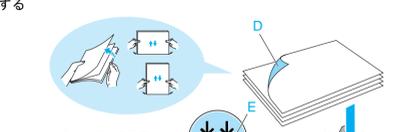


● 重要 用紙は、積載制限マーク (E) を超えないようにセットしてください。

4. 幅ガイドを用紙に軽くあてる

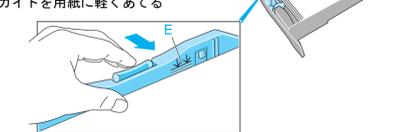

5. カセットをプリンタに取り付ける

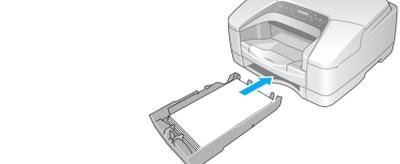

6 プリントヘッドの位置を調整する


A4 サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

1. オフラインになっていることを確認する  
「オフライン」と表示されていない場合は、[オンライン] キーを押して「オフライン」と表示させる




2. 操作パネルの [ < ], [ V ], [ 実行 ] キーでプリントヘッドの位置調整パターンを印刷する


● 重要 操作が途中でわからなくなった場合は、[オンライン] ボタンを押してオンラインにし、再度オフラインにして操作を始めてからやり直してください。

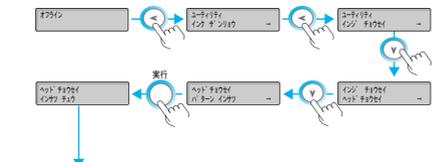


3. 印刷された位置調整パターン A~H を見て、各々最も適切な調整値を設定する

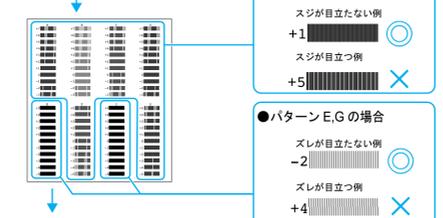


4. [オンライン] キーを押して、オンラインランプを点灯させる




4. プリントヘッド固定レバー A を手前に開き、オレンジ色の保護テープをはがす



5. プリントヘッド固定レバー B を上げる




6. プリントヘッドを取り出し、保護キャップ C と D を外す

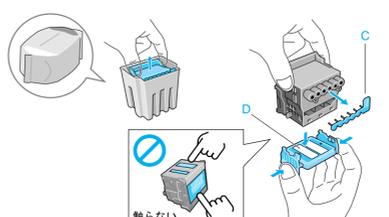


● 重要 ノズル保護のインクがこぼれないように、保護キャップ D をゆっくり外してください。方がこぼれた場合は、乾いた布等でインクを拭き取ってください。

7. プリントヘッドをキャリッジ E に差し込む




8. プリントヘッド固定レバー B を下げてから、プリントヘッド固定レバー A を奥側へ閉じる



● 重要 プリントヘッド固定レバー A は奥に突き当たるまで閉じてください。

9. 上カバーを取り付ける




4 インクタンクを取り付ける

1. 右カバーを開く




2. 全てのインクタンクカバーのレバーを押しながら上へ上げて開く

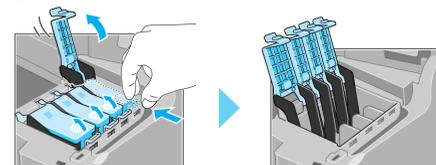


3. 全てのインクタンクを袋から取り出し、各色のホルダへ差し込む

● 重要 ブラックインクは、袋から出す前に左右に数回振ってください。

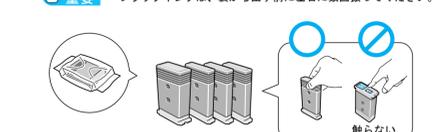

4. 全てのインクタンクカバーをカチッと音で押し、閉じる

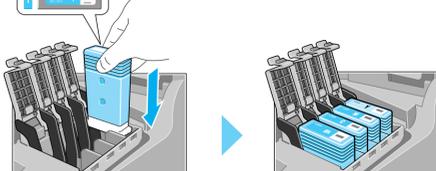

5. 右カバーをカチッと音がするまで押し、閉じる



インク充填が約 5 分間行われ、オンラインランプが点灯します。



左下へつづく

7A GARO プリンタドライバをインストールする USB ケーブルで接続して使う場合

対象 OS: Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/ Windows Me/Windows 98

● GARO プリンタドライバと LIPS IV プリンタドライバをお使いいただけます。通常は GARO プリンタドライバをお使いください。  
● USB ケーブルは、まだ接続しないでください。



● もし次の画面が表示されたら



1. [キャンセル] ボタンを押す。  
2. プリンタの電源を切る。  
3. コンピュータ側の USB ケーブルを一旦抜く。  
4. プリンタの電源を入れ、以下の手順 1 から操作する。

● 重要 ● プリンタの電源がオンになっていることを確認してください。  
● Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の場合は、Administrators のグループとしてログインしてください。

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



2. [GARO プリンタドライバのインストール] を押す



3. [プリンタドライバのインストール] を押す




4. 「インストール一覧」画面で [GARO Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する



5. 「接続先の選択」画面で [プリンタを直接コンピュータに接続して使う] の [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する




6. 「USB 接続の選択」画面で [USB 接続でドライバをインストールする] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押す、画面のメッセージに従って操作する

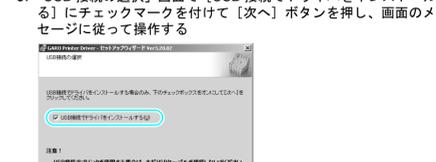


7. 「USB ポート接続」画面が表示されたら、USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続する



8. プリンタドライバのインストールが終わると、引き続き GARO Status Monitor のインストール画面が表示されるので、画面のメッセージに従って操作する

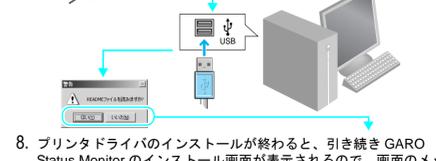

9. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押す

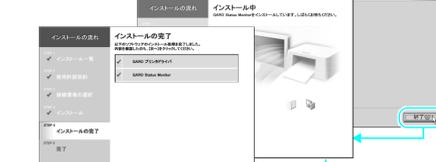

コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

# 7B GARO プリンタドライバをインストールする TCP/IP ネットワークで接続して使う場合

対象 OS: Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows Me/Windows 98/Windows NT 4.0

- 重要**
- GARO プリンタドライバとLIPS IV プリンタドライバをお使いいただけます。通常は GARO プリンタドライバをお使いください。
- プリンタの電源がオンになっていることをご確認ください。
- お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることをご確認ください。
- Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0 の場合は、Administrators のグループとしてログインしてください。
- Windows NT 4.0 の場合は、[スタート] メニューの [コントロールパネル] で [ネットワーク] を開き、[サービス] シートでリストに [Microsoft TCP/IP 印刷] がインストールされているか確認してください。無い場合はインストールしてください。

## プリンタを初めてネットワークに接続するときのインストール手順

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする  
\*自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイコンを選択し、[ファイル] メニューの [自動再生] を選択してください。
2. [GARO プリンタドライバのインストール] を押す
3. [プリンタドライバのインストール] を押す
4. 「インストーラー一覧」画面で [GARO Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する
5. 「接続先の選択」画面で [プリンタを初めてネットワーク上で使う] の [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

6. LANケーブルで本プリンタのLANポートとHUBのポートを接続し、プリンタの電源が入っていることを確認して [次へ] ボタンを押す
7. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したらコンピュータの [Enter] キーを押す
8. 「IP アドレス設定方法」画面で [手動設定] を選択して [次へ] ボタンを押し、プリンタに割り当てる IP アドレスを入力して [設定] ボタンを押して、画面のメッセージに従って操作する  
プリンタの IP アドレスを自動取得する場合は、[自動取得] を選択し、画面のメッセージに従って操作してください。
9. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押す  
コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

すでにネットワークに接続されているプリンタを使う場合は

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする  
\*自動再生がオフになっている場合は、マイコンピュータの CD-ROM アイコンを選択し、[ファイル] メニューの [自動再生] を選択してください。
2. [GARO プリンタドライバのインストール] を押す
3. [プリンタドライバのインストール] を押す
4. 「インストーラー一覧」画面で [GARO Status Monitor] にチェックマークを付けて [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する
5. 「接続先の選択」画面で [すでにネットワークに接続されているプリンタを使う] の [次へ] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

6. 画面のメッセージに従って操作し、使用するプリンタを選択したらコンピュータの [Enter] キーを押す
7. 画面のメッセージに従って操作する
8. 「完了」画面が表示されたら、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択して [完了] ボタンを押す  
コンピュータが再起動したら、インストール完了です。

左下へつづく

# 7C GARO プリンタドライバをインストールする Mac OS 8.6/9.x からプリンタを使う場合

対象 OS: Mac OS 8.6/9.x

## インタフェースケーブルの接続

1. Macintosh とプリンタをインタフェースケーブルで接続する
  - USB 接続の場合
  - ネットワーク接続の場合

## プリンタドライバのインストール

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、[Drivers] - [OS89] フォルダ内の [GARO Installer for 8/9] アイコンを開いて、画面のメッセージに従って操作する

## プリンタの AppleTalk 設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. 操作パネルの [オンライン] キーを押してオンラインにし、[>]、[V]、[実行] キーでプリンタの AppleTalk 設定をオンにする

## ネットワーク機能の設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. アップルメニューの [セレクト] を開き、[AppleTalk] で [使用] を選択されていることを確認する
2. [コントロールパネル] の [AppleTalk] を開き、[経由先] で接続したポートを選択して [AppleTalk] を閉じて保存する

## プリンタの選択

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認する
2. アップルメニューの [セレクト] を開き、左側のリストから [GARO Printer Driver] アイコンを選択して、[出力先の選択] で接続先 (USB ポートまたは [AppleTalk])、右側のリストから接続したプリンタ名を選択する  
プリンタリストに表示されない場合は、プリンタの電源やケーブルを確認してください。
3. [セレクト] を閉じ、確認ウィンドウの [OK] ボタンを押す

これで、Mac OS 8.6/9.x のインストールは完了です。

# 7D GARO プリンタドライバをインストールする Mac OS X からプリンタを使う場合

対象 OS: Mac OS X v 10.1 以降

## インタフェースケーブルの接続

1. Macintosh とプリンタをインタフェースケーブルで接続する
  - USB 接続の場合
  - ネットワーク接続の場合

## プリンタドライバのインストール

1. 付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
2. User Software CD-ROM のアイコンを開き、[Drivers] - [OSX] フォルダ内の [GARO Installer for X] アイコンを開く
3. パスワード入力画面が表示されたら、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力して [OK] ボタンを押し、画面のメッセージに従って操作する

## プリンタの AppleTalk 設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. 操作パネルの [オンライン] キーを押してオンラインにし、[>]、[V]、[実行] キーでプリンタの AppleTalk 設定をオンにする

## ネットワーク機能の設定 (AppleTalk 接続の場合のみ)

1. [システム環境設定] の [ネットワーク] を開いて [表示] で接続したポートを選択し、[AppleTalk] パネルの [AppleTalk 使用] をチェックして [今すぐ適用] ボタンを押す

## プリンタの選択

1. プリンタの電源がオンになっていることを確認する
2. Finder を選択して [移動] メニューの [アプリケーション] を選択する
3. [ユーティリティ (Utility)] フォルダを開き、[プリンタ設定ユーティリティ (プリンタセンター)] を開く
4. [追加] アイコン ([プリンタを追加] ボタン) を押す
5. 接続先のメニューから本プリンタの接続先 ([USB]、[AppleTalk] または [Canon IP(GARO)]) を選択し、リストに表示された本プリンタ名を選択して [追加] ボタンを押す

[プリンタリスト] に本プリンタ名が表示されます。これで、Mac OS X のインストールは完了です。

Macintosh が再起動します。