


置き場所を決めるときは


平らな場所に置く

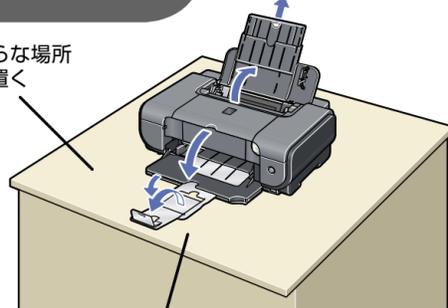

プリンタの手前にものを置かない


設置前に付属品がすべてそろっていることを確認してください。付属品の内容については梱包箱の記載が「操作ガイド」の「同梱物について」を参照してください。

1 電源を入れよう!




1 奥までしっかり差し込む

パソコンとUSBケーブルはまだつながないで!

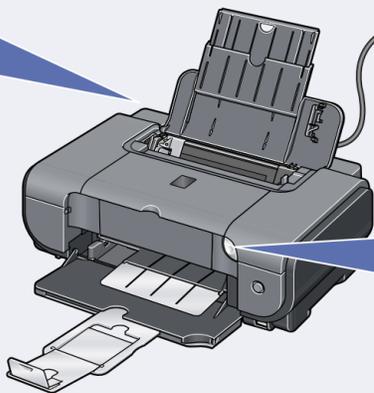


2



3 プリンタの電源を入れる

プリントヘッドとインクタンクはここに取付けてね!

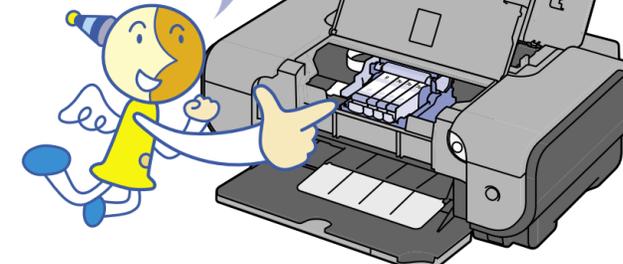


トラブルが起きたときには、「操作ガイド」の「困ったときには」を参照してね!




2 プリントヘッドをとりつけよう!

トップカバーを10分以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。

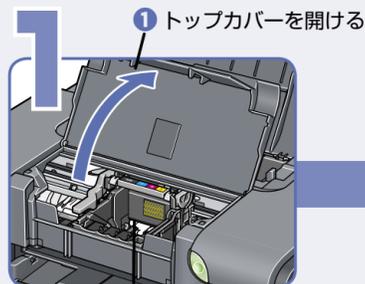


1 トップカバーを開ける




2 中央に出てくる(ここに取付けます)

止まるまでしっかりと上げる(重い場合があります)

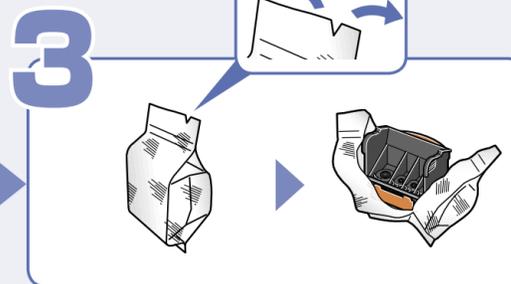

注意
袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。




触らないで!

保護キャップを取り外したら捨てる



セットする
触らないで!




下までさげる


3 インクタンクをとりつけよう!

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。


続けて、プリンタドライバをインストールしよう!

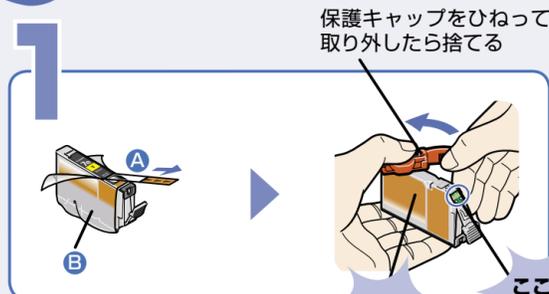

オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、すべてはがしてから、包装Bをはがす




ここを触らないで!



1 PUSHを押してカチッというまでしっかり押し込む


2 インクランプの点灯(赤色)を確認する



並び順を間違えないでね!

ランプの点灯(赤色)を確認してね!

ラベルの色の順にすべてのインクタンクを取り付ける



閉じる




プリンタの動作音がなくなるまで(約2分)待ってから、次の操作に進んでね!
エラーランプが点滅した場合は、「操作ガイド」の「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

はじめて印刷するとき

オートシートフィーダに用紙をセットしてね!

オートシートフィーダ



最初はオートシートフィーダから給紙されるよ!

- プリンタを設置後、1回目または2回目の印刷時には、1~2分の準備動作が行われます。
- 用紙のセット方法については「操作ガイド」の「用紙をセットする」を参照してください。
- 給紙箇所は変更できます。詳しくは、「操作ガイド」の「パソコンから印刷する」を参照してください。

プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

本紙では、Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載の画面で説明しています。Windows 2000、Windows Me、Windows 98 の場合も同様の手順です。

Windows®

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000 にインストールする場合は、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…

- 
- 1 パソコン側の USB ケーブルを抜く
 - 2 [キャンセル] をクリックする
 - 3 プリンタの電源を切る
 - 4 以下の手順 3 から操作する

1 プリンタの電源を切る

電源ランプの点滅が終わると、電源が切れます。

2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

4 以下の画面が表示されたら、【おまかせインストール】をクリックする



プリンタドライバのインストールには、【おまかせインストール】と【選んでインストール】の 2 種類があります。

【おまかせインストール】を選べば、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

参考

- PhotoRecord または Adobe® RGB（1998）をインストールするには、【選んでインストール】を選んでください。
- Windows Me/Windows 98 をご使用の場合、Adobe RGB（1998）はインストールできません。

5 【おまかせインストール】の画面が表示されたら、【インストール】をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。




6 【使用許諾契約】の画面が表示されたら、内容をよく読んで【はい】をクリックする

このあとに、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトのインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって【OK】をクリックしてください。

7 【プリンタの接続】の画面が表示されたら、プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を入れる

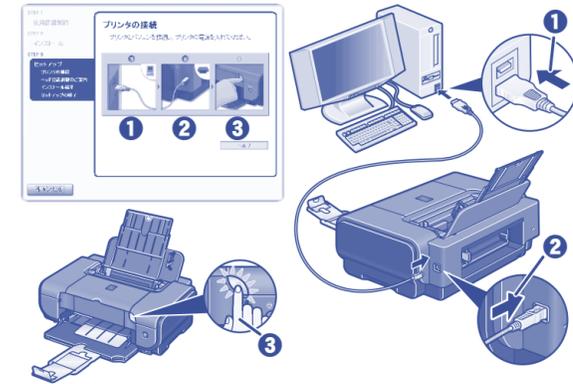

2 分間経っても次の手順に進めないときは、『操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンタドライバがインストールできない」を参照してください。

8 【ヘッド位置調整のご案内】の画面が表示されたら、【次へ】をクリックする

9 【インストール結果】の画面が表示されたら、【次へ】をクリックする

参考

【セットアップの終了】の画面が表示されたら、インストールが完了しています。続けて CANON IMAGE GATEWAY の登録を行う場合は、【登録】をクリックします。インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON IMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。画面にしたがって登録を行ってください。あとで登録を行う場合は、【次へ】をクリックして手順 10 に進みます。デスクトップ上の ? をダブルクリックすると登録が行えます。

10 【インストールが完了しました】の画面が表示されたら、【終了】をクリックする

【再起動】が表示された場合は、【すぐにパソコンを再起動する】にチェックマークが付いていることを確認して、【再起動】をクリックしてください。

マイプリンタ

デスクトップ上の ? をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確認・変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにご使用ください。

これでプリンタの準備が完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。

Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Adobe、および Adobe RGB（1998）は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

参考


罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。詳しくは、『操作ガイド』の「印刷にかすれやむらがあるときは」の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

Macintosh®

本紙では、Mac® OS X v.10.4.x の画面で説明しています。Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.2.7 以下の環境には対応していないので、本プリンタと接続しないでください。
 - Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した管理者のアカウントでログインしてください。
 - ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
 - ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の両方にプリンタドライバをインストールしてください。
- その際、サーバ機の [システム環境設定] の [共有] にある [サービス] タブをクリックし、[プリンタ共有] のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けてください。

1 プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する

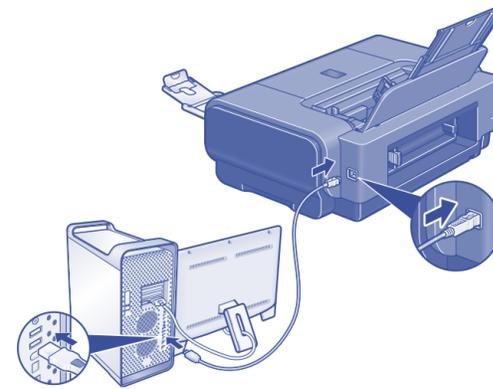

2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される ? をダブルクリックします。

4 【Setup】アイコンをダブルクリックする




5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、【OK】をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の ? ボタンをクリックすると対処方法が表示されます。



6 以下の画面が表示されたら、【おまかせインストール】をクリックする

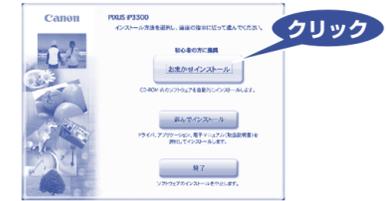

プリンタドライバのインストールには、【おまかせインストール】と【選んでインストール】の 2 種類があります。

【おまかせインストール】を選べば、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

7 【おまかせインストール】の画面が表示されたら、【インストール】をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 【使用許諾契約】の画面が表示されたら、内容をよく読んで【はい】をクリックする

インストールが開始されます。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

参考

【ソフトウェアのインストール完了】の画面が表示されたら、インストールが完了しています。続けて CANON IMAGE GATEWAY の登録を行う場合は、【登録】をクリックします。インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON IMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。画面にしたがって登録を行ってください。あとで登録を行う場合は、【次へ】をクリックして手順 9 に進みます。デスクトップ上の ? をダブルクリックすると登録が行えます。

9 【インストールが完了しました】の画面が表示されたら、【再起動】をクリックする

10 インストールの確認をする

インストールがうまくできたか、次の方法で確認できます。

【移動】メニューから【アプリケーション】を選び、【ユーティリティ】フォルダへ【プリンタ設定ユーティリティ】（Mac OS X v.10.2.8 をご使用の場合は、【ユーティリティ】フォルダへ【プリントセンター】）の順にダブルクリックします。

【プリンタリスト】に【iP3300】が追加されていれば、インストールされています。

もし追加されていない場合は、【プリンタリスト】で【追加】をクリックします。【プリンタブラウザ】で【プリンタ名】（Mac OS X v.10.4.x 以外をご使用の場合は、開いた画面でポップアップメニューから【USB】を選び、【製品】）から【iP3300】を選んで、【追加】をクリックしてください。

これでプリンタの準備が完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。

Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。