

【LBP7700C 本体バージョンアップ時のご注意】

■バージョン構成

Bootrom VerB21.48

Bootable VerR5.02

Dcon Ver1.06

本体のバージョンと今回の UST 内のファームのバージョンが異なるもののみ
自動でダウンロードを行います。

■UST サポート OS

Windows 2000 Server / Professional[32bit]

Windows XP Home Edition[32bit]

Windows XP Professional[32bit/64bit]

Windows Server 2003[32bit/64bit]

Windows Vista[32bit/64bit]

Windows 7[32bit/64bit]

Windows Server 2008[32bit/64bit]

■バージョンアップを行う本体（LBP7700C）のプリンタードライバーをインストールし
てからバージョンアップしてください。

■本体のバージョンアップをする際は、事前にプリンターに設定されている値のバック
アップを取る為に必要に応じてステータスプリントを出力してください。


- 1.ステータスプリント
- 2.ネットワークステータスプリント
- 3.LIPS ステータスプリント
- 4.ESC/P ステータスプリント
- 5.N201 ステータスプリント
- 6.I5577 ステータスプリント
- 6.HP-GL ステータスプリント
- 7.HP-GL/2 ステータスプリント

■ステータスプリントサンプル例

ネットワークステータスプリント



ステータスプリント

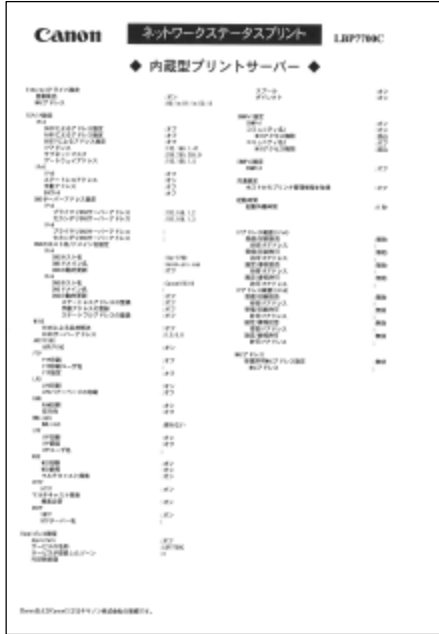

ESC/P ステータスプリント



[ファームウェア更新]

■USTアップモードへのパネル設定

1. オフラインにする。
2. 「セットアップ」キーを押下し、「ユーザーメンテナンス」に入りOKキーを押下する。
3. 「ファームウェア更新」を選び、OKキーを押下する。
4. 「USB」又は「標準ネットワーク」を選びOKキーを押下。
5. 「はい」を選び、OKキー押下する。
6. ファームウェア更新スタート。

■lbp7700_rX.XX.exeにて実施してください。

