

## 1 設置しましょう

### 1 梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがある場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。



プリンタ本体  フォトペーパーカセット  CD-Rトレイガイド



プリントヘッド  インクタンク (5個)  CD-Rトレイ

電源コード  プリンタソフトウェア CD-ROM

使用説明書 (プリンタ設置ガイド/プリンタ接続ガイド/基本操作ガイド)

CD-Rトレイガイドを取り付けよう/フォトペーパーカセットを取り付けよう

フォトプリントを楽しもう  PictBridgeでかんたん写真印刷!

CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱

保証書  サービス&サポートのご案内


専用無線LANカード (本体に装着されています)

USBケーブル (1.5m)  「電波干渉に関するご注意」ステッカー

### 2 プリンタを平らな場所におく

用紙は手前に出てくるので、プリンタの前には物を置かないでください。

壁越しやフロア間でも通信できますが、通信状態が悪くなる可能性があります。壁を挟まない場所での使用をお勧めします。

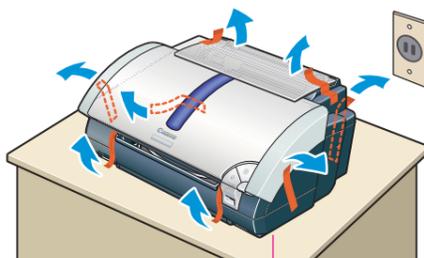


丈夫で平らな場所に置く

### 3 テープと保護材を取る

テープの位置は実際と異なる場合があります。

### 4 用紙サポートAを開き、排紙トレイBを完全に引き出す

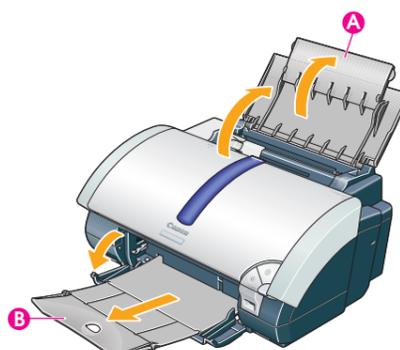

## 2 接続しましょう

万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。


### 1 コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する

### 2 USBケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ

① ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタのUSBケーブル接続部に差し込む

② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む

USBポートが2つ以上ある場合は、どちらに差し込んでかまいません。

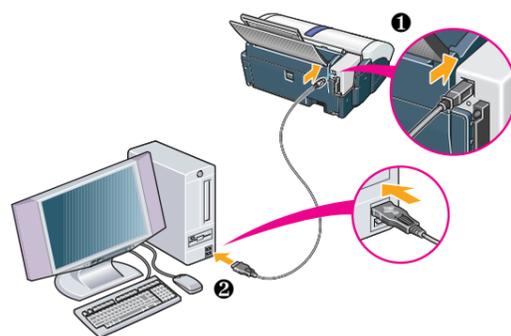

### 3 電源コードをプリンタ背面の電源接続部に差し込む


しっかり奥まで差し込んでください。

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

### 5 プリンタの電源ボタンAを押す

電源ランプの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。

コンピュータの電源はオフのままです。

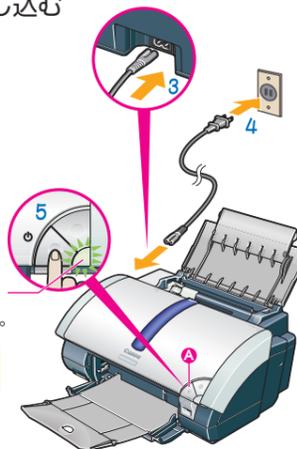


**注意** ● AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。

**禁止** ● 電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。  
● エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

#### Windowsをお使いの場合

**禁止** ● 指示があるまでコンピュータの電源をオンにしないでください。  
● 万一コンピュータをオンにして右のような画面が表示されたら、キャンセルをクリックしてコンピュータの電源をオフにしてください。




クリックする

## 3 プリントヘッドを取り付けましょう


### 1 フロントカバーを開け、オレンジ色のテープAをはがす

フロントカバーを開けると、プリントヘッドホルダが中央に移動します。

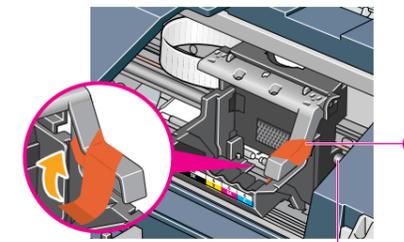

**禁止** ● レバーを除き、金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


### 2 レバーBを上げる



### 3 プリントヘッドをパッケージから取り出す




### 4 オレンジ色の保護キャップCを取り外す

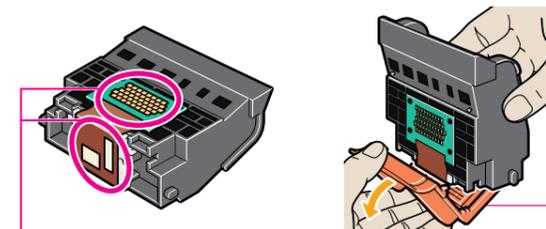

**禁止** ● これらの部分には手を触れないでください。  
● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。


裏面へ続きます

### 5 プリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込む



禁止 ● この部分には手を触れないでください。


### 6 レバーBを下げる




禁止 ● 一度取り付けしたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げないでください。

## 4 インクタンクを取り付けましょう

1 シアン (Cyan) のインクタンク (BCI-6C) を取り出し、オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、すべてはがしてから、包装Bをはがす



2 図のようにインクタンクを持ち、保護キャップCを、矢印の方向にひねって取り外す




この面を強く押さないでください。インクが飛び出すことがあります

注意 ● 保護キャップは、すみやかに廃棄してください。インクが付着しており、衣服や周囲を汚すことがあります。


禁止 ● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

3 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで上から押す

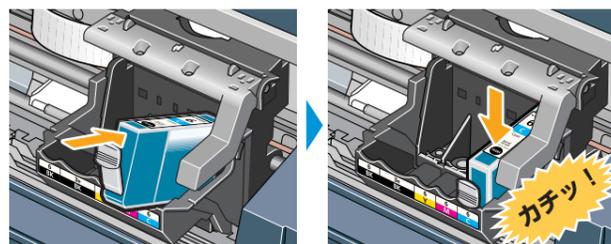

4 同じ手順 (1、2、3) で、他のインクタンクを取り付ける  
インクの並びを間違えないよう、ご注意ください。

Black (BCI-6BK)  
Black (BCI-3eBK)  
Yellow (BCI-6Y)  
Magenta (BCI-6M)  
Cyan (BCI-6C)



5 フロントカバーを閉じる


電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり (約1分)、緑色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

## 5 用紙をセットしましょう

1 用紙ガイドをつまんでA4サイズのやや左端に移動し、A4サイズの普通紙をセットする

普通紙は約150枚までセットできます。積載マークを超えないようにセットしてください。

2 用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる

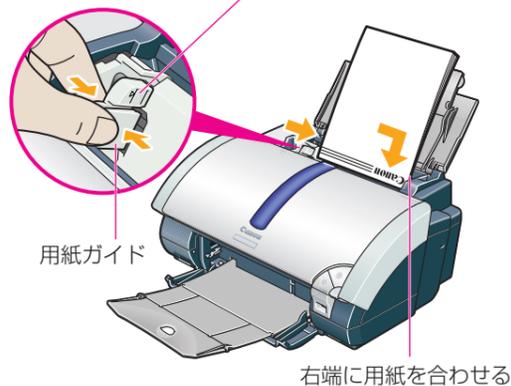


用紙ガイドを正しい位置に合わせないと、正しく印刷されないことがあります。

右端に用紙を合わせる

## 6 プリントヘッドの調整をしましょう

きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。次の手順でプリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

1 電源ランプが緑色の点灯になっていることを確認し、リセットボタンを押し続け、電源ランプが4回点滅したとき離す

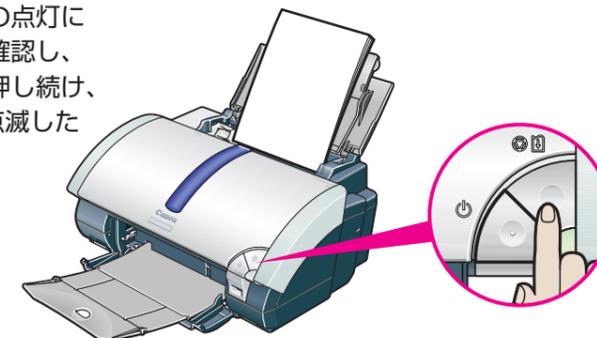

パターンが印刷されます。

印刷されなかった場合  
『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」(P.78) をご覧ください。

2 印刷結果を確認する

図のようなパターンが印刷されたら、BJカートリッジのプリントヘッド位置は自動的に調整されます。

● 右のパターンが印刷されなかった場合  
『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.85) をご覧ください。  
● プリンタを使ってみて印刷面にすじが入った場合  
『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」(P.78) をご覧ください。  
● プリントヘッドの位置調整は、プリンタドライバの「ユーティリティ」シートから行うこともできます。  
『基本操作ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」(P.72) をご覧ください。



## 7 プリンタソフトウェアとマニュアルをインストールしましょう

プリンタソフトウェアとマニュアルのインストールについては、『プリンタ接続ガイド』をご覧ください。