

## CF-VL20 プリンタドライバインストールガイド


### はじめに

このプリンタドライバインストールガイドでは、お使いのCF-VL20をプリンタとして使用するための準備方法について説明しています。このガイドの裏面に記載されている手順にしたがって、お使いのコンピュータにセットアップしてください。

#### メモ

- CF-VL20のプリンタドライバは、CF-VL10のものを使用します。
- CF-VL20は、キヤノンBJプリンタM70の機構部を採用しています。本機をプリンタとしてお使いいただく場合の操作については、CD-ROMに収録されているBJ M70の「操作ガイド」をご覧ください。  
たとえば、CD-ROMがDドライブのときは、「D:\¥MANUAL¥Jp¥BJM70.pdf」をご覧ください。
- CD-ROMに収録されている「操作ガイド」はPDF形式のマニュアルです。閲覧するにはAdobe® Acrobat® Readerが必要となります。もしAdobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、CD-ROM内のAdobe Acrobat Readerセットアッププログラムからインストールを実行してください。  
たとえば、CD-ROMがDドライブのときは、「D:\¥ACROBAT¥Win500¥ar500jpn.exe」を実行してください。


### 本機をプリンタとして使うには

プリンタドライバのインストールが終わったら、本機をプリンタとして使用できます。プリンタとして使用中でも、親機で電話をかけたり受けることができます。ただし、保留や転送、FAX受信等の操作はできません。また、子機で電話をかけたり受けることはできません。使用したいときは  を押して、プリンタモードを解除してください。

#### 1 USB インターフェースケーブルを接続する

接続方法については、「プリンタドライバをインストールする前」の手順 ③ を参照してください。

#### 2 本機の を押す

 が点灯します。




#### 3 コンピュータからプリントする



#### 4 終わったら、 を押す

 が消灯します。

### 操作パネル部対応表


CD-ROMに収録されているBJ M70の「操作ガイド」に記載されている名称は、CF-VL20（本機）では次のようになります。

BJ M70	CF-VL20（本機）
	PCプリンタ 
	○エラー/リセット
エラーランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○エラー/リセット（エラーランプ）</li> <li>ディスプレイのエラーメッセージ</li> </ul>

BJ M70	CF-VL20（本機）
	カートリッジ交換ボタン（操作パネルを開いた中にあります。）
電源ランプ	PCプリンタ  が点灯していれば、電源は入っています。

### CF-VL20（本機）とBJ M70との違い

CD-ROMに収録されているBJ M70の「操作ガイド」に記載されている内容は、本機では以下の点が異なりますのでご注意ください。

- BJ M70と記載されているところはCF-VL20（本機）と置き換えて操作してください。
- 本体のイラストはBJ M70のものになっています。
- BJ M70での電源ボタンはCF-VL20（本機）の  になります。
- MacintoshやPDA（携帯情報端末）では使用できません。
- スキャナーカートリッジは使用できません。
- 赤外線通信機能は搭載していません。
- CF-VL20（本機）はWindows 98 / Me / 2000 / XPに対応しています。コンピュータ画面はOSにより異なることがあります。
- 説明しているコンピュータ画面はWindows 98のものです。
- CF-VL20（本機）はWindows 3.1 / 95 / NT / CE2.1 およびMac OSには対応していません。
- ドライバウィンドウ（プロパティ等の画面）上でのイラストは「BJ M70」となっています。
- インクカートリッジの交換方法および記録用紙についてはCD-ROMに収録されているBJ M70の「操作ガイド」のトラブルクリニックや付録をご覧ください。
- プリンタモードのとき、本機のカートリッジ交換ボタンは使用できません。カートリッジを交換するとき、プリンタモードを解除してください。
- 用紙サイズは、A4、B5 縦、ハガキが利用可能です。
- インクカートリッジBCI-17 Blackを使用した場合は、黒インク残量が正しく表示されないことがあります。

### Microsoft® Windows® 2000 / XP をお使いのお客様へ

#### Windows 2000の場合

- このインストールガイドで説明しているコンピュータ画面は、Windows 98のものです。Windows 2000対応のドライバをインストールする場合は、CD-ROMがDドライブのときは、「D:\¥WIN2KV1.50¥cfv10¥readme.txt」ファイルの「■インストール方法（2）」の手順「1.」以降にしたがってインストールを行ってください。

#### Windows XPの場合

- Windows XPでは、Windows 2000用ドライバがそのままお使いになれます。インストールは、CD-ROMがDドライブのときは、「D:\¥WIN2KV1.50¥cfv10¥readme.txt」ファイルの「■インストール方法（2）」の手順「1.」以降にしたがってインストールを行ってください。
- [新しいハードウェアが見つかりました] と表示された場合は、メッセージにしたがって処理を続行してください。処理終了後、ヘルプ&サポートの画面になり、エラーとなったように見えますが、ドライバ自体は正しく動作しますので、そのままご利用ください。
- 場合によっては、マイクロソフト社製ドライバとキヤノン製ドライバの2種類がインストールされることがあります。この場合、キヤノン製のドライバをお使いください。
- Windows XPロゴテストに関するメッセージが表示された場合、必ず、インストールを続行するボタンをクリックして、処理を続けてください。メッセージは、2回表示されることがあります。


- キヤノンおよびBJは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®は、マイクロソフト社の登録商標です。
- その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

# プリンタドライバをインストールする前に (準備)

1

## 以下のことを確認する

- お使いのコンピュータに Windows 98 / Me / 2000 / XP のいずれかが入っていますか？
- 本機の横にコンピュータを置けるスペースが十分にありますか？
- 本機の電源が入っていますか？
- BC-10、BC-11e および BC-12e フォト (別売) のいずれかの BJ カートリッジがセットされていますか？
- プリンタドライバ CD-ROM を用意しましたか？
- USB インターフェースケーブル (別売) は用意しましたか？





USB インターフェースケーブル


2

## コンピュータの電源を入れる

3

## 本機とコンピュータを接続する

- ① CF-VL20 の  を押す。  
PC プリンタ  が点灯します。
- ② USB インターフェースケーブルを使って本機とコンピュータを接続する。(下図参照)  
USB ドライバが自動的にインストールされます。

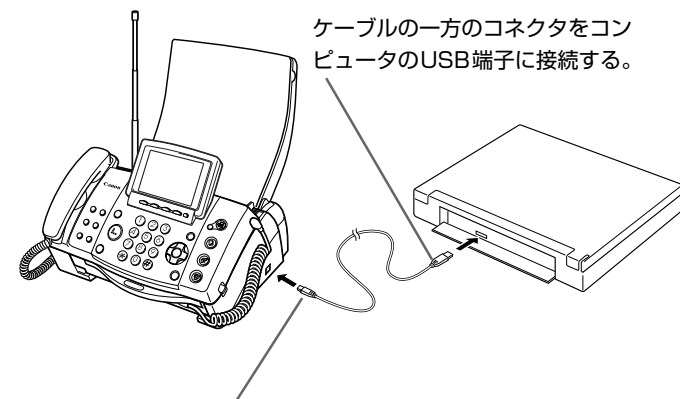


ケーブルの一方のコネクタをコンピュータのUSB端子に接続する。

ケーブルのもう一方のコネクタを本機のUSBインターフェースケーブル接続部に接続する。

- ③ 以下のような画面 ([新しいハードウェアの追加ウィザード]) が表示されたら [キャンセル] をクリックする。



- ④ 「プリンタドライバCD-ROM」をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

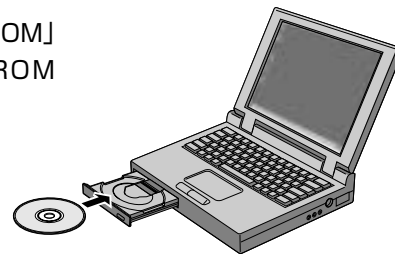

以降、手順にしたがって、プリンタドライバのインストールを行います。

# プリンタドライバをインストールする (Windows 98/Me)

1

## インストールを実行する

- ① マイコンピュータを開く。
- ② 「プリンタドライバCD-ROM」の入ったCD-ROMドライブをダブルクリックする。
- ③ 「WIN9XV6.82」のフォルダをダブルクリックする。  
Windows 2000/XPの場合は、WIN2KV1.50のフォルダをダブルクリックし、cfv110のフォルダをダブルクリックしてください。
- ④ 「Setup.exe」をダブルクリックする。  
Bubble Jet Raster Printer Driverのダイアログが表示されます。

「スタート」メニューからインストールを実行する場合は「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行 (R) ...」を選びます。画面が表示されたら、CD-ROMの「Setup.exe」を指定します。  
たとえば、C D - R O M が D ドライブのときは、「D : ¥WIN9XV6.82¥Setup.exe」(Windows 98/Me) または 「D : ¥WIN2KV1.50 ¥cfv110¥Setup.exe」(Windows 2000/XP) と入力してください。  
正しく入力して [OK] をクリックすると、インストールダイアログが表示されます。



- ⑤ [次へ (N)] をクリックする。



- ⑥ 「使用許諾契約書」の画面が表示されたら、[はい (Y)] をクリックする。  
プリンタドライバのインストールが始まります。



2

## インストールを終了する

- ① 「プリンタの選択」の画面が表示されたら、「CF-VL10」が選択されていることを確認し、[次へ (N)] をクリックする。



- ② 「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了] をクリックする。  
「CF-VL10」としてプリンタ認識され、Readme.txtファイルが表示されます。



3

## コンピュータを再起動する

本機をプリンタとして使用する前に、必ずコンピュータを再起動してください。

これで、プリンタドライバのインストールが終了しました。