


Canon

航空貨物ラベル作成ソフト

【LX 760 専用】

セットアップガイド

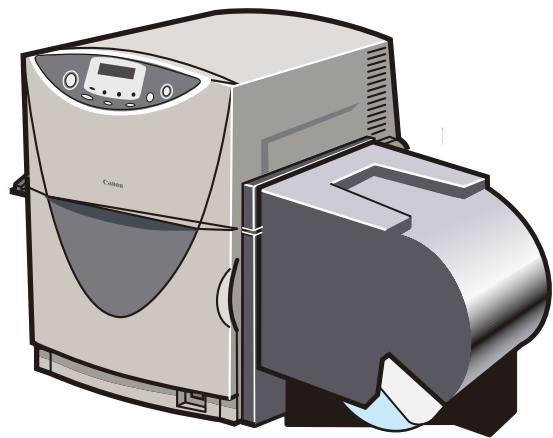


お使いになる前にこのセットアップガイドを必ずお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN


取扱説明書の使いかたについて	2
商標について	2
略称について	2
お客様へのお願い	2
1 はじめに	3
1.1 航空貨物ラベル作成ソフトの概要	3
1.2 動作環境について	4
1.3 同梱品について	4
2 セットアップ	5
2.1 セットアップのながれ	5
インストール手順	6
ラベル発行ソフトのアンインストール手順	15
フォーム設計ソフトのアンインストール手順	17
LX 760(NE) ドライバのアンインストール手順	18
2.4 ソフトウェアをバージョンアップする	22
ラベル発行ソフト	22
フォーム設計ソフト	22
LX 760 (NE) ドライバ	22

取扱説明書の使いかたについて

本製品では次の取扱説明書をご用意しています。必要に応じてご利用ください。

- ソフトウェアのインストールなど、セットアップについて → 

[航空貨物ラベル作成ソフト セットアップガイド \(本書\)](#)

- ラベル発行ソフトを起動して、すぐに印刷を行いたい → 

[「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM に収録のラベル発行ソフトユーザーズガイド](#)

収録先： e:\Manual¥ ラベル発行ソフト UG.pdf


(e: の部分はお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名を指定してください)

- オリジナルデザインのラベル (フォーム) を作成したい → 

[「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM に収録のフォーム設計ソフトユーザーズガイド](#)


収録先： e:\Manual¥ フォーム設計ソフト UG.pdf

(e: の部分はお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名を指定してください)

- プリンタドライバのインストールなど、LX 760 プリンタのセットアップについて → 

[LX 760 スタートガイド](#)

LX 760 プリンタに同梱の取扱説明書 (冊子) です。

- プリンタに用紙をセットするなど、LX 760 プリンタの使い方について → 

[「プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録のユーザーズガイド](#)

ユーザーズガイドの読み方については、「LX 760 スタートガイド」(冊子) の「ユーザーズガイドを読む」をご覧ください。

商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

略称について

- Microsoft® Windows® 7 日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft® Windows Vista® (x86) 日本語版を Windows Vista と表記しています。
- Microsoft® Windows® XP 日本語版を Windows XP と表記しています。
- Microsoft® Windows® 2000 日本語版を Windows 2000 と表記しています。
- Microsoft® Windows® を Windows と表記しています。

お客様へのお願い

- 本書の一部または全部を無断で転載する事は、禁止されています。
- 本ソフトウェアの仕様や本書に記載されている内容は、将来予告無しに変更される場合があります。
- 本書は、本ソフトウェアの取扱いについて説明することを目的として制作されています。
OS (基本ソフト) や、アプリケーションソフトなど、その他の製品の取扱いについては、それぞれの製品に添付の取扱説明書をご覧ください。
- 本ソフトウェアを運用した結果につきましては、上記に関わらず責任を負いかねますので、予めご了承ください。


1 はじめに

このたびは、航空貨物ラベル作成ソフトをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。
また本書をお読みになった後、いつでも使用できるように大切に保管してください。

1.1 航空貨物ラベル作成ソフトの概要

航空貨物ラベル作成ソフトは、航空貨物に貼付けるラベルを作成し、カラーラベルプリンタ LX 760 で印刷するためのソフトウェアです。航空貨物ラベル作成ソフトの全体システムは以下のとおりです。

●航空貨物ラベル作成ソフトを使った全体システム

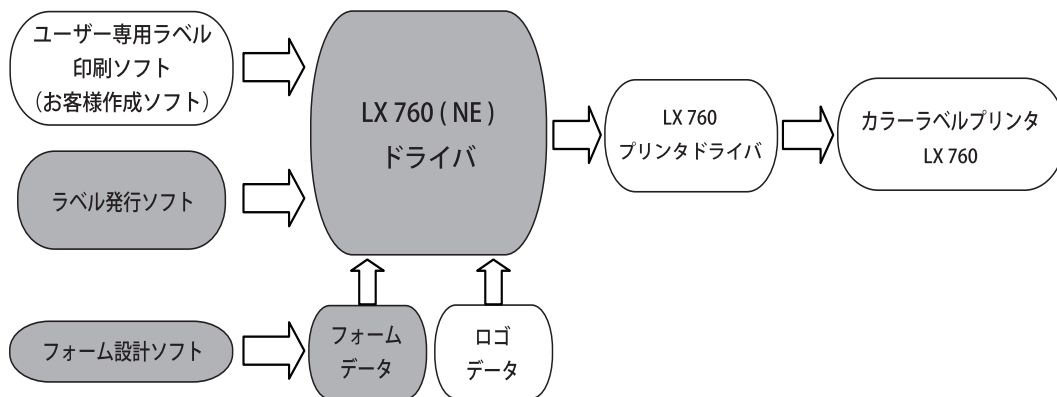

 : 航空貨物ラベル作成ソフト CD-ROM に収録されているソフトウェアおよびデータ

- フォームデータ： 航空貨物ラベルのレイアウトデザインデータです。航空貨物ラベル作成ソフトではいくつかフォームデータを用意していますので、印刷したいフォームデザインを使ってすぐに印刷することができます。また、フォーム設計ソフトを使うと、オリジナルのフォームデータを作ることができます。
- ロゴデータ： 航空会社などの識別表示用のロゴイメージデータです。
- フォーム設計ソフト： インストールしたフォームデータを使って新しいオリジナルの航空貨物ラベルのフォームデータを作成するなど、印刷ラベルのデザインを行います。
- ラベル発行ソフト： フォーム設計ソフトで作成したフォームデータ上に、印刷するロゴ情報や航空運送状番号、仕向地などを入力して航空貨物ラベルデータを作り、印刷を実行します。
- LX 760 (NE) ドライバ： ラベル発行ソフトで入力したラベルデータからフォームデータとロゴデータを合わせてラベルイメージ（航空貨物ラベルデータ）を作ります。
- LX 760 プリンタドライバ： 上記 LX 760 (NE) ドライバが処理したラベルイメージをカラーラベルプリンタ LX 760 で印刷できるように処理します。
- LX 760 プリンタ： LX 760 プリンタドライバが処理したデータを受信し印刷します。



- LX 760 プリンタドライバ、カラーラベルプリンタ LX 760 についての詳細は、LX 760 のスタートガイドおよびプリンタソフトウェア CD-ROM に収録されているユーザーズガイドをご覧ください。

本ソフトウェアをご利用になり、お客様にてラベル印刷システムを開発される場合は、ご購入いただきました営業までお問い合わせください。お客様のご要望に合わせて、サポートいたします。

1.2 動作環境について

本ソフトウェアおよびカラーラベルプリンタ LX 760 は、次の環境でご利用になれます。

[コンピュータ本体動作環境]

Intel Pentium (TM) 以上の CPU を搭載した Windows 7 日本語版、Windows Vista 日本語版、Windows XP 日本語版、Windows 2000 日本語版が、正常に動作するコンピュータ。

[OS]

Windows 7 日本語版、Windows Vista 日本語版、Windows XP 日本語版、Windows 2000 日本語版

[ディスプレイ]

VGA 以上の解像度を持つディスプレイ

[ハードディスクの空き容量]

本製品のインストールに必要な空き容量（一時的に使用する領域を含む）

- ・ 航空貨物ラベル作成ソフト（フォーム設計ソフト、ラベル発行ソフト、イメージデータなど一式）および、LX 760 プリンタドライバ：500MB 以上
- ・ ユーザーズガイド（フォーム設計ソフト用とラベル発行ソフト用一式、LX 760 プリンタ用）：50MB 以上

[メモリ]

OS が動作を保証しているメモリ容量

[対応プリンタ]

カラーラベルプリンタ LX 760

1.3 同梱品について

次のものが揃っていることをご確認ください。

- 航空貨物ラベル作成ソフト CD-ROM
- セットアップガイド冊子（本書）
- ソフトウェア使用許諾契約書

CD-ROM には次のソフトウェアやデータが収録されています。


- フォーム設計ソフト
- ラベル発行ソフト
- LX 760 (NE) ドライバ
- フォームデータ
- 取扱説明書データ（フォーム設計ソフトユーザーズガイド、ラベル発行ソフトユーザーズガイド）

2 セットアップ


航空貨物ラベルを印刷するには、航空貨物ラベル作成ソフトのインストールと、カラーラベルプリンタ LX 760 のセットアップを行います。

2.1 セットアップのながれ

プリンタの設置が終わったら、まずはプリンタ本体のセットアップを完了させます。プリンタのセットアップが終わったら、本製品のソフトウェア CD-ROM「航空貨物ラベル作成ソフト CD-ROM」を使って、フォーム設計ソフトおよびラベル発行ソフト、LX 760 (NE) ドライバ、ロゴデータ、フォームデータのインストールを行います。

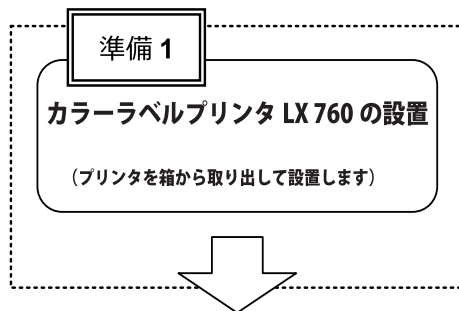

LX 760の設置は、サービスマンが行います。

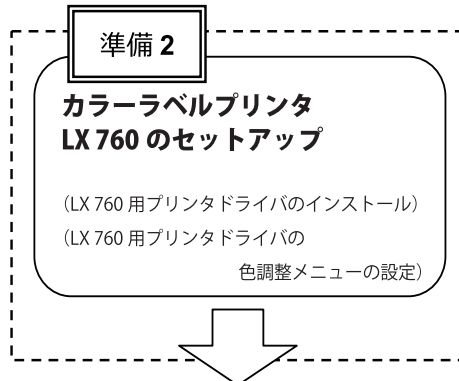

- カラーラベルプリンタ LX 760 用の CD-ROM「プリンタソフトウェア CD-ROM」を使います。
- カラーラベルプリンタ LX 760 用「スタートガイド」の「プリンタドライバをインストールする」(P.25) をご覧の上、プリンタドライバのインストールを行って下さい。
- カラーラベルプリンタ LX 760 用の「プリンタソフトウェア CD-ROM」に入っている「ユーザズガイド」の「原稿に合った色調整を選ぶ」(P.69) をご覧の上、プリンタドライバの [色調整] を [LX 760 に最適 (速度優先)] に設定して下さい。

ソフトウェアのインストール
(航空貨物ラベル作成ソフトのインストール)

インストール順序は次のとおりです。

- 1. ラベル発行ソフトのインストール**
ラベル発行ソフトをインストールすると
フォームデータが自動的にインストールされます。
- 2. LX 760 (NE) ドライバのインストール**
LX 760 (NE) ドライバをインストールして、
フォームデータ、ロゴデータの保存先を登録します。
- 3. フォーム設計ソフトのインストール**
フォーム設計ソフトをインストールします。

- 「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROMを使います。
- 本書の「ソフトウェアをインストールする」(P.6) をご覧の上、手順に従ってインストールを行って下さい。

 : 航空貨物ラベル作成ソフトのセットアップ



- 航空貨物ラベル作成ソフトのインストールの前に、カラーラベルプリンタ LX 760 のセットアップ (プリンタドライバのインストール、および色調整メニューの設定) を必ず行ってください。

2.2 ソフトウェアをインストールする

「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM を使って、ソフトウェアをインストールします。

- Windows 7、Windows Vista にインストールする場合は、[Administrator 権限] (コンピュータ管理者) を持ったユーザーでログオンする必要があります。
- Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。
- Windows 2000 にインストールする場合は、[Administrator] のグループとしてログオンする必要があります。ただし、フォーム設計ソフトはインストール時のログオンユーザーのみのご使用となっておりますのでご注意ください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- 専用のプログラムをご使用にならないでセットアップを行った場合、動作の保証はしかねますので、あらかじめご了承ください。

● インストール手順

1. カラーラベルプリンタ LX760 のセットアップ (プリンタドライバの色調整メニューの設定) が完了していることを確認します。



- プリンタドライバのインストールについての詳細はプリンタの取扱説明書 (冊子) 「LX760 スタートガイド」の「プリンタドライバをインストールする」をご覧ください。

「色調整」メニューの設定方法

- ① Windows を起動して、LX 760 プリンタドライバの印刷設定画面を開きます。

Windows 7 / Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタ] で「Canon LX 760」プリンタアイコンを右クリックし、[印刷設定] を選びます。

Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [プリンタと FAX] で「Canon LX 760」プリンタアイコンをクリックし、[ファイル] → [印刷設定] を選びます。

Windows 2000 の場合

Windows の [スタート] → [設定] → [プリンタ] で「Canon LX 760」プリンタアイコンをクリックし、[ファイル] → [印刷設定] を選びます。

- ② [色設定] タブをクリックして [色設定] シートを開き、[色調整] を [LX 760 に最適 (速度優先)] に設定します。



- ③ [OK] をクリックします。印刷設定画面が閉じます。

2. 「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

3. 「航空貨物ラベル作成ソフト」の CD-ROM ドライブを指定します。



お客様がご使用の OS 環境により、インストールするプログラムの収録場所が異なりますので、以下の手順に従いインストールを行って下さい。

Windows 7/ Windows Vista の場合

- ① Windows の [スタート] → [コンピュータ] を選びます。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。
- ③ [WinVista] をダブルクリックします。

Windows XP の場合

- ① Windows の [スタート] → [マイコンピュータ] を選びます。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。


- ③ [Win2kXP] をダブルクリックします。

Windows 2000 の場合

- ① デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。
- ③ [Win2kXP] をダブルクリックします。

4. ラベル発行ソフトのインストールを行います。


- ① [Label Print] フォルダをダブルクリックします。
- ② [setup.exe] をダブルクリックします。

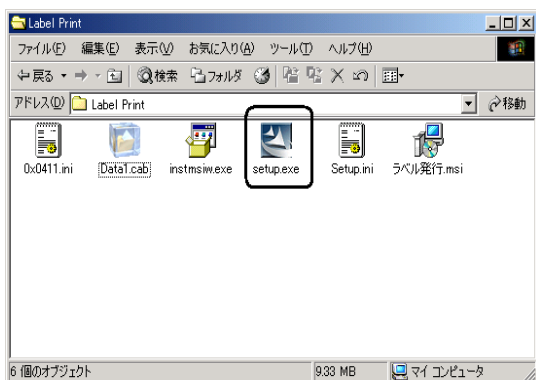


インストール準備画面が表示されます。



- ③ 次の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。

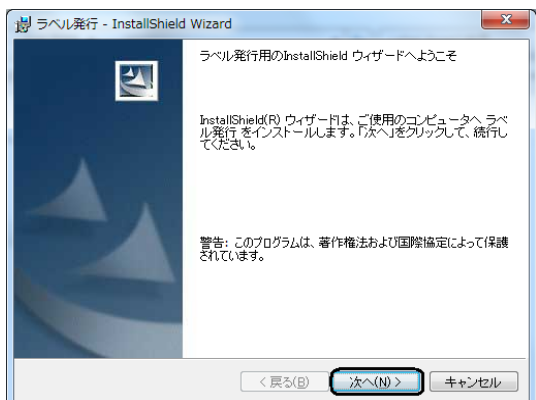


- ④ ユーザ情報を入力し、[このコンピュータを使用するすべてのユーザ] にチェックを付けて、[次へ] をクリックします。

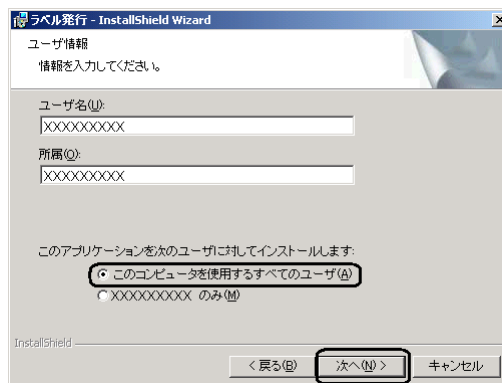

- ここで、必ず [このコンピュータを使用するすべてのユーザ] にチェックを付けてください。

- ⑤ ラベル発行ソフトのインストール先を指定します。
画面に表示されたフォルダにインストールする場合は [次へ] をクリックします。

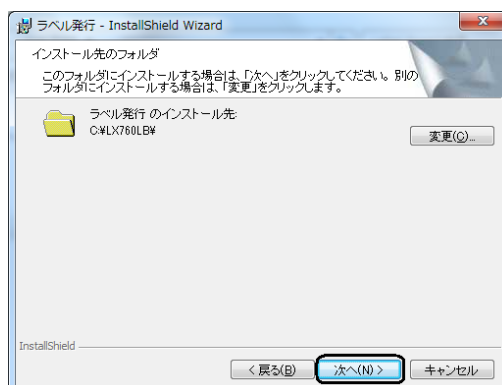

- ※インストール先を変更したい場合は [変更] をクリックします。



インストール先を指定したら [OK] をクリックして画面を閉じてから、[次へ] をクリックします。




- ラベル発行ソフトをインストールすると、フォームデータが同時にインストール（コピー）されます。

- ラベル発行ソフトのインストール先は、後述の手順 6 でフォームデータとロゴデータの保存先を LX 760 (NE) ドライバに登録する際に必要になります。インストール先を控えておくか、わかりやすい場所にインストールしておくことをおすすめします。

初期設定では以下の場所になっています。
c:¥LX760LB


- ⑥ [インストール] をクリックします。

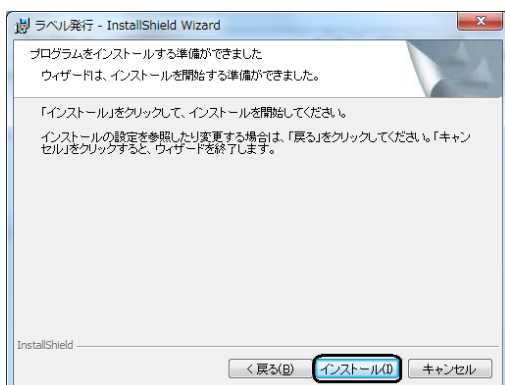

インストールが始まります。

- ※ Windows 7、Windows Vista の場合のみ、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、「はい」または「許可」 をクリックして下さい。

- ⑦ [完了] をクリックします。

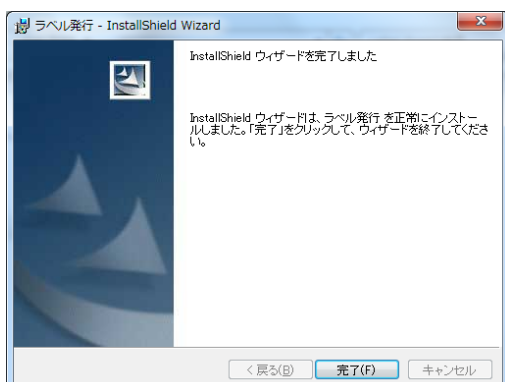

- Windows 7/ Vista/XP の環境にラベル発行ソフトをインストールした場合、インストール時のログオンユーザ以外でもご使用になるときは、ラベル発行ソフトをインストールしたフォルダのセキュリティ属性を変更する必要があります。

(例) 手順 4 の⑤でラベル発行ソフトのインストール先を「c:¥LX760LB」にした場合（インストール先を変更していない場合）、[LX760LB] フォルダのセキュリティ設定で [グループ名またはユーザ名] の [Everyone] を [フルコントロール] の [許可] に設定します。

- ① [c:¥LX760LB] フォルダをクリック → [ファイル] メニューの [プロパティ] を選びます。
- ② [セキュリティ] タブをクリック → [名前] 一覧から [Everyone] を探してクリック、一覧に [Everyone] が無い場合は [追加] をクリックして [ユーザーまたはグループの選択] 画面を開いて追加してからクリック → [アクセス許可] 一覧の [フルコントロール] の [許可] にチェックを付ける → [OK] をクリックして画面を閉じます。

セキュリティ設定などの詳細については Windows OS の取扱説明書をご覧ください。

5. LX 760 (NE) ドライバのインストールを行います。

- ① プリンタの追加ウィザードを開始します。

Windows 7 の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンターの追加] をクリック → [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。

Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] をクリック → [プリンタ] → [プリンタの追加] をクリック → [ローカルプリンターを追加します] をクリックします。


Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタと FAX] → [プリンタの追加] を選びます。


Windows 2000 の場合

デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック → [コントロールパネル] をダブルクリック → [プリンタ] をダブルクリック → [プリンタの追加] をダブルクリックします。


- ② [次へ] をクリックします。

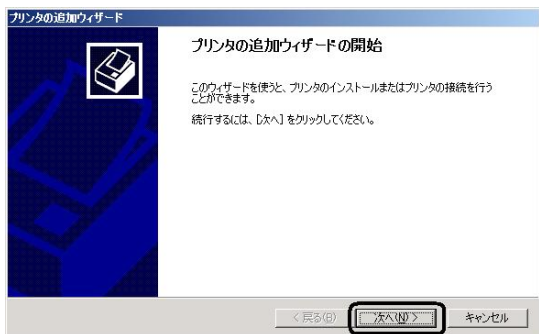


③ プリンタの接続状況を選択し、[次へ] をクリックします。

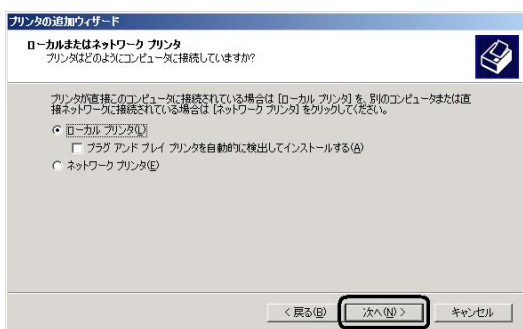


④ [プリンタ] で [Canon LX 760] と同じプリンタポートをクリックし (プリンタを USB ケーブルで接続している場合は、"USBXXX" (X は数値) になります)、[次へ] をクリックします。

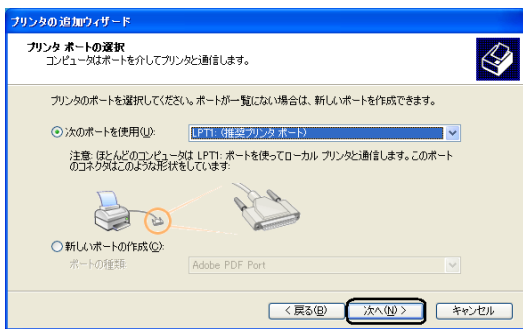


[Windows 7/Vista の場合]

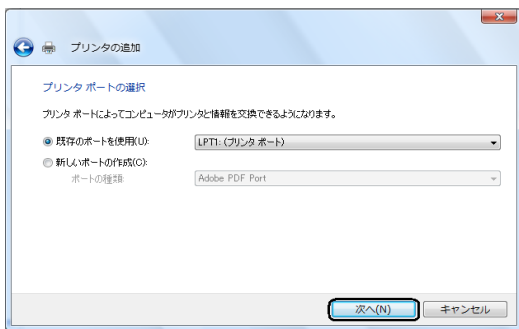

⑤ 次の画面が表示されたら [ディスク使用] をクリックします。

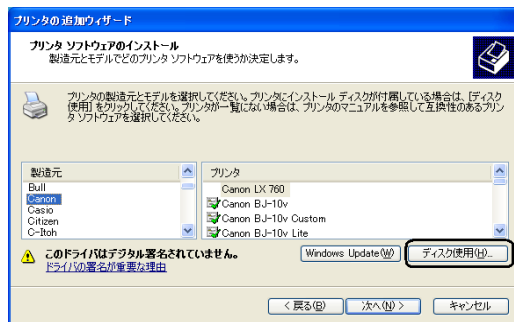

[Windows 7/ Vista の場合]

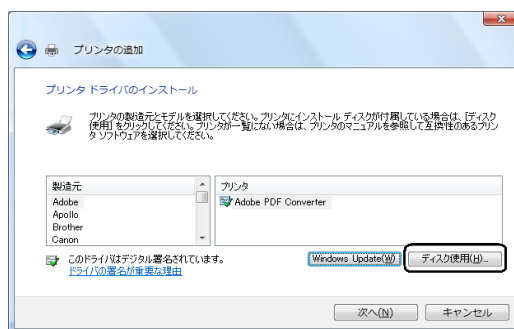


⑥ [製造元のファイルのコピー元] に以下のフォルダを指定し、[OK] をクリックします。
 Windows 7 の場合 e:¥Win7¥LX 760(NE)
 Windows Vista の場合 e:¥WinVista¥LX 760(NE)
 Windows XP/2000 の場合 e:¥Win2kXP¥LX 760(NE)


(e: の部分はお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名を指定してください)




お客様がご使用の OS 環境により、インストールするプログラムの収録場所が異なります。

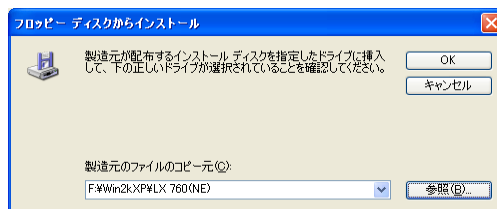


- ⑦ [プリンタ] で [Canon LX 760 (NE)] をクリックし、
[次へ] をクリックします。

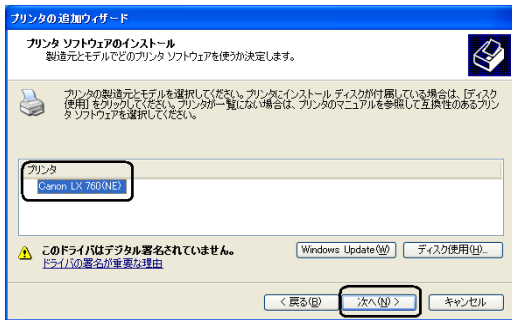


[Windows 7/ Vista の場合]

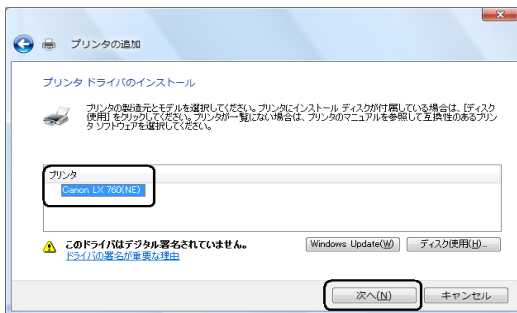


- ※ [既存のドライバを使う] 画面が表示された場合は、
[新しいドライバに置き換える] をクリックし、[次
へ] をクリックします。

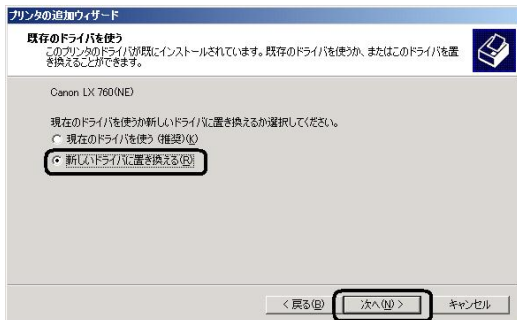

- ⑧ [プリンタ名] が [Canon LX 760 (NE)] となっ
ていることを確認し、[はい] または [通常使うプ
リンタに設定する] にチェックを付けて、[次へ] を
クリックします。

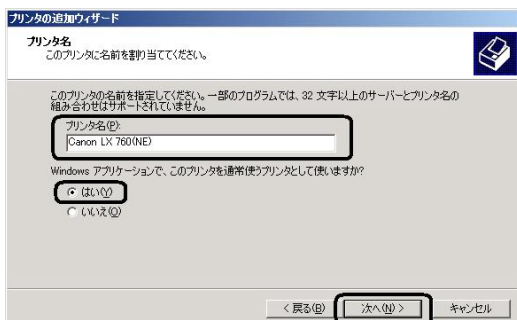


[Windows 7/ Vista の場合]

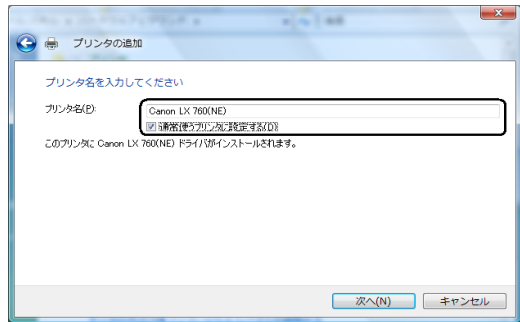


- ※ Windows Vista の場合は、[ユーザーアカウント制御]
が表示されますので「続行」をクリックして下さい。
次に、[Windows セキュリティ] が表示されますので、
「このドライバソフトウェアをインストールします」
をクリックします。

- ※ Windows 7 の場合は、[Windows セキュリティ] が
表示されますので「このドライバソフトウェアをイ
ンストールします」をクリックします。


[プリンタ共有] 画面が表示された場合は、[このプ
リンタを共有しない] にチェックを付けて、[次へ] を
クリックします。

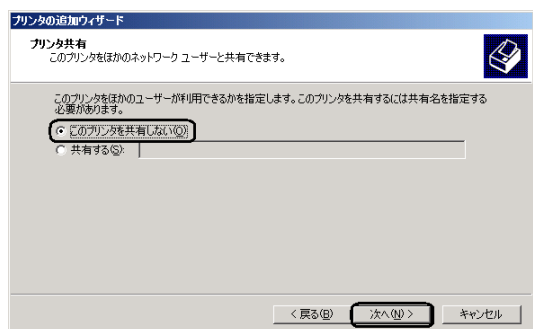

- ⑨ [テストページを印刷しますか?] で [いいえ] に
チェックを付けて、[次へ] をクリックします。

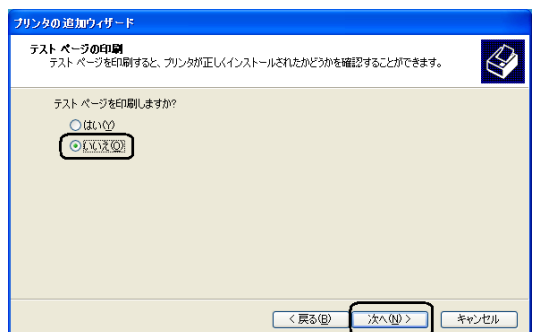


⑩ [完了] をクリックします。

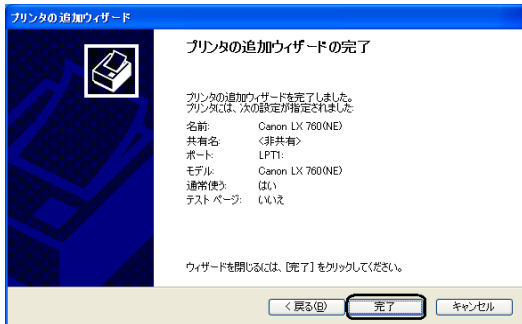

[ファイルをコピーしています...] 画面が表示され、インストールが完了すると消えます。




[Windows 7/ Vista の場合]

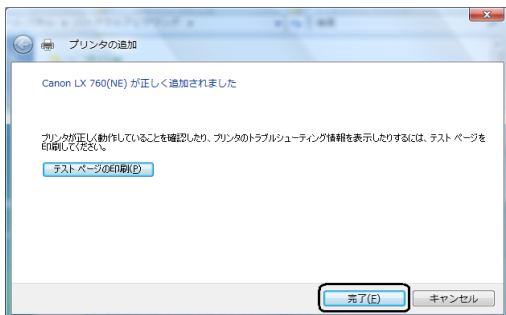

※ Windows XP/2000 の場合は、「完了」をクリックすると次の画面が表示されます。


[Windows XP の場合]

[続行] をクリックします。

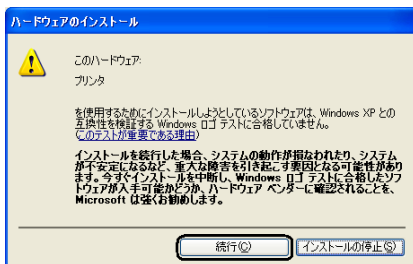

[Windows 2000 の場合]

[はい] をクリックします。

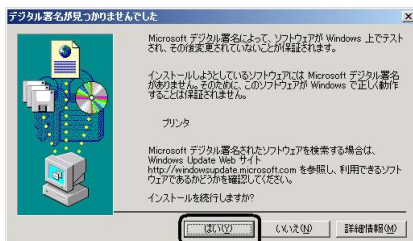


6. フォームデータとロゴデータの保存先を、LX 760(NE) ドライバに登録します。

- ① LX 760(NE) ドライバの [印刷設定] を開きます。


Windows 7/ Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] または [デバイスとプリンター] で「Canon LX 760(NE)」プリンタアイコンを右クリックし、[印刷設定] を選びます。

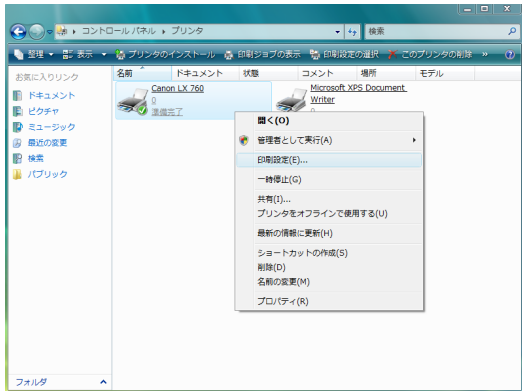


Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタと FAX] をダブルクリック → [Canon LX 760(NE)] をクリックして [ファイル] メニューの [印刷設定] を選びます。

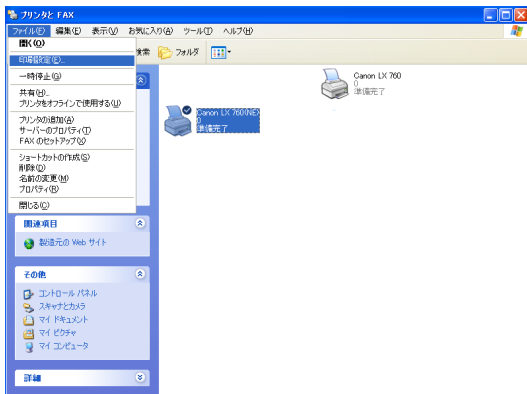

Windows 2000 の場合

デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック → [コントロールパネル] をダブルクリック → [プリンタ] をダブルクリック → [Canon LX 760(NE)] アイコンをクリック → [ファイル] メニューの [印刷設定] を選びます。

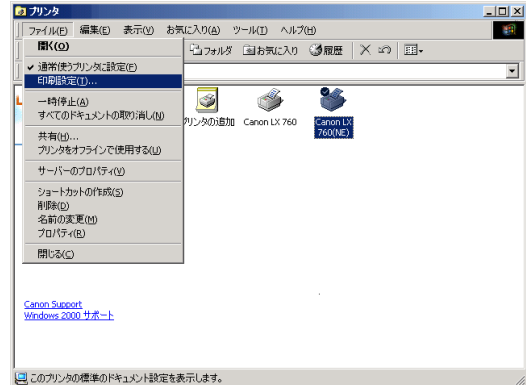


- ② [フォームフォルダ指定] と [ロゴフォルダ指定] に、ラベル発行ソフトのフォルダを指定します。
手順 4 の⑤ラベル発行ソフトのインストール先フォルダ内の、[FORM] フォルダおよび [LOGO] フォルダをそれぞれ指定します。

(例) 手順 4 の⑤で、ラベル発行ソフトのインストール先を「c:¥LX760LB」にした場合

(インストール先を変更していない場合)

フォームフォルダ指定 : c:¥LX760LB¥FORM
ロゴフォルダ指定 : c:¥LX760LB¥LOGO

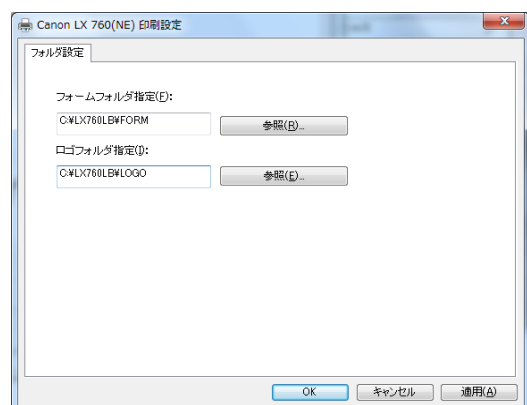

手順 4 の⑤で、ラベル発行ソフトのインストール先を変更した場合は、[ファイル参照] をクリックし、フォルダを指定してください。

- ③ [適用] をクリックして、[OK] をクリックしてください。
これで、登録は終了です。

7. 最後にフォーム設計ソフトをインストールしますので、「航空貨物ラベル作成ソフト」の CD-ROM ドライブを指定します。



お客様がご使用の OS 環境により、インストールするプログラムの収録場所が異なりますので、以下の手順に従いインストールを行って下さい。

Windows 7/ Windows Vista の場合

- ① Windows の [スタート] → [コンピュータ] を選びます。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。
- ③ [WinVista] をダブルクリックします。

Windows XP の場合


- ① Windows の [スタート] → [マイコンピュータ] を選びます。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。
- ③ [Win2kXP] をダブルクリックします。

Windows 2000 の場合

- ① デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- ② CD-ROM ドライブのアイコン [Air Cargo Label] をダブルクリックします。
- ③ [Win2kXP] をダブルクリックします。

8. フォーム設計ソフトのインストールを行います。

- ① [Form Design] フォルダを開きます。
- ② [setup.exe] をダブルクリックします。

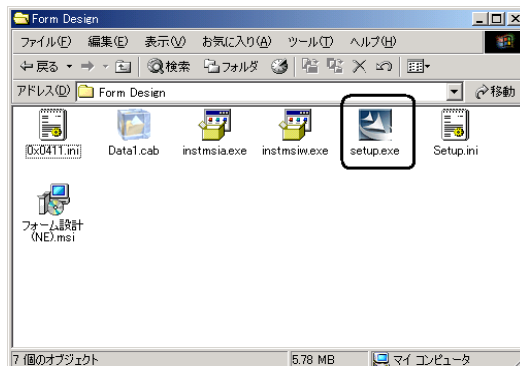

※ Windows Vista の場合のみ、ユーザーアカウント制御が表示されますので、「許可」をクリックして下さい。


インストール準備画面が表示されます。




③ 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。



- ④ フォーム設計ソフトのインストール先を指定します。
画面に表示されたフォルダにインストールする場合は「次へ」をクリックします。

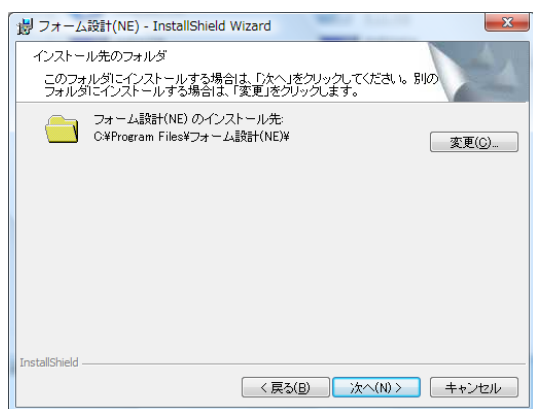

- ⑤ 「インストール」をクリックします。

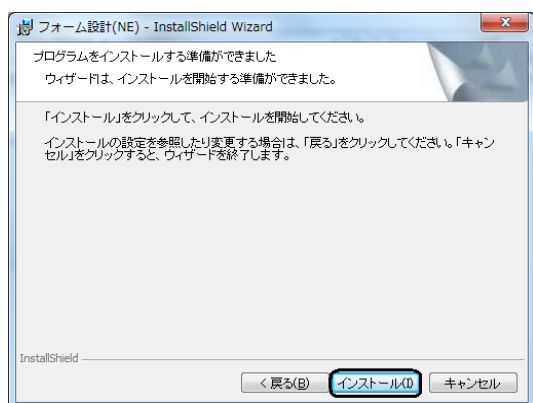

インストールが始まります。

※ Windows 7/Vista の場合のみ、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、「はい」または「続行」をクリックしてください。

- ⑥ 「完了」をクリックし、フォーム設計ソフトのインストールを終了します。



- ⑦ Windows システムを再起動します。
以上で、フォーム設計ソフトのインストールは完了です。

引き続き印刷などを行う場合は、それぞれの取扱説明書をご覧の上、操作を行なってください。

● プリンタに用紙をセットするなど、カラーラベルプリンタ LX 760 の使い方について

↓
用紙のセット方法やインクの交換方法などプリンタの使い方については、「プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録のユーザーズガイドに記載されています。

ユーザーズガイドの読み方については「カラーラベルプリンタ LX 760 スタートガイド」(冊子)の「ユーザーズガイドを読む」をご覧ください。

● ラベル発行ソフトを起動して、すぐに印刷を行いたい

↓
ラベル発行ソフトの使い方については、「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM に収録の「ラベル発行ソフトユーザーズガイド」に記載されています。ラベル発行ソフトユーザーズガイドの収録先：
e:\Manual\ラベル発行ソフト UG.pdf
(e: の部分はお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名を指定してください)

● オリジナルデザインのラベル (フォーム) を作成したい

↓
ラベルフォーム作成についての使い方は、「航空貨物ラベル作成ソフト」CD-ROM に収録の「フォーム設計ソフトユーザーズガイド」に記載されています。フォーム設計ソフトユーザーズガイドの収録先：
e:\Manual\フォーム設計ソフト UG.pdf
(e: の部分はお使いのコンピュータの CD-ROM ドライブ名を指定してください)

2.3 ソフトウェアをアンインストールする

ソフトウェアごとにアンインストールすることができます。

「ラベル発行ソフト」「フォーム設計ソフト」「LX 760 (NE) ドライバ」をバージョンアップする場合は、そのバージョンアップを行うソフトウェアを、一度アンインストールする必要があります。

ソフトウェアのバージョンアップについては、本書の「2.4 ソフトウェアをバージョンアップするときは」をご覧ください。



- プリンタドライバのアンインストールについては、LX 760 に同梱されている「プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録されている「ユーザズガイド」の「付録-2 ソフトウェアのアンインストール」をご覧ください。

ユーザズガイドの読み方についての詳細は、「LX 760 スタートガイド」(冊子)の「ユーザズガイドを読む」をご覧ください。

● ラベル発行ソフトのアンインストール手順



- ラベル発行ソフトをアンインストールする前に、ラベル発行ソフトの設定ファイル「LabelP.mdb」および「IbISAVE.mdb」をコピーしてバックアップを必ず行ってください。
バックアップしないと、再度インストール（バージョンアップ）した際にラベル発行ソフト使用時の設定情報などが消えてしまいます。

(例) ラベル発行ソフトのインストール先を「c:¥LX760LB」にした場合の保存場所（インストール先を変更していない場合）

[c:¥LX760LB¥LabelP.mdb]
[c:¥LX760LB¥IbISAVE.mdb]

上記以外の場所に、別フォルダを作成して、コピーしたバックアップファイルを保存しておきます。

- ラベル発行ソフトをアンインストールした後、再度インストール（バージョンアップ）する時は、インストール先をできるだけ変更しないことをおすすめします。ラベル発行ソフトのインストール先（フォームデータおよびロゴデータの保存先）を LX 760 (NE) ドライバのフォルダ設定に登録するため、変更すると再設定 / 再登録が必要になります。

1. アプリケーションソフトの削除ウィザードを開始します。

Windows 7/ Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] をクリック → [プログラム] [プログラムのアンインストール] をダブルクリックします。[プログラムのアンインストールまたは変更] ダイアログが表示されません。


Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] をクリック → [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
[プログラムの追加と削除] ダイアログが表示されます。


Windows 2000 の場合

デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック → [コントロールパネル] をダブルクリック → [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
[アプリケーションの追加と削除] ダイアログが表示されます。


2. [プログラムの変更と削除] または [プログラムと機能] をクリックし、[現在インストールされているプログラム] または [プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧から「ラベル発行」を選択して、[削除] または [アンインストール] をクリックします。

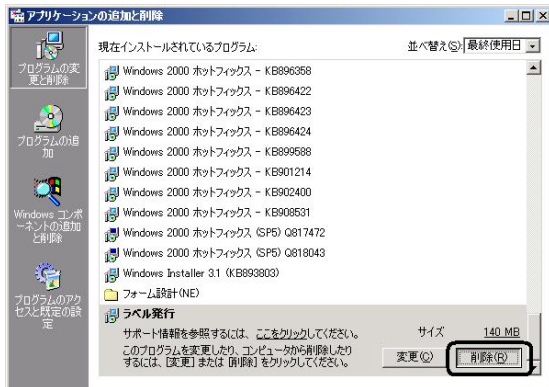


[Windows 7/Windows Vista の場合]

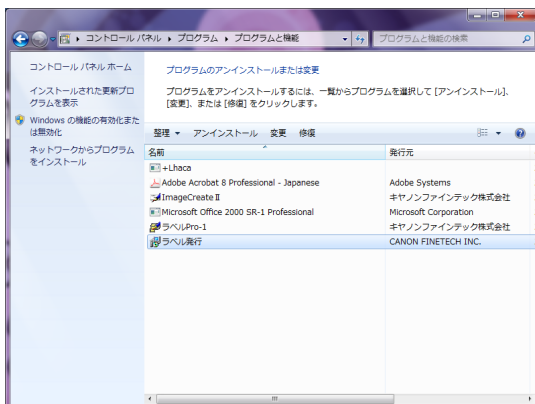

3. [はい] をクリックします。

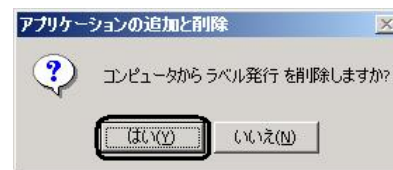


[Windows 7/Windows Vista の場合]

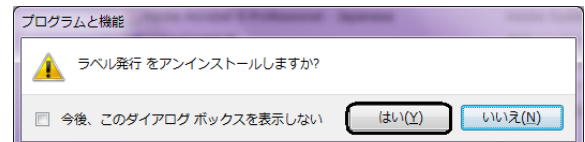

※ Windows 7/Vista の場合のみ、ユーザーアカウント制御が表示されますので、「はい」または「許可」をクリックして下さい。

[ラベル発行] 画面が表示され、アンインストールが完了すると消えます。

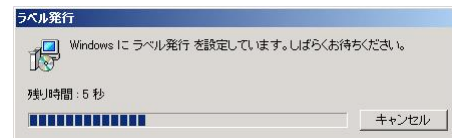

4. Windows システムを再起動します。

● フォーム設計ソフトのアンインストール手順

1. アプリケーションソフトウェアの削除ウィザードを開始します。

Windows 7/Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] をクリック → [プログラム] [プログラムのアンインストール] をダブルクリックします。[プログラムのアンインストールまたは変更] ダイアログが表示されません。


Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] をクリック → [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
[プログラムの追加と削除] ダイアログが表示されます。

Windows 2000 の場合

デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック → [コントロールパネル] をダブルクリック → [アプリケーションの追加と削除] をダブルクリックします。
[アプリケーションの追加と削除] ダイアログが表示されます。

2. [プログラムの変更と削除] または [プログラムと機能] をクリックし、[現在インストールされているプログラム] または [プログラムのアンインストールまたは変更] の一覧から「フォーム設計 (NE)」を選択して、[削除] または [アンインストール] をクリックします。

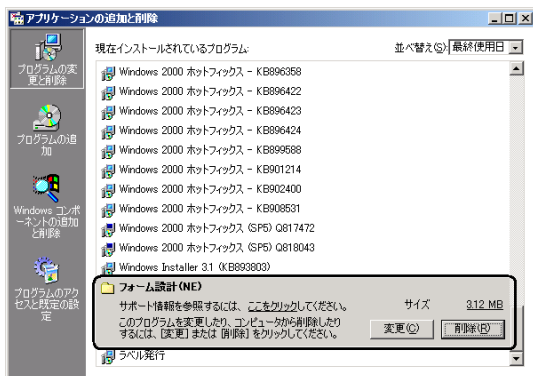

お客様がお使いのパソコンに、カラーラベルプリンタ P-640L 用の「フォーム設計 (NE)」がインストールされている場合は、[現在インストールされているプログラム] の一覧に「フォーム設計 (NE)」が 2 つ表示されます。

その場合には次の方法で判別することが可能です。

- フォーム設計 (NE) をクリックした時に “サポート情報を参照するにはここをクリックしてください” が表示される
⇒ LX 760 用
- フォーム設計 (NE) をクリックした時に “サポート情報を参照するにはここをクリックしてください” が表示されない
⇒ P-640L 用

[補足説明]


P-640L 用のフォーム設計 (NE) と LX 760 用のフォーム設計 (NE) がインストールされている場合に LX 760 用フォーム設計 (NE) を削除する方法



① フォーム設計 (NE) をクリックする。




「サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。」があることを確認しクリックする。

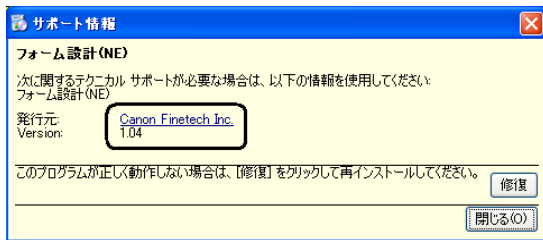

- LX760 用は、発行元が "Canon Finetech Inc." になっていることを確認し [閉じる] をクリックします。


- ② [削除] ボタンをクリックしアンインストールを実行します。

3. [はい] をクリックします。

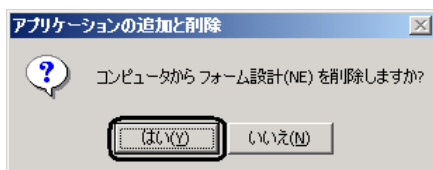

- ※ Windows 7/Vista の場合のみ、ユーザーアカウント制御が表示されますので、「はい」または「許可」をクリックして下さい。

[フォーム設計 (NE)] 画面が表示され、アンインストールが完了すると消えます。

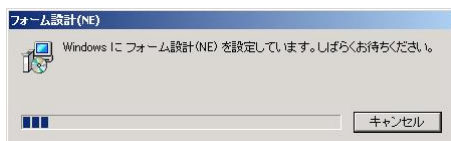

4. Windows システムを再起動します。

● LX 760(NE) ドライバのアンインストール手順



- LX 760 (NE) ドライバをアンインストールし、再度インストールした時は、インストール後にフォームデータとロゴデータの保存先を再登録する必要があります。再登録しないと、ラベル発行ソフトがうまく動作しません。「2.2 ソフトウェアをインストールする」の「インストール手順」の手順 5 を参考に、LX 760 (NE) ドライバを再インストールした後、手順 6 「フォームデータとロゴデータの保存先を、LX 760 (NE) ドライバに登録します」を参照して、必ず再登録を行ってください。

1. プリンタの設定画面を開きます。

Windows 7 の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [デバイスとプリンターの表示] を選びます。

Windows Vista の場合

Windows の [スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタ] を選びます。

Windows XP の場合

Windows の [スタート] → [プリンタと FAX] を選びます。


Windows 2000 の場合

デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリック → [コントロールパネル] をダブルクリック → [プリンタ] をダブルクリックします。

2. [Canon LX 760(NE)] アイコンをクリック → [ファイル] メニューの [削除] を選択します。

※ Windows Vista の場合は、メニュー項目の [このプリンタの削除] をクリックします。

※ Windows 7 の場合は、メニュー項目の [デバイスの削除] をクリックします。

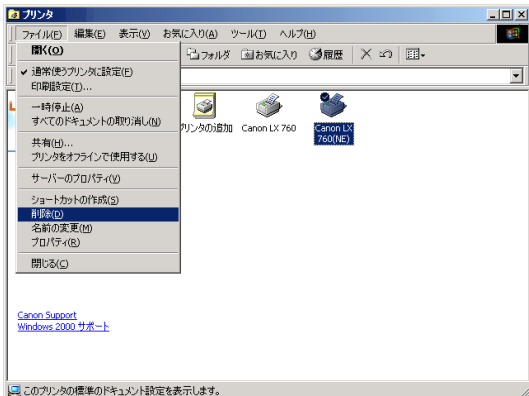

[はい] をクリックします。



3. [ファイル] メニューの [サーバーのプロパティ] を選択します。

[プリントサーバーのプロパティ] ダイアログが表示されます。




Windows 7 の場合

「デバイスとプリンター」を開いた状態で、任意のプリンタを選択すると上段に「プリントサーバープロパティ」が表示されますので、それをクリックします。




Windows Vista の場合

プリンタウィンドウの右ペイン (空きスペース) を右クリックし「管理者として実行」→「サーバーのプロパティ」を選択します。

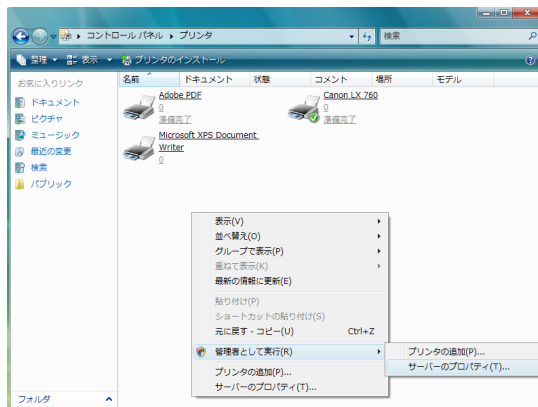


※ 「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、「続行」をクリックしてください。

4. [ドライバ] タブをクリック → [インストールされたプリンタドライバ] で [Canon LX 760(NE)] をクリックし、[削除] をクリックします。


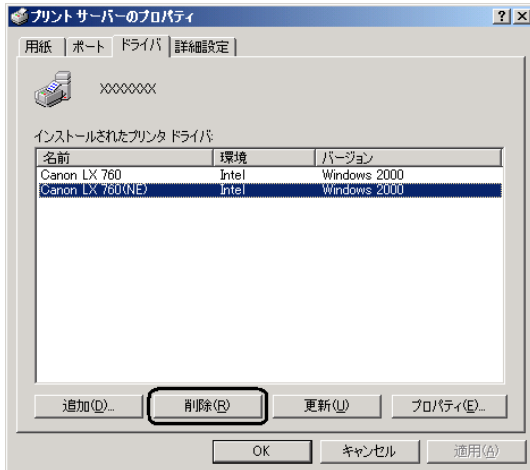


Windows 7 の場合



[ドライバ] タブをクリックし [インストールされたプリンタードライバ] から [Canon LX 760(NE)] を選択します。

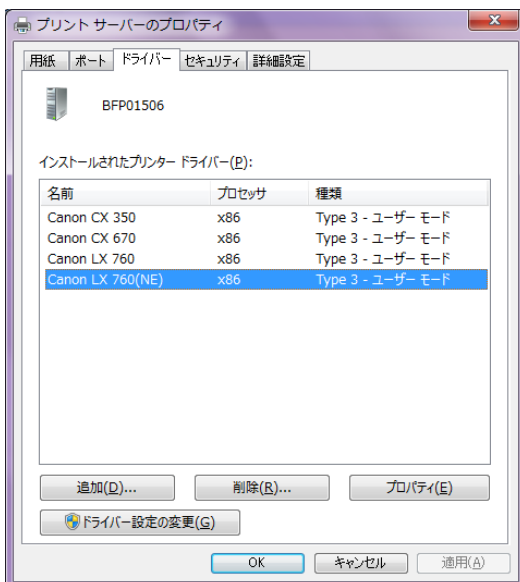

次に、[ドライバー設定の変更] をクリックし、[削除] をクリックします。

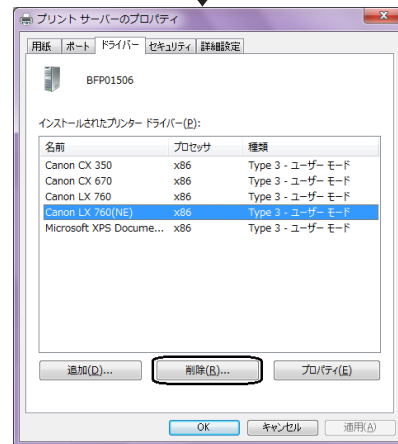
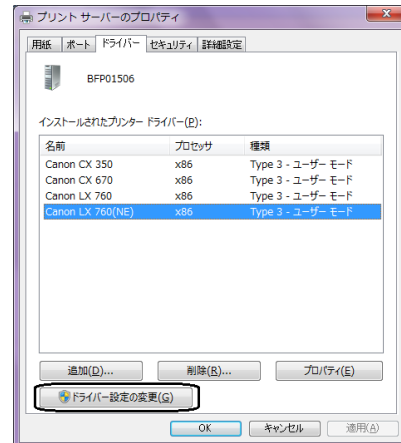


- Windows 7/ Windows Vista の場合、上記「削除」をクリックすると「ドライバとパッケージの削除」が表示されるので「ドライバとドライバパッケージを削除する」にチェックを付けて、「OK」をクリックします。次に、「プリントサーバープロパティ」が表示されますので「はい」をクリックして下さい。

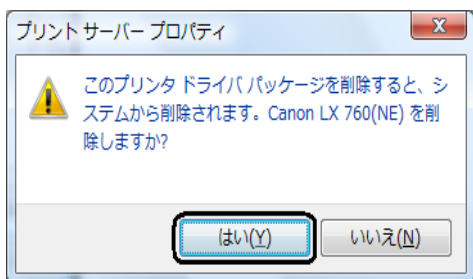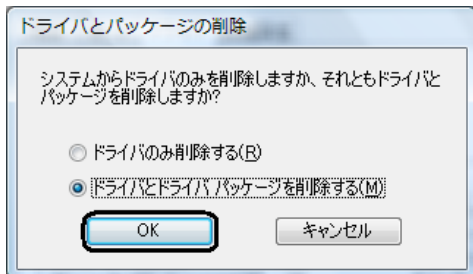

次に「ドライバパッケージの削除」が表示されますので「削除」をクリックして、最後に「OK」をクリックして下さい。

Windows 7/ Windows Vista はこれで完了です。

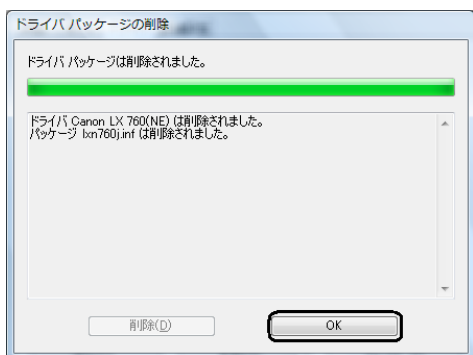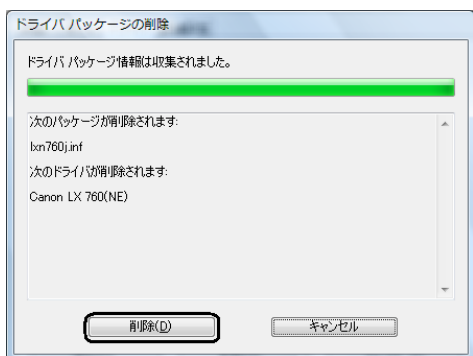

- 5. 「はい」をクリックします。



- 6. 「閉じる」をクリックして画面を閉じ Windows システムを再起動します。

2.4 ソフトウェアをバージョンアップする

「ラベル発行ソフト」「フォーム設計ソフト」「LX 760 (NE) ドライバ」をバージョンアップする場合は、そのバージョンアップを行うソフトウェアを一度アンインストールする必要があります。

アンインストール後、バージョンアップ版のインストールを行ってください。

アンインストールについては、本書「2.3 ソフトウェアをアンインストールする」をご覧ください。

再インストールについては、本書「2.2 ソフトウェアをインストールする」をご覧ください。

再インストール時に、バージョンアップするソフトウェア以外にも再設定・再登録が必要な場合がありますので、ご注意ください。

● ラベル発行ソフト



- アンインストール時に設定ファイル「LabelP.mdb」および「IbISAVE.mdb」をバックアップした場合は、再インストール先のフォルダ内にコピーします。再インストールすると新しい設定ファイルが作成されますので、バックアップファイルで上書きします。

1. アンインストール

「2.3 ソフトウェアをアンインストールする」の「ラベル発行ソフトのアンインストール手順」

→ P.14

2. 再インストール (バージョンアップ)

「2.2 ソフトウェアをインストールする」の「インストール手順」の手順 4

→ P.7

再インストールが終わったら、Windows システムを再起動します。



- インストール後、LX 760 (NE) ドライバのフォームデータとロゴデータの保存先が正しいかどうか確認してください。アンインストール前と再インストール時の再インストール先を変更した場合は、再インストール (バージョンアップ) 後、LX 760 (NE) ドライバのフォームデータとロゴデータの保存先の再登録を必ず行ってください。

・LX 760 (NE) ドライバのフォームデータとロゴデータの保存先の確認、および再登録「2.2 ソフトをインストールする」の「インストール手順」の手順 6

→ P.11

● フォーム設計ソフト

1. アンインストール

「2.3 ソフトウェアをアンインストールする」の「フォーム設計ソフトのアンインストール手順」

→ P.16

2. 再インストール (バージョンアップ)

「2.2 ソフトウェアをインストールする」の「インストール手順」の手順 8

→ P.13

再インストールが終わったら、Windows システムを再起動します。

● LX 760 (NE) ドライバ



- LX 760 (NE) ドライバをアンインストールし、再度インストールした時は、インストール後にフォームデータとロゴデータの保存先を再登録する必要があります。再登録しないと、ラベル発行ソフトが正しく動作しません。

1. アンインストール

「2.3 ソフトウェアをアンインストールする」の「LX 760 (NE) ドライバのアンインストール手順」

→ P.18

2. 再インストール (バージョンアップ)

「2.2 ソフトウェアをインストールする」の「インストール手順」の手順 5

→ P.8

再インストールが終わったら、Windows システムを再起動します。



キヤノンファインテック株式会社

〒341-8527 埼玉県三郷市谷口 717

4Y3-8102-020

© CANON FINETECH INC. 2010

PRINTED IN JAPAN