



B コース

Windows 98の入ったコンピュータに「USBインタフェースケーブル」を使ってプリンタを接続する場合の準備作業を説明します。

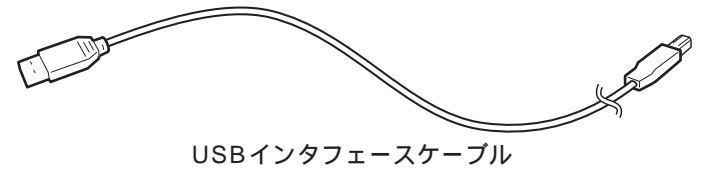


- Windows 98またはWindows 95の入ったコンピュータに「パラレルインタフェースケーブル」を使ってプリンタを接続する場合には、「かんたんスタートガイド Aコース」をご覧ください。
- Macintosh (iMac、G3) にプリンタを接続する場合には、「かんたんスタートガイド Cコース」をご覧ください。

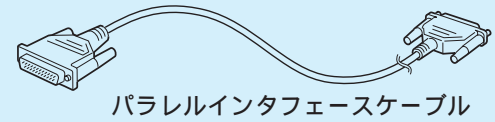


- デジタルカメラ (IrTran-Pに準拠したもの) の画像や、携帯情報端末 (ASK方式に準拠したもの) の情報を、赤外線通信機能を使って印刷する方法については、「操作ガイド」をご覧ください。また、Windows CEで印刷する場合は、「プリンタドライバガイド」をご覧ください。
- コンピュータ (Windows 98またはWindows 95の入ったコンピュータ) が、赤外線通信機能を備えている場合には、インタフェースケーブルを接続することなく印刷することができます。この場合には、「かんたんスタートガイド Aコース」の手順2 (インタフェースケーブルの接続作業) 以外の作業を、すべて済ませてから、「操作ガイド」の第1章の「赤外線通信について」をご覧ください。

1 次のような場所にプリンタを置きます。


USBインタフェースケーブルは手順6まで接続しないでください。正しくプリンタドライバがインストールできなくなる場合があります。

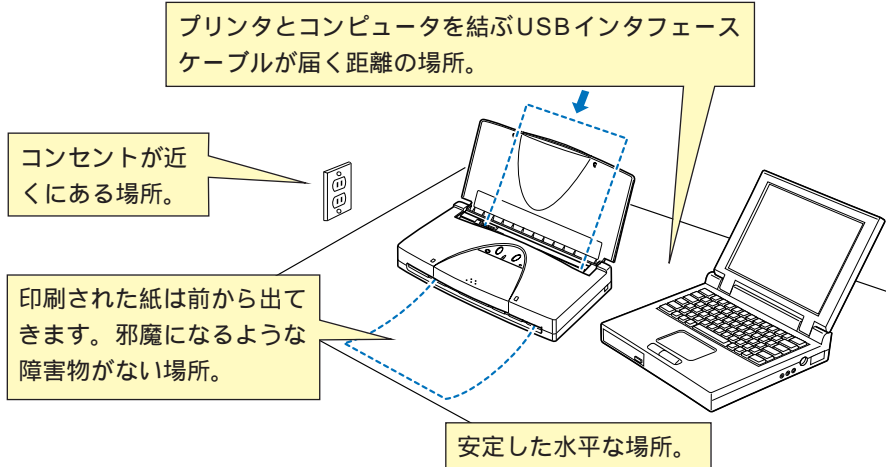

2 ユニバーサルACアダプタを使って、プリンタの電源を接続します。

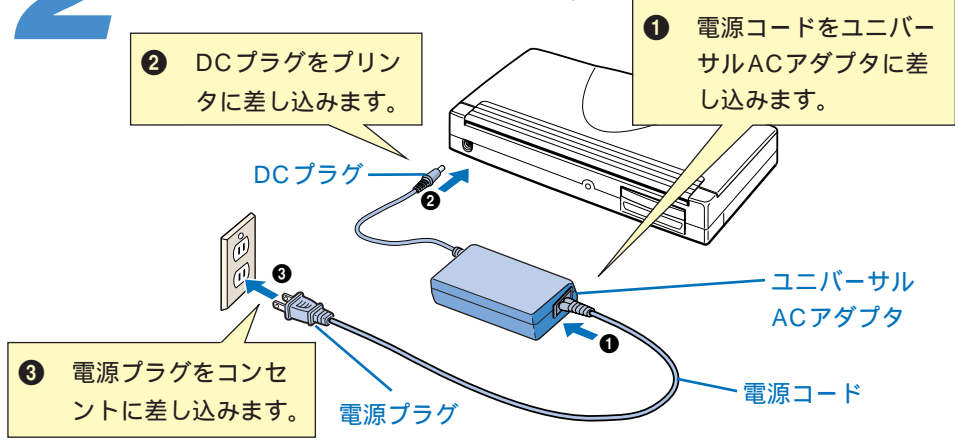


3 BJカートリッジを開封します。

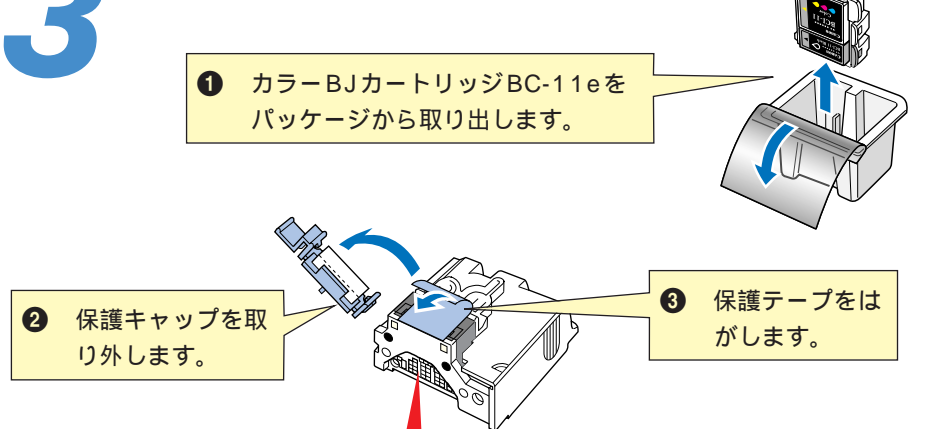

この部分 (プリントヘッドおよび電極部) にさわらないようにしてください。

- 一度外した保護キャップ、保護テープは、絶対に再装着しないでください。
- 保護キャップ、保護テープを外したBJカートリッジをしばらく使用しない場合は、保管箱に入れて保管してください。

4 プリンタにBJカートリッジを取り付けます。

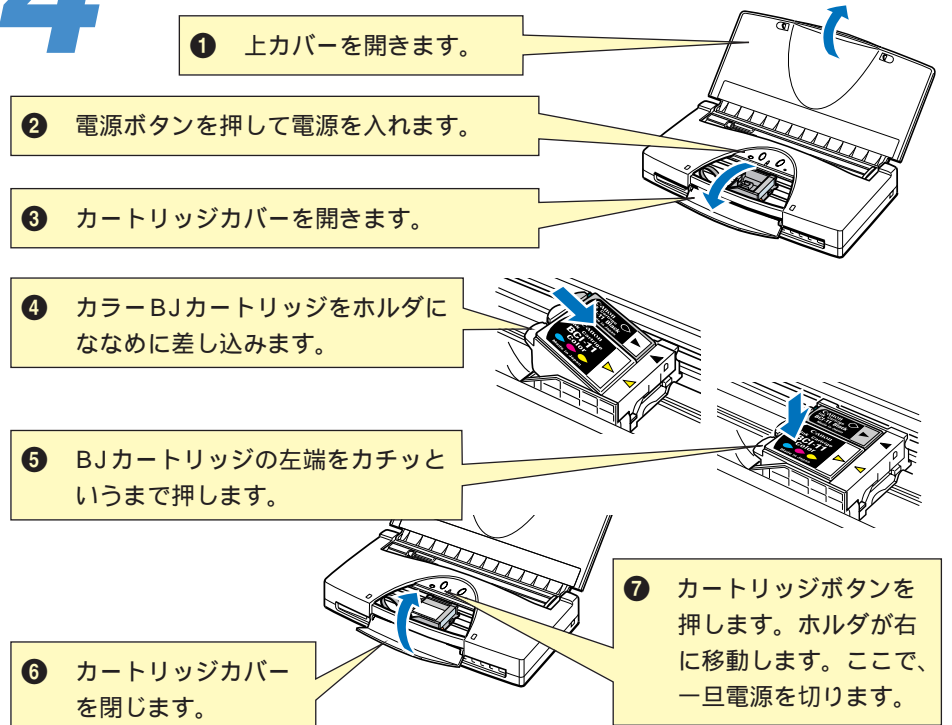

まだUSBケーブルを接続しないでください。

5 コンピュータにプリンタドライバをインストールするための準備をします。(プリンタドライバは、印刷するために必要なソフトウェアのことです)


① コンピュータの電源を入れます。

このような画面([新しいハードウェアの追加ウィザード])が表示されたら...

1. [キャンセル]をクリックする。




2. USBケーブルのコネクタをコンピュータから抜く。

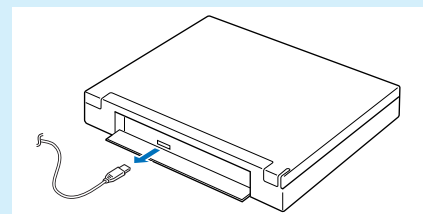


3. プリンタの電源を切る。

5 (続き)

- 2 プリントドライバCD-ROMを、コンピュータのCD-ROMドライブにセットします。



コンピュータ画面にインストールダイアログが表示されます。以下の手順にしたがって、プリントドライバのインストールを行います。

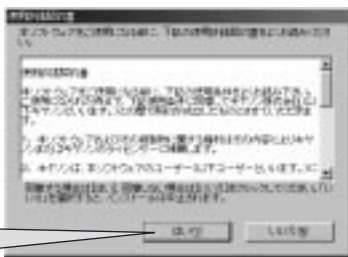

- 3 [はい]をクリックします。

- 4 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。




- 5 [USB]をクリックします。




6 この画面が表示されている状態で、USB インタフェースケーブルを使ってプリンタとコンピュータを接続します。

(USBドライバが自動的にインストールされます。)

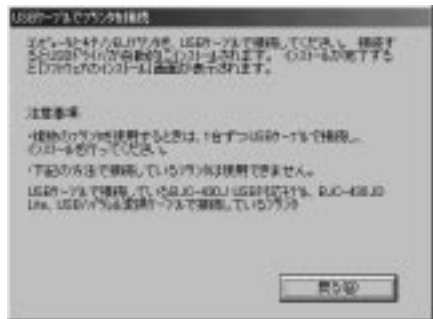

- 1 ケーブルの一方のコネクタを本プリンタに接続します。

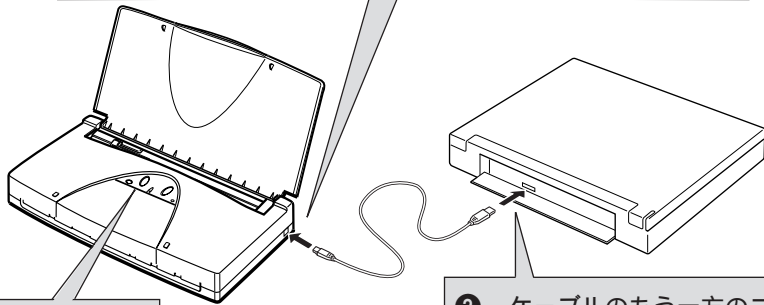

- 3 プリンタの電源をオンにします。

- 2 ケーブルのもう一方のコネクタをコンピュータのUSB端子に接続します。

7 ソフトウェアのインストールを続行します。

- 1 [プリンタドライバ]が選択されていることを確認します。



- 2 [スタート]をクリックします。

プリントドライバのインストールが始まります。



- 3 インストールした内容、お使いの環境によっては、この後、再起動のメッセージが表示されます。この場合は指示にしたがって再起動を行ってください。

8 オプションのスキヤナカートリッジ (IS-12) もご購入いただいた場合には、ここでスキヤナ用のソフトウェアをインストールします。

- ・スキヤナカートリッジをお使いにならない場合には、この手順を飛ばして、手順9にお進みください。
- ・スキヤナ用のソフトウェアだけをインストールしたい場合(あとからスキヤナカートリッジをお買い上げいただいた場合など)には、手順5の①～⑤の操作のあと、この手順を行ってください。

- 1 [IS Scan ソフトウェア]をクリックします。



左のボタンが赤く点灯します。

- 2 [スタート]をクリックします。

- 3 [標準インストール]が選択されていることを確認します。




TWAIN対応のアプリケーションからのみスキヤナをお使いの場合には、[TWAINドライバだけ]をインストールを選ぶこともできます。

- 4 [次へ]をクリックします。




- 5 [次へ]をクリックします。

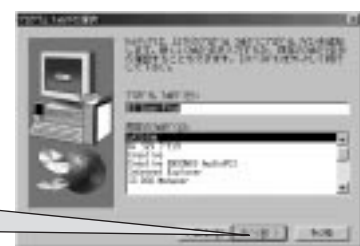

- 6 [次へ]をクリックします。


スキヤナ用ソフトウェアのインストールが始まります。

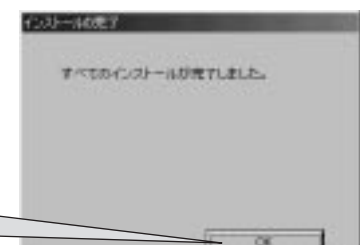

- 7 [OK]をクリックします。

9 インストールを終了します。

- 1 [戻る]をクリックします。

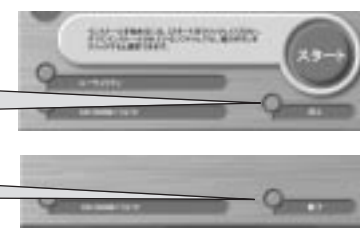


- 2 [終了]をクリックします。

これで、ソフトウェアのインストールが終了しました。印刷の操作については「プリントドライバガイド」をご覧ください。スキヤナカートリッジの使いかたについては、「操作ガイド」の付録をご覧ください。また、スキヤナカートリッジの詳しい操作方法については、CD-ROMに収録されている「IS-12リファレンスガイド」をご覧ください。「IS-12リファレンスガイド」を見るには、手順5の③のあとに表示されるメインメニューで[リファレンスガイド]をクリックします。

用紙のセットについて

- 1 右端を合わせて用紙を挿入します。

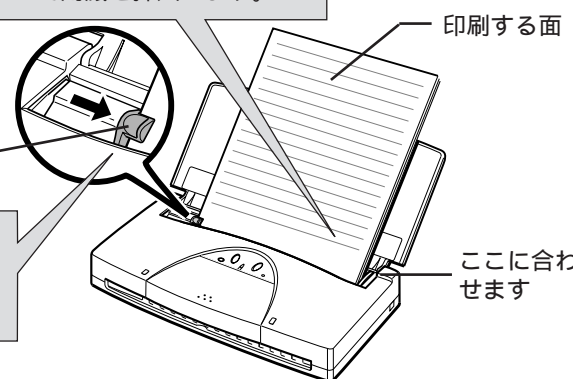

- 2 挿入した用紙の左端にぴったり合うまで、用紙ガイドを右に動かします。