




最初に必ず読んでね！ かんたんスタートガイド

確認すること

梱包箱のふたを見て、付属品がすべてそろっていることを確認してね！




運ぶときは、持ち方に注意してね！



1 はじめにすること

プリンタ上部のテープをつまんで、テープと一緒に透明な保護シートを取り外し、そのあとに残りの保護シートをすべて外してね！

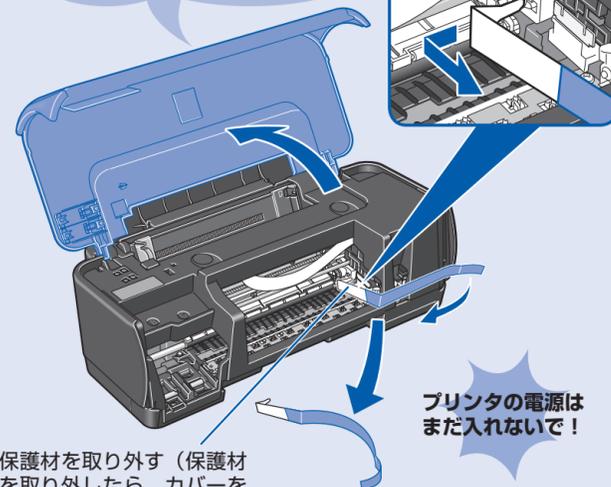

プリンタの電源はまだ入れないで！

保護材を取り外す（保護材を取り外したら、カバーを閉じてください）


2 電源を入れよう！

パソコンとUSBケーブルはまだつながないで！



3 プリンタの電源を入れる

手順にしたがって、ここに取り付けてね！

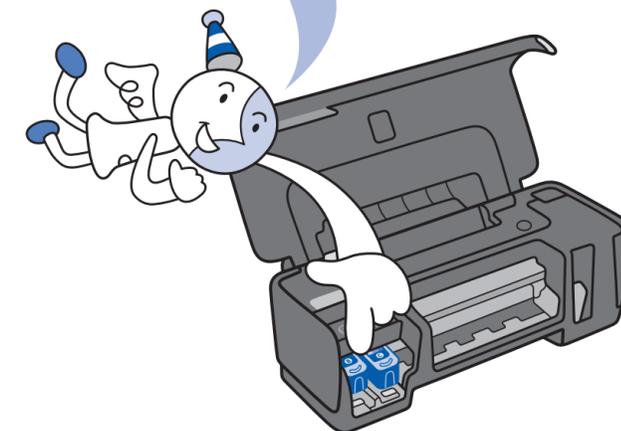


トラブルが起きたときには、『操作ガイド』の「困ったときには」を参照してね！



3 FINE カートリッジをとりつけよう！



最初に取り付ける FINE カートリッジは必ず付属のものをご使用ください。古い FINE カートリッジを使うと故障の原因となります。




1 FINE カートリッジホルダが自動的に左側に移動する（ここに取り付けます）




2 触らないで！

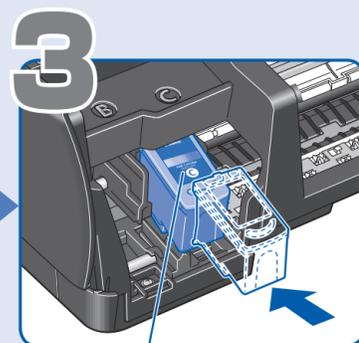

3 カラーは右側 (C) に入れる

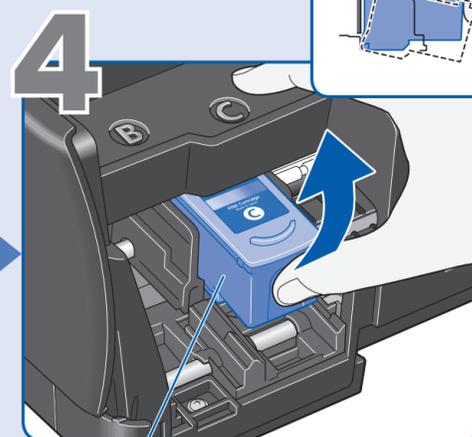

4 奥まで押し込んでから親指で押し上げてロックする

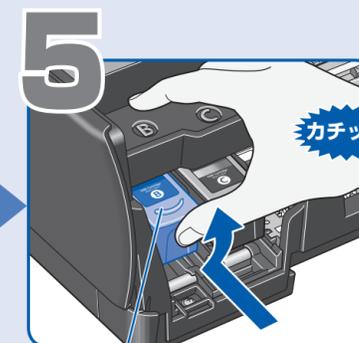

5 ブラックも同様に左側 (B) に取り付ける



6 閉じる

少し待って！ プリンタの動作音がなくなるまで（約 1～2 分）待ってから、次の操作に進んでね！

エラーランプが点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

本紙では、Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載の画面で説明しています。Windows 2000 の場合も同様の手順です。

Windows®

- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000 にインストールする場合は、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…



- 1 パソコン側の USB ケーブルを抜く
- 2 [キャンセル] をクリックする
- 3 プリンタの電源を切る
- 4 以下の手順 3 から操作する

1 プリンタの電源を切る


電源ランプの点滅が終わると、電源が切れます。

2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

4 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [選んでインストール] の 2 種類があります。

[おまかせインストール] を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

5 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



参考

Adobe® RGB (1998) をインストールするには、[選んでインストール] を選んでください。

6 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

このあとに、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトのインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再起動してください。

7 [プリンタの接続] の画面が表示されたら、プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続し、プリンタの電源を入れる



この操作を行って、2 分間経っても次の画面に進めない場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「プリンタドライバがインストールできない」を参照してください。

[ヘッド位置調整のご案内] の画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

8 [インストール結果] の画面が表示されたら、[次へ] をクリックする

9 [セットアップの終了] の画面が表示されたら、[登録] をクリックする

インストールは完了しています。インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。画面にしたがって登録を行ってください。

パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再起動してください。

参考

- あとで登録を行う場合は、手順 11 が終わったあとに、デスクトップ上の [登録] アイコンをダブルクリックしてください。
- インターネットに接続していない方は、[次へ] をクリックしてください。

10 [セットアップの終了] の画面に戻り、[次へ] をクリックする

[PIXUS 使用状況調査プログラム] の画面が表示されますので、ご協力をお願いします。詳細は表示画面でご確認ください。

11 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら、[終了] をクリックする

[再起動] が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動] をクリックしてください。

これでプリンタの準備が完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。

参考


罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。詳しくは、『操作ガイド』の「印刷にかすれやむらがあるときは」の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

Macintosh®

本紙では、Mac® OS X v.10.4.x の画面で説明しています。Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。

- Mac OS 9、Mac OS X Classic、および Mac OS X v.10.2.7 以下の環境には対応していないので、本プリンタと接続しないでください。
- Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した管理者のアカウントでログインしてください。
- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の両方にプリンタドライバをインストールしてください。その際、サーバ機の [システム環境設定] の [共有] にある [サービス] タブをクリックし、[プリンタ共有] のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けてください。

1 プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する

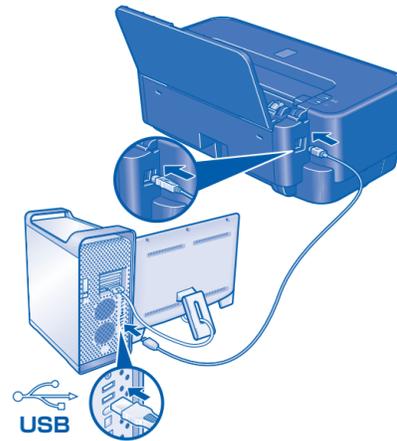

2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する

3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される [CD-ROM] アイコンをダブルクリックします。

4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の [?] ボタンをクリックすると対処方法が表示されます。



6 以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [選んでインストール] の 2 種類があります。

[おまかせインストール] を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

7 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



8 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

インストールが開始されます。画面の指示にしたがってインストールを進めてください。

9 [ソフトウェアのインストール完了] の画面が表示されたら、[登録] をクリックする

インストールは完了しています。インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。画面にしたがって登録を行ってください。

参考

- あとで登録を行う場合は、手順 12 が終わったあとに、デスクトップ上の [登録] アイコンをダブルクリックしてください。
- インターネットに接続していない方は、[次へ] をクリックしてください。

10 [ソフトウェアのインストール完了] の画面に戻り、[次へ] をクリックする

11 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら、[再起動] をクリックする

12 インストールの確認をする

パソコンの再起動後、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X v.10.2.8 をご使用の場合は [プリントセンター]) を起動し、[プリンタリスト] に [iP2500 series] が表示されていることを確認してください。[iP2500 series] が表示されていない場合には、[追加] ボタンをクリックして [iP2500 series] を追加してください。

詳しい操作方法は、Mac ヘルプを参照してください。

これでプリンタの準備が完了しました。

詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。