

## ソフトウェアインストール編

本紙では、Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載の画面で説明しています。Windows 2000、Windows Me、Windows 98 の場合も同様の手順です。


### プリンタを使う準備をしよう

#### プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者] の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000 にインストールする場合は、Administrators のグループとしてログオンする必要があります。

#### もし次のような画面が自動的に表示されたら...




- ① [キャンセル] をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ パソコン側の USB ケーブルを抜く
- ④ 以下の手順 3 から操作する

#### 1 プリンタの電源を切る

点滅が終わるまで待ってね!

電源が切れるまで、30 秒ほど動作音が続きます。

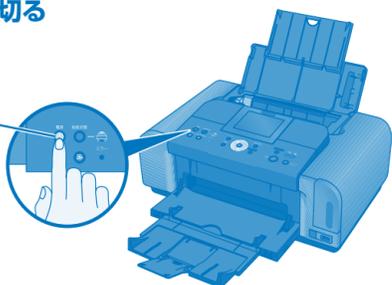

#### 2 パソコンの電源を入れて、Windows を起動する

#### 3 「セットアップ CD-ROM」を CD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

#### 4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする




プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [選んでインストール] の 2 種類があります。[おまかせインストール] を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。

#### 参考


- PhotoRecord または Adobe® RGB (1998) をインストールするには、[選んでインストール] を選んでください。
- Windows Me/Windows 98 をお使いの場合、Adobe RGB (1998) はインストールできません。

#### 5 【おまかせインストール】の画面が表示されたら、【インストール】をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。

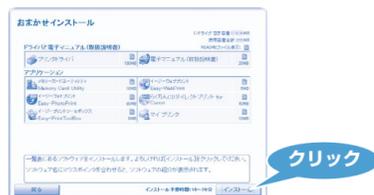

#### 6 【使用許諾契約】の画面が表示されたら、内容をよく読んで【はい】をクリックする

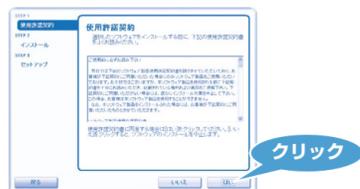

この後に、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトのインストールが始まります。パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。


#### 7 【プリンタの接続】の画面が表示されたら、プリンタとパソコンを接続する



#### ① パソコンとつなぐ




#### ② プリンタとつなぐ




#### ③ プリンタの電源を入れる

電源ランプ点灯まで約 20 秒ほどかかります。パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されます。



2 分間経っても次の手順に進めないときは、『操作ガイド』の「プリンタドライバがインストールできない」(P.51) を参照してください。

#### 8 【インストールの結果】の画面が表示されたら [次へ] をクリックする

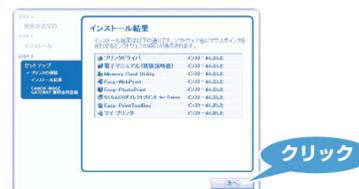


#### 9 【セットアップの終了】の画面が表示されたら、インストールが完了しています。続けて CANON iMAGE GATEWAY の登録を行う場合は、[登録] をクリックする

#### 参考

あとで登録を行う場合は、[次へ] をクリックして、手順 11 に進みます。デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。

パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。



インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON iMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。

#### 10 【セットアップの終了】の画面に戻って、[次へ] をクリックする

#### 11 【インストールが完了しました】の画面が表示されたら、[終了] をクリックする



[再起動] が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] にチェックマークがついていることを確認して、[再起動] をクリックしてください。


#### マイプリンタ

をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確認・変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにお使いください。



#### カセット給紙

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ以外に、前面のカセットにも用紙をセットすることができます。A5 サイズ以上の用紙をセットする場合は、カセットを引きのばしてください。カセットへの用紙のセット方法は、『操作ガイド』の「カセットから給紙する」(P.23) を参照してください。

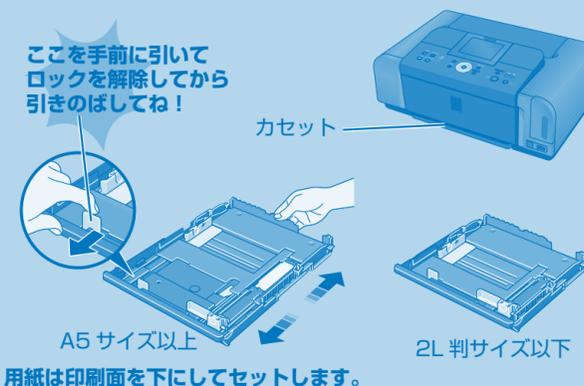

これでプリンタの準備が完了しました。

印刷のしかたについては『操作ガイド』を参照してください。

本紙では、Mac OS X v.10.4.x でのセットアップについて説明しています。Mac OS X v.10.2.8 以上をお使いください。


### プリンタを使う準備をしよう

#### プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の両方にプリンタドライバをインストールしてください。その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「サービス」タブをクリックし、「プリンタ共有」のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付けてください。

#### 1 プリンタとパソコンを接続する

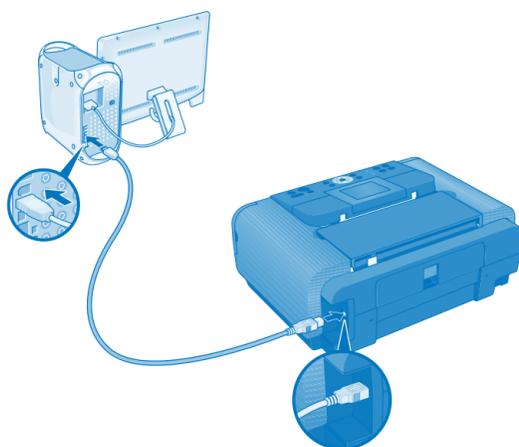

#### 2 パソコンの電源を入れて、Mac OS X を起動する

#### 3 『セットアップ CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

CD-ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される をダブルクリックします。



#### 4 [Setup] アイコンをダブルクリックする



#### 5 以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、左下の ? ボタンをクリックしてください。



#### 6 以下の画面が表示されたら【おまかせインストール】をクリックする



プリンタドライバのインストールには、「おまかせインストール」と「選んでインストール」の2種類があります。「おまかせインストール」を選べば、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトが一度にインストールされます。


#### 7 【おまかせインストール】の画面が表示されたら、【インストール】をクリックする

インストールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。



#### 8 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで【はい】をクリックする

インストールが開始されます。プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフトのインストールが始まります

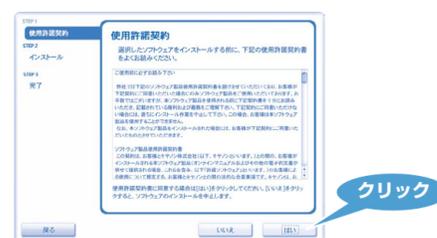

#### 9 【ソフトウェアのインストール完了】の画面が表示されたら、インストールが完了しています。続けて CANON IMAGE GATEWAY の登録を行う場合は、【登録】をクリックする

##### 参考

あとで登録を行う場合は、「次へ」をクリックして、手順 11 に進みます。デスクトップ上の をダブルクリックすると登録が行えます。



#### 10 【ソフトウェアのインストール完了】の画面に戻って、【次へ】をクリックする

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネットへの接続が開始され、CANON IMAGE GATEWAY の会員登録ページが表示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。


#### 11 【インストールが完了しました】の画面が表示されたら、【再起動】をクリックする



パソコンの再起動後、「移動」メニューから【アプリケーション】を選び、「ユーティリティ」フォルダ、「プリンタ設定ユーティリティ」アイコン（Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、「ユーティリティ」フォルダ、「プリントセンター」）を順にダブルクリックし、「プリンタリスト」に「iP6700D」が表示されていることを確認してください。プリンタ名が表示されていない場合には、「追加」ボタンをクリックしてプリンタを追加してください。詳しい操作方法は、プリンタ設定ユーティリティのヘルプまたは Mac ヘルプを参照してください。

#### カセット給紙

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダ以外に、前面のカセットにも用紙をセットすることができます。A5 サイズ以上の用紙をセットする場合は、カセットを引きのばしてください。カセットへの用紙のセット方法は、「操作ガイド」の「カセットから給紙する」(P.23) を参照してください。

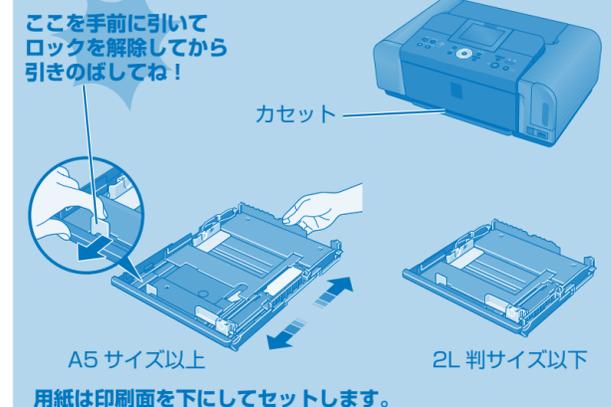

これでプリンタの準備が完了しました。

印刷のしかたについては「操作ガイド」を参照してください。