

# 簡単操作ガイド

## Microsoft Windows ムービーメーカーHD を使用して、 映像をパソコンに取り込もう

- 対象機種 : iVIS HV30/iVIS HV20/iVIS HV10  
IXY DV S1/IXY DV M5/IXY DV M3/IXY DV M2/IXY DV M  
IXY DV5/IXY DV3/IXY DV2  
FV M30/FV M20/FV M10/FV M300/FV M200/FV M100/FV M1  
FV50/FV40/FV30/FV20/FV500/FV400/FV300/FV200/FV100/PV130
- 対象 OS : Microsoft Windows Vista Ultimate または Windows Vista Home Premium

### 概要

MiniDV カセットに記録した動画を「Microsoft Windows ムービーメーカーHD」を使用してパソコンに取り込む方法について説明します。

### 注意・制限事項

- ・ 本書では、HDV ビデオカメラ iVIS HV20 を例に取り上げて説明しています。
- ・ デジタルビデオカメラの機種により、端子・ボタンの位置や操作が異なりますので、デジタルビデオカメラの使用説明書をあわせてご覧ください。
- ・ パソコンに取り込むことができる記録モードは SP または LP です。(一部の機種で対応しております ESP・ELP モードで記録されたテープからは、パソコンに取り込むことはできません。)
- ・ 画面イメージは Windows Vista のものです。
- ・ 本書で使用しています「Microsoft Windows ムービーメーカーHD」は Microsoft 社のソフトウェアです。デジタルビデオカメラの付属品ではありません。
- ・ 本書で記載したソフトウェアの操作はあくまで一例です。ソフトウェアの詳細な操作方法につきましてはソフトウェアメーカーにお問合せください。

### 目次

1. [準備](#) ..... 2
2. [デジタルビデオカメラとパソコンの接続](#) ..... 3
3. [パソコンへの動画の取り込み \(Microsoft Windows ムービーメーカー\)](#) ..... 4

(全 8 ページ)

## 1. 準備

デジタルビデオカメラ		
DV (IEEE1394) ケーブル (※1)		
パソコン (※2)	OS	Microsoft Windows Vista Ultimate または Microsoft Windows Vista Home Premium
	ソフトウェア	Microsoft Windows ムービー メーカーHD
	インターフェース	IEEE1394

(※1)パソコンの IEEE1394 インターフェースの形状には 6 ピンと 4 ピンの 2 種類あります。

パソコン側が 6 ピンの場合には 4 ピン-6 ピンの DV ケーブル、4 ピンの場合には 4 ピン-4 ピンの DV ケーブルをご用意ください。

### キヤノン純正 DV ケーブル

- ・ 4 ピン-6 ピン 商品名 CV-250F
- ・ 4 ピン-4 ピン 商品名 CV-150F

(※2) 全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。パソコンの動作環境につきましてはソフトウェアメーカーにお問合せください。

### Microsoft Windows ムービーマーカーHD について


■本書で使用しています「Microsoft Windows ムービー メーカーHD」は Microsoft 社の製品です。デジタルビデオカメラの付属品ではありません。

Microsoft 社によるサポートにつきましては下記 URL をご参照ください。(2008 年 6 月現在)

<http://support.microsoft.com/>


## 2. デジタルビデオカメラとパソコンの接続

1. (HV10/HV20/HV30 でハイビジョン記録した場合) メニューの DV 端子を「HDV/DV」にします。  
詳しくは、付属の使用説明書をご確認ください。
2. デジタルビデオカメラの電源を切ります。
3. デジタルビデオカメラの HDV/DV 端子に DV ケーブルを接続します。
4. パソコンの IEEE1394 端子に DV ケーブルのもう一端を接続します。

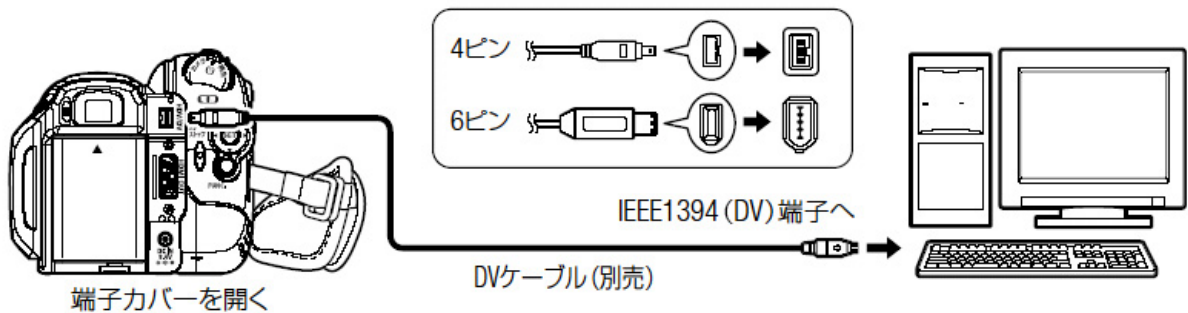

(※端子の位置はデジタルビデオカメラの機種により異なります。)

5. デジタルビデオカメラの [テープ/カード切り替えスイッチ] をテープにし、電源スイッチを [再生 (VTR)] にします。  
(カードに対応していない機種には [テープ/カード切り替えスイッチ] はありません。)

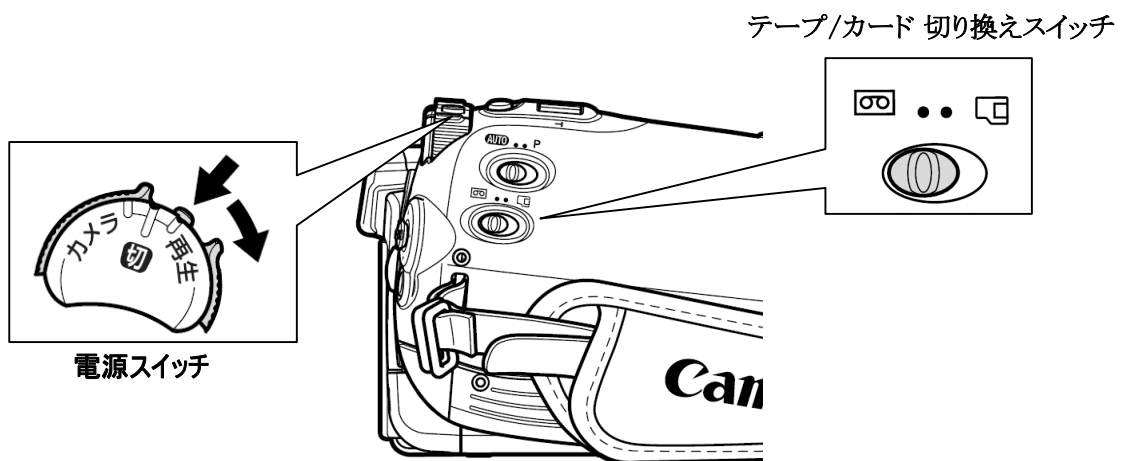

(※スイッチの位置・形状はデジタルビデオカメラの機種により異なります。)

6. パソコンが自動的にデジタルビデオカメラを認識します。



### 3. パソコンへの動画の取り込み (Windows ムービーメーカー)

1. 「Windows ムービー メーカー」を起動します。
2. 「読み込み」の「デジタルビデオカメラから」をクリックします。




3. 「読み込みを行うビデオテープの名前を入力する」の「名前」欄に任意の名前をつけます。また「形式」を選択することもできます。

#### 【ハイビジョン(HD)記録の場合】

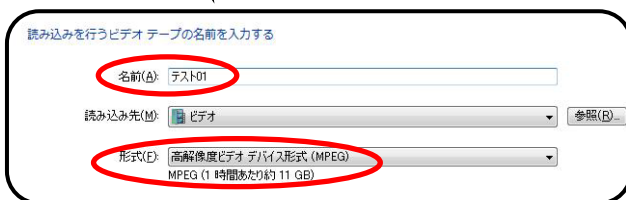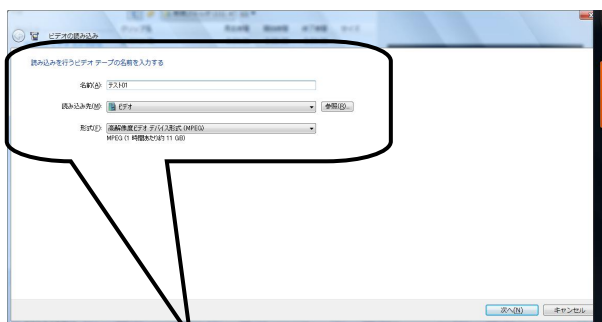


#### 【スタンダード(SD)記録の場合】

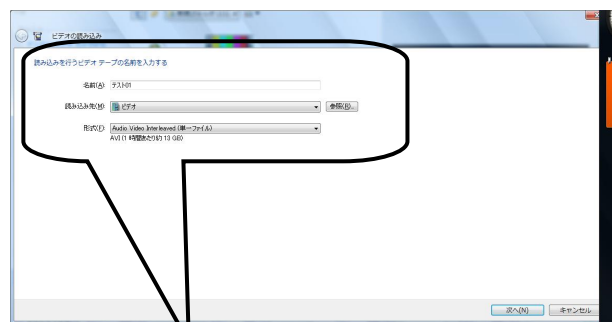


4. 「ビデオの読み込み」で、「全体を読み込む」または「一部のみを読み込む」を選択します。

※[ハイビジョン(HD)記録]では、一部読み込みができません。手順 7 にお進みください。

#### 【ハイビジョン(HD)記録の場合】

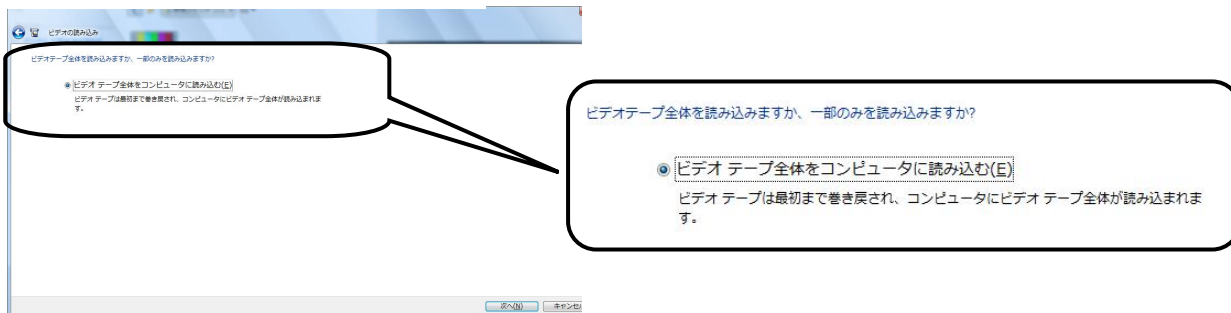


#### 【スタンダード(SD)記録の場合】

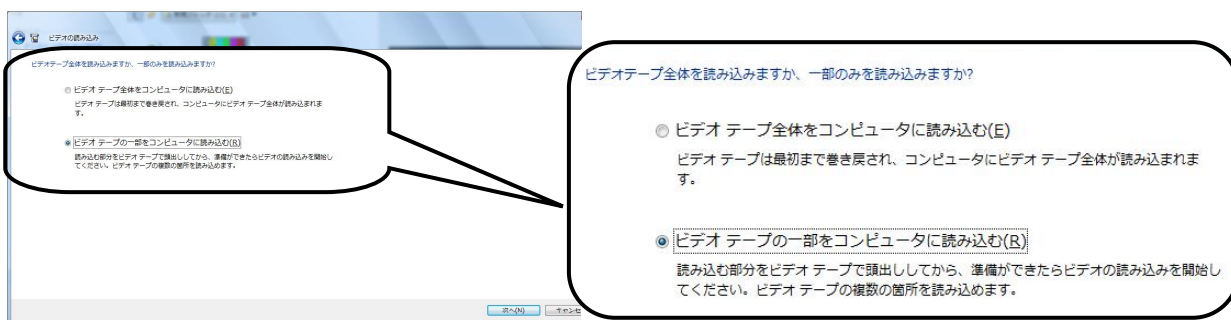


5. 手順 4 で、「一部を読み込む」を選択した場合。(「スタンダード(SD)」記録のみ)  
コントロールボタンを操作して、パソコンに取り込む開始位置が再生されるよう頭出しをします。  
頭出しができれば、「ビデオの読み込みの開始」をクリックします。




6. 自動で取り込みが行われます。

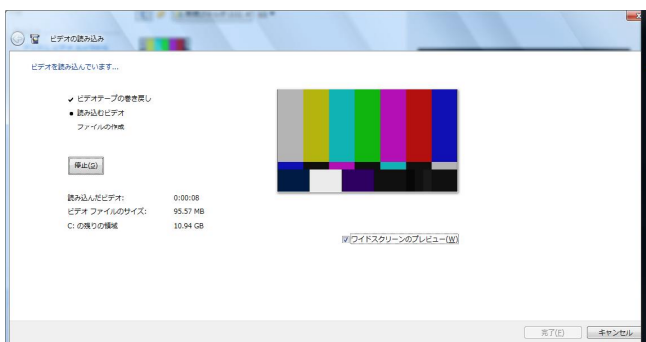

7. 手順 6 で「停止」ボタンを押すと取り込みを停止します。手順 4 で「全体を読み込む」をクリックした場合は、下記の警告表示がでます。

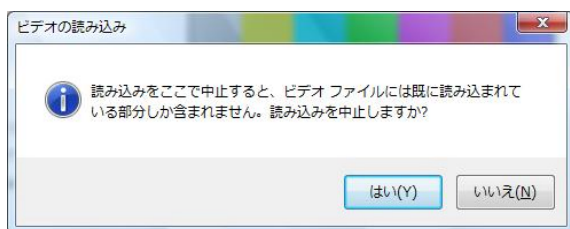


8. 取り込みが完了したら、下記の案内が出ますので、[OK]をクリックします。

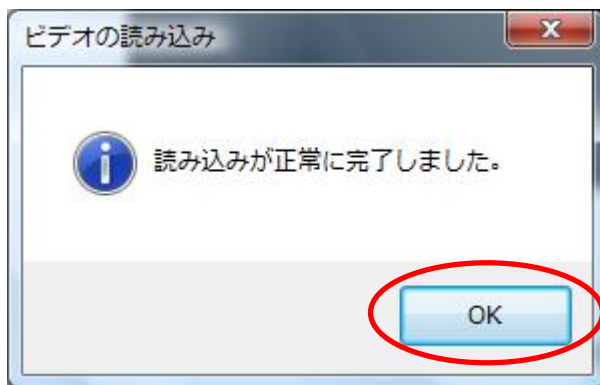


9. [OK]ボタンをクリックすると取り込んだ動画の読み込みが行われます。

10. 動画の読み込みが完了すると、取り込んだ動画が一覧で表示されます。

〔ハイビジョン(HD)記録の場合〕

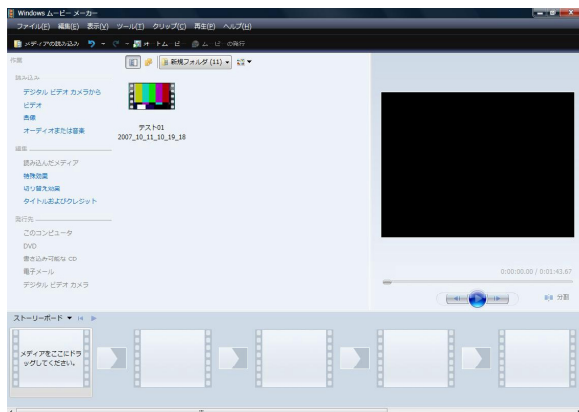

〔スタンダード(SD)記録の場合〕

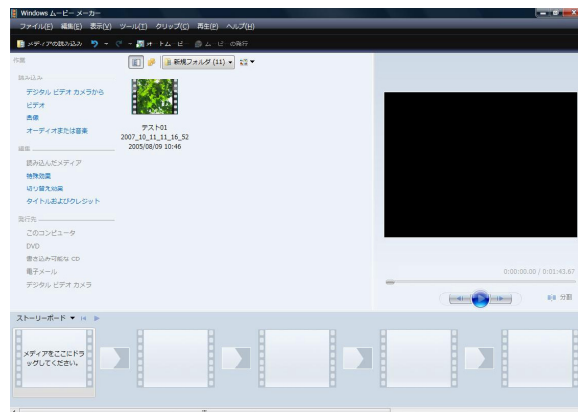

11. 以上でパソコンへの取り込みは完了です。

取り込んだ動画の編集方法などにつきましては、「Windows ムービーメーカー」のヘルプをご参照ください。

## 簡単操作ガイド

### Microsoft Windows ムービーメーカーHD を使用して、 映像をパソコンに取り込もう

2008年6月 第3版

アイビスホームページ [canon.jp/ivis](http://canon.jp/ivis)

お客様相談センター 050-555-90003

「キヤノン」「Canon」、その他本文中の社名や商品名は一般に各社の登録商標または商標です。Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。製品の改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

記載の内容は2008年6月現在のものです。

本簡単操作ガイドのすべてあるいは一部を、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の許可なく無断で複写、複製、転記することを禁止します。